


Geberit Duofix Ständer raumhoch

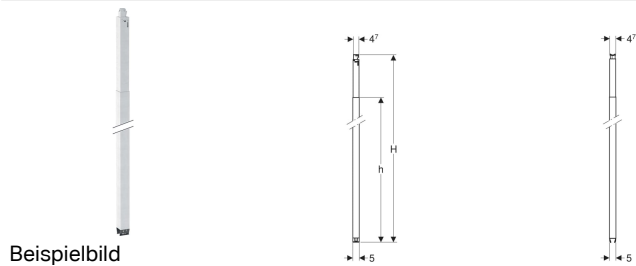

Verwendungszwecke

- Zum Erstellen von Geberit Duofix Systemwänden
- Zum Befestigen von Geberit Duofix Montageelementen und Traversen
- Zum Einbau als Zwischenständer oder seitlicher Abschlussständer
- Für Decken mit einer Neigung bis 50°
- Für Deckenabsenkungen bis 25 mm
- Für Wandhöhen bis 4 m

- Verzinkt
- Korrosionsbeständig
- Teleskopisch höhenverstellbar um maximal 60 cm
- Keine Anbindung an rückwärtiger Wand oder Installationswand erforderlich
- Befestigung der Geberit Duofix Elemente am Ständer ohne Zusatzteile

Technische Daten

Werkstoff | Stahl

Eigenschaften

- Werkzeuglos montierbar

Art.-Nr.	B	H	h	T	VE1	VE2	VE3	
111.085.00.1	5 cm	220–280 cm		5 cm	1 St.	4 St.	56 St.	Neu



- Bei Deckenabsenkungen von 5–25 mm mit Brand- und Schallschutzanforderungen ist das Set Paneelstreifen verleimt (Art.-Nr. 111.288.00.1) zu verwenden