



# ALARIS PRO

## Eckversion



- Walk-In Kabine mit 335 mm breitem beweglichem Element
- 270 Grad Scharnier
- Höhe: 2000mm
- Transparentes Glas mit EverClean-Beschichtung
- Dicke des Glases: 6 mm
- Profilarbe: silber glänzend oder schwarz

## Version d'angle

- Cabine Walk-In avec élément mobile de 335 mm de large
- Charnière à 270 degrés
- Hauteur : 2000mm
- Verre transparent avec revêtement EverClean
- Épaisseur du verre : 6 mm
- Couleur du profil : argent brillant ou noir


## Hoekversie

- Inloop cabine met 335 mm breed beweegbaar element
- 270 graden scharnier
- Hoogte: 2000mm
- Transparant glas met EverClean coating
- Dikte van het glas: 6 mm
- Profielkleur: glanzend zilver of zwart

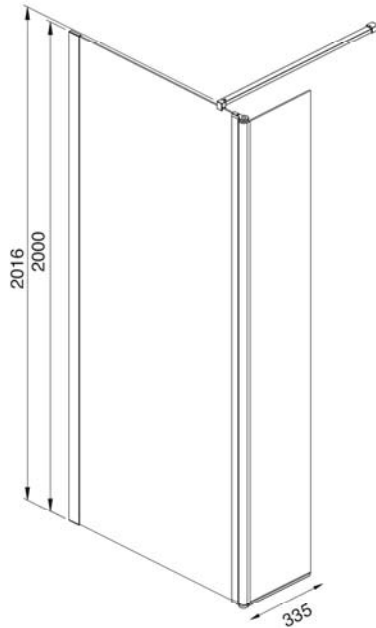

MODELL Modèle Mode Model	LÄNGE Longueur Length (mm)	GLASBREITE Largeur du vitrage Glasbreedte Glass width (mm)	HÖHE Hauteur Hoogte Height (mm)	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.
700	700	601	2000	8629470.101401	8629470.101414*
800	800	701	2000	8629471.101401	8629471.101414*
900	900	801	2000	8629472.101401	8629472.101414*
1000	1000	901	2000	8629473.101401	8629473.101414*
1100	1100	1001	2000	8629474.101401	8629474.101414*
1200	1200	1101	2000	8629475.101401	8629475.101414*
1400	1400	1301	2000	8629476.101401	8629476.101414*

\* Wandprofile in Schwarz

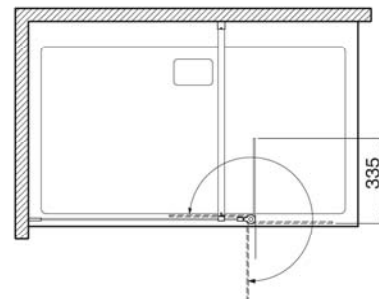

## Artikelbeschreibung

Die hochwertige Alaris-Serie wird alle Ihre Erwartungen erfüllen. Die Pendeltür aus Sicherheitsglas und EverClean-Beschichtung ist die ideale Duschtrennung für Ihr Bad. Durch die beweglichen Konstruktionselemente kann die Tür sowohl nach innen als auch nach außen mit einem eleganten Griff bequem geöffnet werden. Alaris bietet viele Möglichkeiten, sowohl für kleine, als auch für große Bäder. Die Tür lässt sich sowohl auf Duschwannen als auch auf den gefliesten Boden leicht montieren. Funktionalität und Komfort - das sind die Hauptmerkmale der Alaris Serie.

#

#

### **Aufstellplatz/Aufstellraum:**

- Die Duschabtrennung ist für die Aufstellung in der Ecke ausgelegt.
- Die Duschabtrennung ist für die Installation an gemauerten Wänden entworfen worden. Verstärken Sie andere Wandkonstruktionen (Holz, Gipskarton), um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
- Bitte beachten Sie, dass im Bereich der Duschkabine geeignete Materialien als Wandverkleidung benutzt werden müssen. Eine Untergrundbehandlung nach Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse FKB 2 ist erforderlich.
- Die Wände müssen vor der Montage auf der gesamten Kabinenhöhe fertig gefliest sein.
- Der Boden am Aufstellort muss vollkommen eben sein.
- Eine Be- und Entlüftung sowie eine ausreichende Raumluftentfeuchtung des Aufstellraumes sind sicherzustellen. Gegebenenfalls ist eine geeignete Abluftvorrichtung anzubringen, um den beim Duschen entstehenden Wasserdampf kontrolliert abzuführen (DIN 18017, DIN 1946 etc.).

### **Wasseranschlüsse**

Beim Anschluss an die Trinkwasserinstallation muss bauseitig oder vom Anwender eine den nationalen Anforderungen entsprechende Sicherungseinrichtung vorgeschaltet werden. Wandausbrüche müssen mit dauerelastischem Fugendicht abgedichtet sein. Die Anlage muss nach DIN 1988 gespült sein. In der Hausinstallation ist bauseits ein Schmutzfänger vorzusehen.

### **Montagehilfe:**

