

MEM Wannenauslauf ohne Umstellung für freistehende Montage - Messing gebürstet (23kt Gold)

MEM

13 672 780 Produktversion ab 30.09.2005



- Ausladung 280 mm
- Schwall
- Höhe gesamt 830 - 900 mm
- Höhe bis Luftsprudler 665 - 735 mm
- Schubrosette 130 x 130 mm
- Durchfluss max. 47,8 l/min bei 3 bar Fließdruck

	Messing gebürstet (23kt Gold)	13 672 780-28
	Chrom	13 672 780-00
	Platin gebürstet	13 672 780-06
	Platin	13 672 780-08
	Dark Chrome	13 672 780-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	13 672 780-27
	Dark Brass gebürstet (PVD)	13 672 780-39
	Bronze gebürstet (PVD)	13 672 780-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 672 780-46
	Champagne (22kt Gold)	13 672 780-47


Benötigtes Zubehör

	UP-Bodenbefestigung - •Min. Einbautiefe 80 mm •Max. Einbautiefe 150 mm	35 945 970 90
---	---	---------------


MEM Wannenauslauf ohne Umstellung für freistehende Montage - Messing gebürstet (23kt Gold)

MEM

13 672 780 Produktversion ab 30.09.2005
mm [inches]

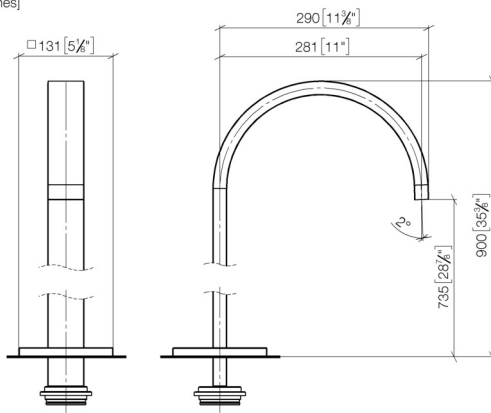

Durchflussdiagramm

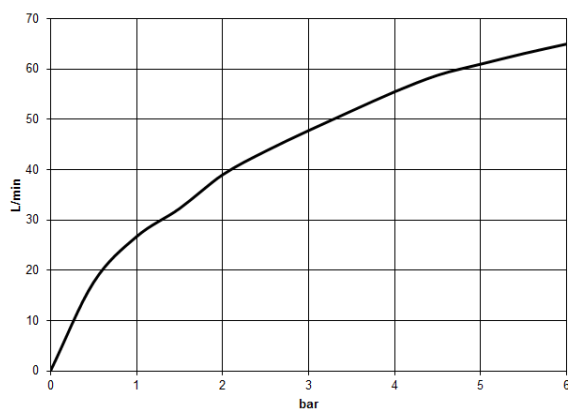

Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



MEM Wannenauslauf ohne Umstellung für freistehende Montage - Messing gebürstet (23kt Gold)

MEM

13 672 780 Produktversion ab 30.09.2005

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_18

EPD-DOR-20230287 WRAS_250602

IAPMO_4976 (


-IBA-DE Umwelt-

Produktdeklarat

MEM Wannenauslauf ohne Umstellung für freistehende Montage - Messing gebürstet (23kt Gold)

MEM

13 672 780 Produktversion ab 30.09.2005

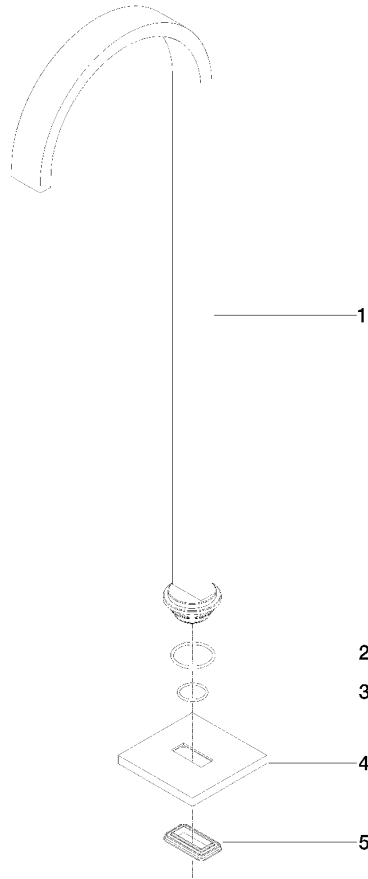

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	09 14 10 084 90	O-Ring EPDM 70 48 x 3,5 mm -	1,00	2
1	04 28 22 183 00-28	Auslauf 1003 x 326 x 71,50 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
3	09 14 10 018 90	O-Ring EPDM 70 32,0 x 3,0 mm -	1,00	2
5	09 14 03 106 90	Dichtung 70 x 39 x 9,70 mm -	1,00	2
4	09 27 78 022-28	Rosette für Standauslauf 131 x 131 x 12,5 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20