


Geberit ONE Waschtischarmatur rundes Design, Wandmontage, Zweigriffmischer, für UP-Funktionsbox



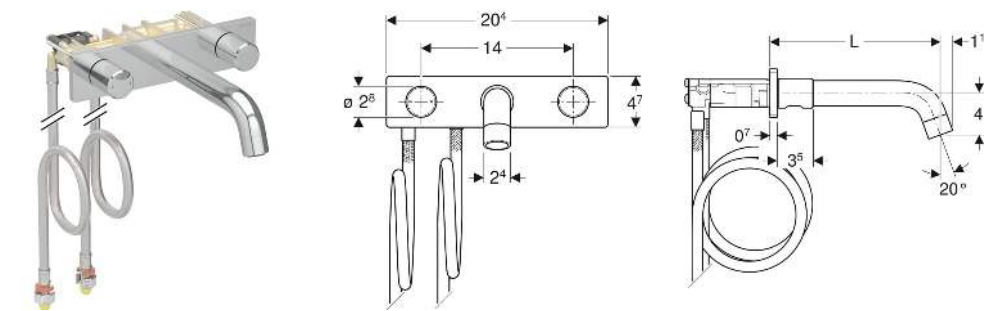

VERWENDUNGSZWECKE

- Zur Entnahme von Leitungswasser
- Zum Einbau in Geberit Montageelemente für Geberit ONE Wandarmatur mit UP-Funktionsbox
- Zum Anschließen von Kalt- und Warmwasser
- Für Beplankungsdicken 10–60 mm

EIGENSCHAFTEN

- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Zweigriffmischer
- Betätigungsgriff links für Temperatureinstellung, Betätigungsgriff rechts für Volumenstromeinstellung
- Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler

- Mit integriertem Rückflussverhinderer
- Mit Anschlussschläuchen Länge 105,5 cm

TECHNISCHE DATEN

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Betriebsdruck                    | 50–1000 kPa  |
| Prüfdruck Wasser max.            | 1600 kPa     |
| Prüfdruck Luft / Inertgas max.   | 300 kPa      |
| Umgebungstemperatur              | 1–40 °C      |
| Lagertemperatur                  | –20 – +70 °C |
| Wassertemperatur max.            | 60 °C        |
| Wassertemperatur kurzzeitig max. | 90 °C        |
| Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar   | 5 l/min      |

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Mindestfließdruck für | 50 kPa                  |
| Berechnungsdurchfluss |                         |
| Berechnungsdurchfluss | 0.07 l/s                |
| Werkstoff             | Messing / Zinkdruckguss |

LIEFERUMFANG

- Waschtischarmatur
- Ventilblock mit Anschlussschläuchen
- Befestigungsmaterial

ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112–130 cm, Geberit ONE Wandarmatur mit UP-Funktionsbox

| Art.-Nr.     | Farbe / Oberfläche | Mischer     | L cm | B cm | H cm | VE1 St. |
|--------------|--------------------|-------------|------|------|------|---------|
| 116.464.21.1 | chrom / glänzend   | mit Mischer | 20.5 | 20.4 | 4.7  | 1       |