08707100 HANSACARE SAFETY BRAUSEBATTERIE

THERMOSTAT

EAN: **4057304013447** static.hansa.com/08707100





- Gesundheit & Pflege
- Wandmontage
- Chrom
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff, Eco-Funktion für die Wassermenge
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C, THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en), Rosetten 3-fach abgedichtet
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Nachrüstbarer Temperaturendanschlag 02000710 optional bestellbar. Justieren des Anschlags bei Montage zwischen 38°- 42°C möglich

TECHNISCHE DATEN


DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN	
Durchfluss bei 3 bar	**15.6 l/min**
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
Warmwasserversorgung	**max. +80°C**
Arbeitsdruck	**1-10 bar**
Anschlussgröße	**G1/2**
Installationsabstand	**150 ± 10 mm**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**EB**
Werkstoff	**Messing**
VORSCHRIFTEN	
EN Standard	**EN 1111**
Geräuschklasse	**I (ISO 3822)**
Geräuschklasse 0,2 l/s	**I (ISO 3822)**
ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN	
ABP	**PA-IX 39166/IB**
Konformitätserklärung	**DoC**
EPD	**S-P-06397**
NACHHALTIGKEIT	
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**14,33**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,56**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**2683,20**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,03**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,03**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**2,10**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-9,07**

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026

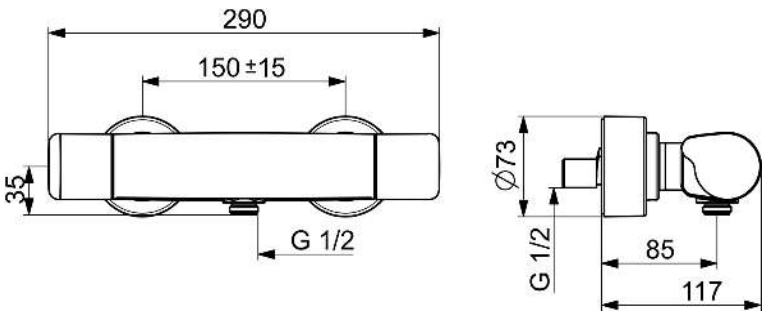

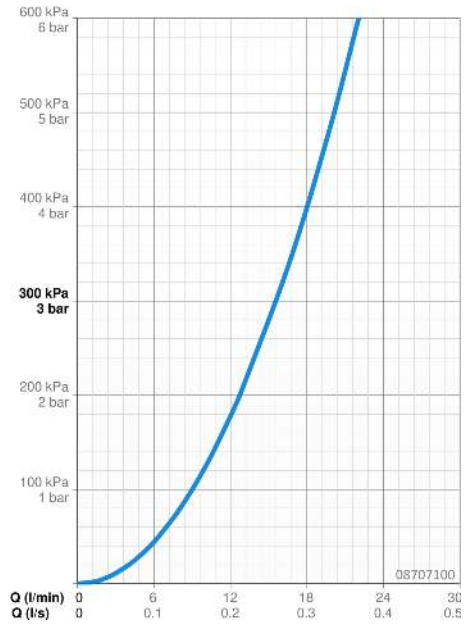

ERSATZTEILE

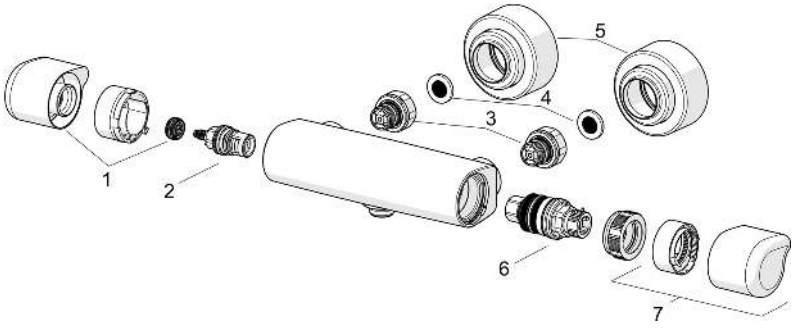

SP08707100

	Name	Art.-Nr.
01	Mengen-Einstell-Griff Chrom	1006422V
02	Oberteil, G1/2	59914207
03	Kombinator	59914472
04	Filterdichtung, G3/4	59911076
05	Rosette Chrom	1006473V
06	Thermostatkartusche, 3.4	59914114
07	Temperatur-Wählgriff Chrom	1005875V