09142283 HANSATWIST PROTEC KÜCHENARMATUR

EINHEBELMISCHER

EAN: **4015474261129** static.hansa.com/09142283





Die HANSA TWIST Protec Küchenarmatur ist eine erstklassige Wahl für das moderne Heim. Dieser verchromte Einhebelmischer, der Aufputz montiert wird, bietet eine mühelose Steuerung mit klaren Warm-/Kalt-Symbolen. Der schwenkbare Auslauf gewährleistet eine vielseitige Verwendung, während fortschrittliche Materialien wie hochwertiges DZR-Messing die Wassersicherheit erhöhen. Das Schnellmontagesystem von HANSA minimiert die Zeit für den Aufbau und optimiert die Effizienz. HANSA TWIST ist auf Flexibilität ausgelegt, passt sich Ihren Komfortbedürfnissen an und ist damit eine Besonderheit im HANSA -Portfolio. Damit wird zuverlässige Leistung und hochwertiges Design in jede Küche gebracht.

- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei, Rapid-Montagesystem


TECHNISCHE DATEN

DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN	
Durchfluss bei 3 bar	**12.0 l/min**
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s	**3 bar**
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
DN-Größe (Nennmaß)	**DN15**
Warmwasserversorgung	**max. +70°C**
Arbeitsdruck	**0.5-10 bar**
Anschlussgröße	**G3/8**
Ausladung	**199 mm**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**AA**
Werkstoff	**Messing**
VORSCHRIFTEN	
EN Standard	**EN 817**
Geräuschklasse	**I (ISO 3822)**
ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN	
DVGW	**NW-6506CQ0410**
Konformitätserklärung	**DoC**
EPD	**S-P-06396**
NACHHALTIGKEIT	
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**13,79**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,28**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**4728,00**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,42**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-7,80**

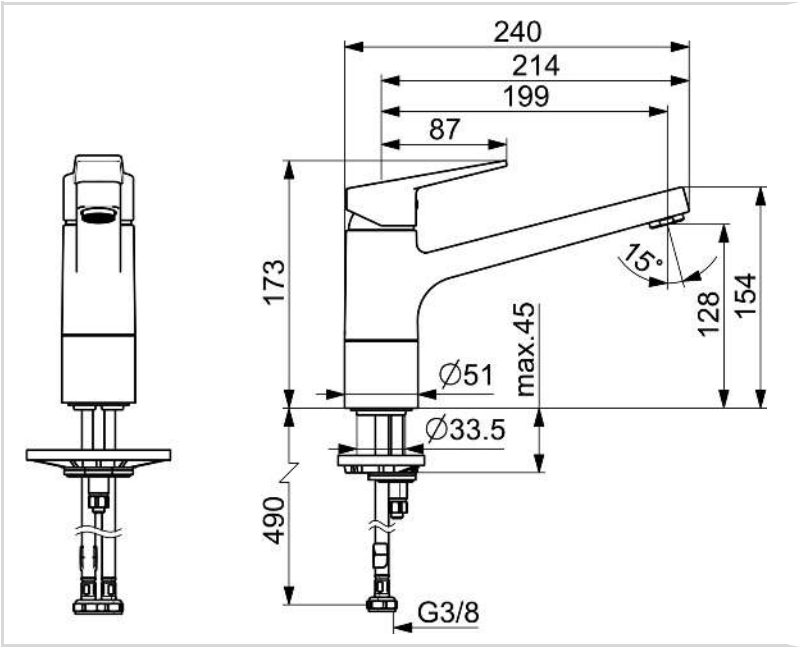

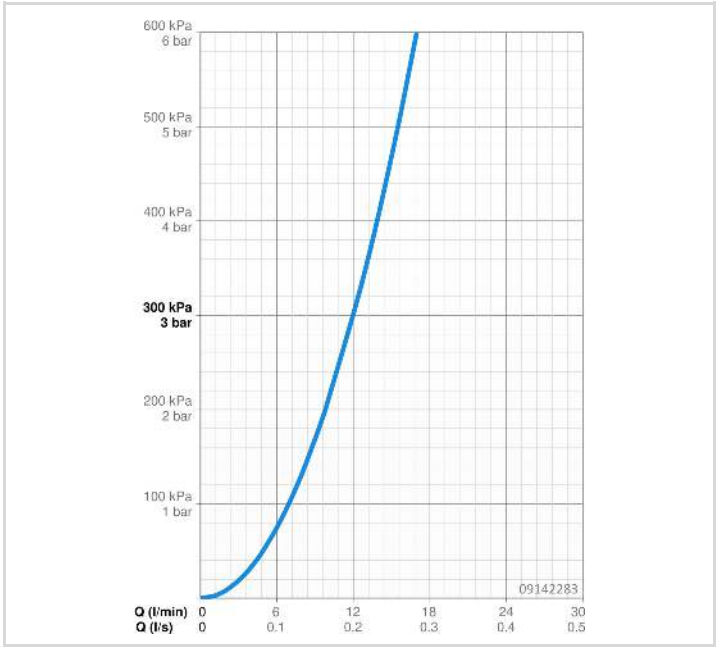


ERSATZTEILE

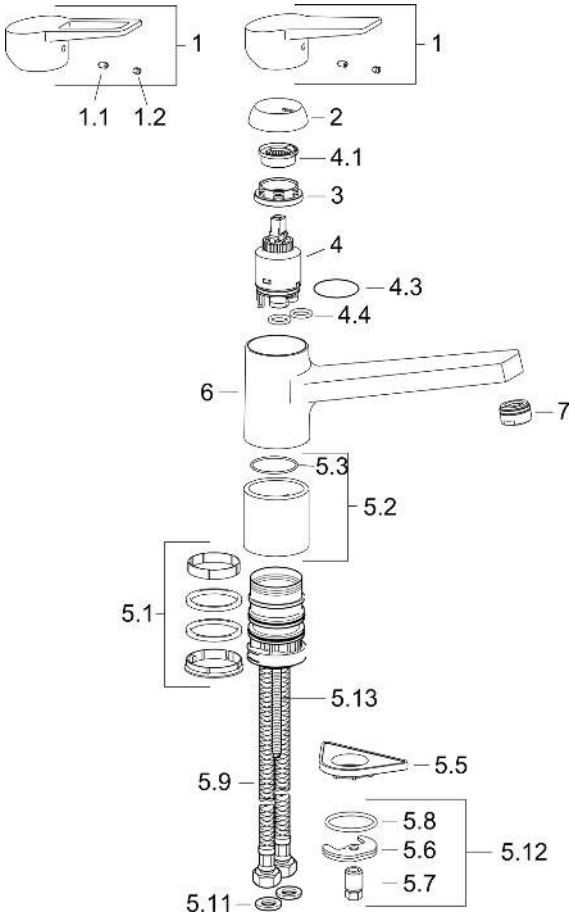

SP09142283(2020)

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel Chrom	59913910
01	Hebel Chrom	59913911
02	Abdeckkappe, 33x3 mm Chrom	59912504
03	Spann-Mutter, M37x1, SW30	1005680V
04	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
05	Luftsprudler, M24x1 STD HC A Chrom	59902366
06	Dichtungskit	1001264V
07	Begrenzer für Schwenkauslauf, 120°	59914489
08	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
09	Befestigungssatz	59910749
10	PVC-Befestigungsplatte	59910008

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 18.06.2026

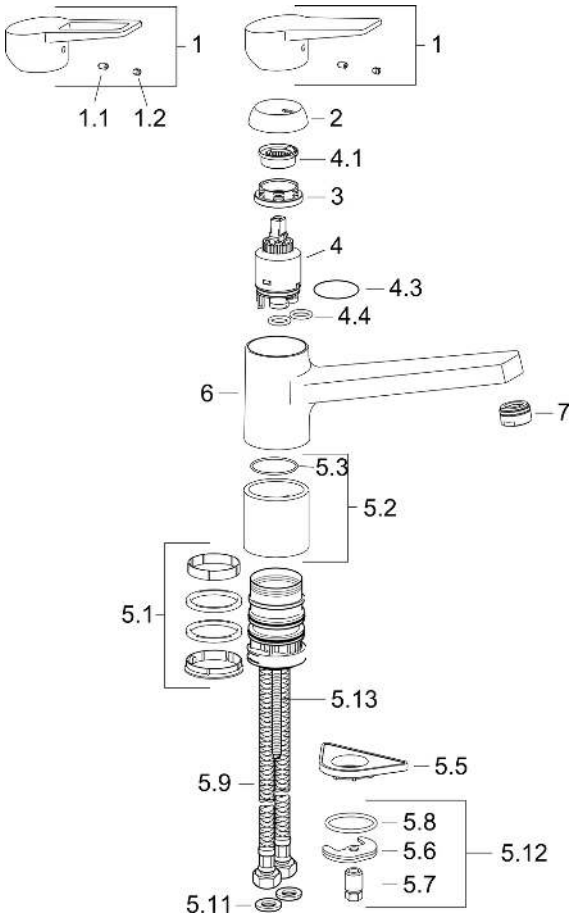

SP09142283

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel Chrom	59913910
1	Hebel Chrom	59913911
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Abdeckkappe, 33x3 mm Chrom	59912504
3	Spann-Mutter, M37x1, AF30 Ausgelaufen	59912111
4	Kartusche, 3.5	59912324
4	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperatur-Anschlagring Ausgelaufen	59912325
4.3	O-Ring, d 28.24x2.62 Ausgelaufen	59912590
4.4	O-Ring, d 10.10x1.60 Ausgelaufen	59905072
5.1	Dichtungskit	1001264V
5.1	Dichtungskit Ausgelaufen	59913968
5.2	Sockel erhöht	59913973
5.3	O-Ring, d 34x1.5	59913975
5.5	PVC-Befestigungsplatte	59910008
5.6	Befestigungsplatte Ausgelaufen	59904765
5.7	Schraube, M8x1, SW13 Ausgelaufen	59904766
5.8	O-Ring, d 36.09x d 3.53	59913396
5.9	Anschlußschlauch, L=550, G3/8-M8x1	59913969
5.10	O-Ring, 6x1.4	59913266
5.11	Dichtung, 9.5x14.4x2	59912551
5.12	Befestigungssatz	59910749
5.13	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
6	Auslauf Chrom Ausgelaufen	59913978
7	Luftsprudler, M24x1 STD HC A Chrom	59902366
N.I.	Schlüssel, SW30/34	59912108
N.I.	Dichtungsset Ausgelaufen	59914043

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 18.06.2026