


# SILENIO WAND-DOPPELWASCHTISCH

- Fließendes und zugleich sinnlich-modernes Design
- Optimaler Komfort durch großzügige Dimensionierung des Waschtisches
- Weiche organische Innenform
- Geometrie erlaubt Armaturen mit kurzem Auslauf bei genügend Freiraum zum Waschen
- In Verbindung mit der SILENIO Badewanne und SCONA Duschfläche entsteht ein perfektes, durchgehend in Stahl-Emaile gehaltenes Bad
- Designed by Anke Salomon



Abbildung ähnlich

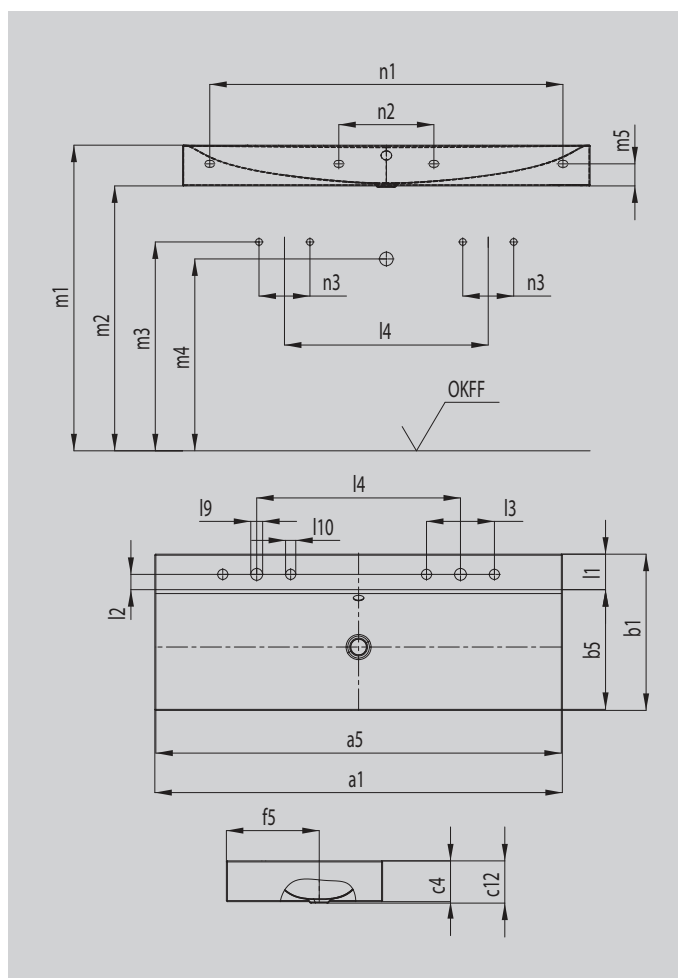

| Modell                                                            |          | 3046-D       |
|-------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| Äußere Länge [mm]                                                 | $a_1$    | 1200 mm      |
| Innere Länge [mm]                                                 | $a_5$    | 1194 mm      |
| Äußere Breite [mm]                                                | $b_1$    | 460 mm       |
| Innere Breite [mm]                                                | $b_5$    | 353 mm       |
| Randhöhe [mm]                                                     | $c_4$    | 120 mm       |
| Abstand Spiegelfläche bis Unterkante Ablaufprägung [mm]           | $c_{12}$ | 123 mm       |
| Abstand Außenkante bis Mitte Ablaufloch [mm]                      | $f_5$    | 273 mm       |
| Tiefe Hahnlochbank [mm]                                           | $l_1$    | 105 mm       |
| Abstand Hahnlöcher zu Rand [mm]                                   | $l_2$    | 45 mm        |
| Abstand äußere Hahnlöcher (bei 3er Hahnlochbohrung) [mm]          | $l_3$    | 200 mm       |
| Abstand Hahnlöcher [mm]                                           | $l_4$    | 600 mm       |
| Durchmesser Hahnlochmitte [mm]                                    | $l_9$    | Ø 35 mm      |
| Durchmesser Hahnloch außen (nur bei 3 Hahnlochern) [mm]           | $l_{10}$ | Ø 30 mm      |
| Abstand Oberkante Fertigfußboden bis Oberkante Spiegelfläche [mm] | $m_1$    | 820 - 850 mm |
| Abstand OKFF bis Unterkante Waschtisch [mm]                       | $m_2$    | 700 - 730 mm |
| Abstand OKFF bis Mitte Wasserzulauf [mm]                          | $m_3$    | 570 - 600 mm |
| Abstand OKFF bis Mitte Ablauföffnung Wandanschluss [mm]           | $m_4$    | 520 - 580 mm |
| Abstand Unterkante bis Mitte Befestigungsloch [mm]                | $m_5$    | 65 mm        |
| Äußerer Abstand Befestigungslöcher [mm]                           | $n_1$    | 1040 mm      |
| Innerer Abstand Befestigungslöcher [mm]                           | $n_2$    | 280 mm       |
| Abstand Warm-/Kaltwasserzulauf [mm]                               | $n_3$    | 80 - 150 mm  |
| Nettogewicht [kg]                                                 |          | 16 kg        |