


## Geberit Option Basic Square Lichtspiegel Beleuchtung oben

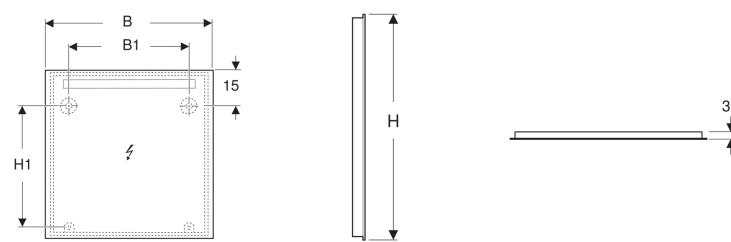

Beispielbild

### Eigenschaften

- Passend zu allen Badezimmerserien
- LED-Beleuchtung
- Ein-/Ausschalten des Lichts über Wandschalter
- Mit Geberit Aufhängung FlexInstall

### Technische Daten

Schutzart	IP44
Nennspannung	220–240 V AC
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Betriebsspannung	220–240 V AC
Werkstoff	Aluminium
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	E
Lichtfarbe	3000 K
Lebensdauer LED-Beleuchtung	30000 h
Messverfahren	L70B50
Farbwiedergabeindex min.	80
Standardabweichung des Farbabgleichs	6 SDCM

### Lieferumfang

- Spiegel
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B	B1	H	H1	T	Schutzklasse	Leistungsaufnahme	Lichtstrom	VE1
502.804.00.1	Aluminium eloxiert	50 cm	30 cm	70 cm	50.5 cm	3.2 cm	II	6 W	539 lm	1 St.