
Dachablauf SuperDrain 64 PVC, DN 70

Artikelnummer: 671189
GTIN: 4001636671189
Rabattgruppe: 10



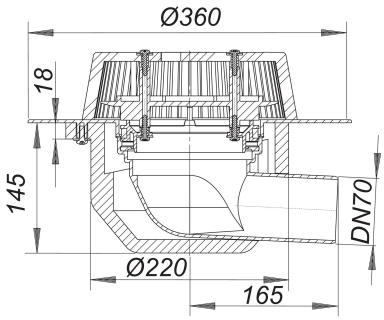

Beschreibung:

Dachablauf SuperDrain 64 PVC, DN 70
nach DIN EN 1253
für den Einbau in Dachentwässerungsanlagen mit Druckströmung, mit extra breitem Flansch zum Anschluss von PVC-Dachbahnen

Ausführung:
– SuperDrain-Einsatz
– Ablaufgehäuse wärmegedämmt
– Ablaufstutzen DN 70 seitlich, 3 Grad abgewinkelt
– Laubfangkorb, verschraubt

Material:
PVC

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Auslass-richtung	Min. Ab-laufleis-tung nach Norm	Anstau-höhe nach Norm	Ablauf-leistung bei An-stauhöhe 5 mm	Ablauf-leistung bei An-stauhöhe 15 mm	Ablauf-leistung bei An-stauhöhe 25 mm	Ablauf-leistung bei An-stauhöhe 35 mm	Ablauf-leistung bei An-stauhöhe 45 mm	Ablauf-leistung bei An-stauhöhe 55 mm	Ablauf-leistung bei An-stauhöhe 65 mm	Ablauf-leistung bei An-stauhö-he 75
DN 70	seitlich	12,00 l/s	55,00 mm	0,45 l/s	1,85 l/s	3,90 l/s	9,15 l/s	15,80 l/s	**18,40 l/s**	18,40 l/s	18,40 l/

Ersatzteile:

Änderungen auf Grund technischer Weiterentwicklung, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Bestellungen erfolgen auf Grundlage unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen: www.dallmer.de/agb