


# CONODUO

- Geradliniges, puristisches Design
- Emaillierte, in das Badewannen-Design integrierte Ablaufabdeckung und Überlaufknauf (auch inkl. Füllfunktion verfügbar)
- Klassische Viereckvariante
- Baden zu zweit: zwei identische Rückenschrägen und Mittelablauf
- Aus KALDEWEI Stahl-Emaille
- Designed by Sottsass Associati



Abbildung ähnlich

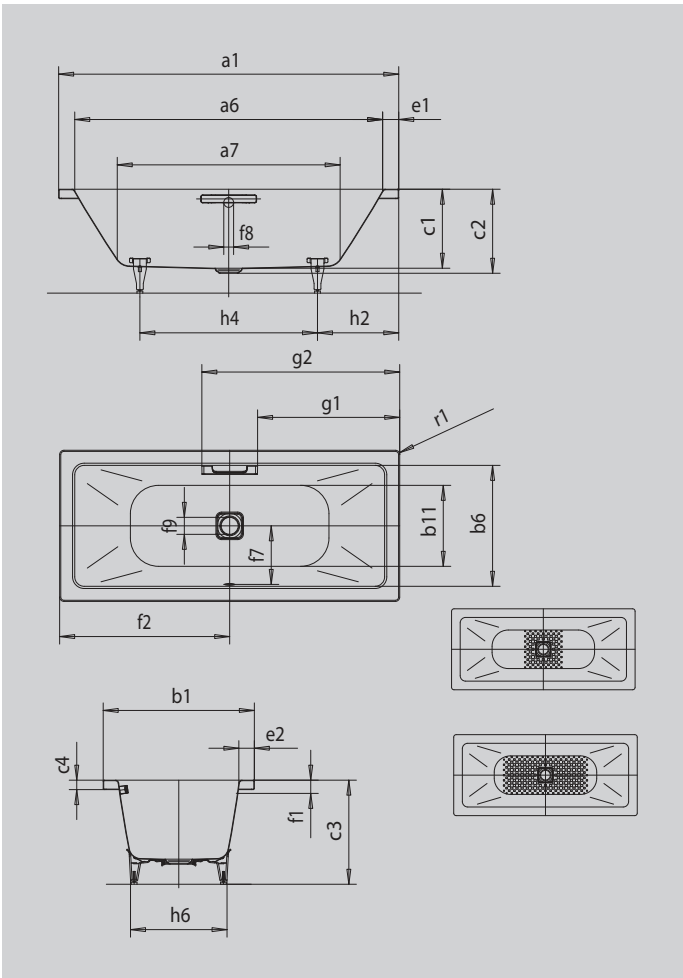

## GRIFF NOBLER PURISMUS



- INVISIBLE GRIP
- WHIRL
- SKIN TOUCH
- SOUND WAVE

| Modell                                              |                                 |  | 735          |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|--|--------------|
| Äußere Länge [mm]                                   | a <sub>1</sub>                  |  | 2000 mm      |
| Innere Länge (oben) [mm]                            | a <sub>6</sub>                  |  | 1800 mm      |
| Innere Länge (unten) [mm]                           | a <sub>7</sub>                  |  | 1340 mm      |
| Äußere Breite [mm]                                  | b <sub>1</sub>                  |  | 1000 mm      |
| Innere Breite (oben) [mm]                           | b <sub>6</sub>                  |  | 800 mm       |
| Innere Breite (unten) [mm]                          | b <sub>11</sub>                 |  | 680 mm       |
| Tiefe Innen [mm]                                    | c <sub>1</sub>                  |  | 420 mm       |
| Tiefe inklusive Ablaufloch [mm]                     | c <sub>2</sub>                  |  | 445 mm       |
| Höhe mit Füßen [mm]                                 | c <sub>3</sub>                  |  | 555 - 590 mm |
| Randhöhe [mm]                                       | c <sub>4</sub>                  |  | 50 mm        |
| Randbreite Fußseite; Längsseite [mm]                | e <sub>1</sub> ; e <sub>2</sub> |  | 100; 100 mm  |
| Abstand Oberkante bis Mitte Überlaufloch [mm]       | f <sub>1</sub>                  |  | 70 mm        |
| Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch [mm]        | f <sub>2</sub>                  |  | 1000 mm      |
| Abstand Mitte Ab- bis Mitte Überlaufloch [mm]       | f <sub>7</sub>                  |  | 390 mm       |
| Durchmesser Überlaufloch [mm]                       | f <sub>8</sub>                  |  | Ø 52 mm      |
| Durchmesser Ablaufloch [mm]                         | f <sub>9</sub>                  |  | Ø 90 mm      |
| Abstand Wannenrand (Fußseite) bis Anfang Griff [mm] | g <sub>1</sub>                  |  | 852 mm       |
| Abstand Wannenrand (Fußseite) bis Ende Griff [mm]   | g <sub>2</sub>                  |  | 1148 mm      |
| Abstand Fußseite Wannenrand bis Mitte Fuß [mm]      | h <sub>2</sub>                  |  | 620 mm       |
| Abstand zwischen den Füßen [mm]                     | h <sub>4</sub>                  |  | 760 mm       |
| Fußbreite max. [mm]                                 | h <sub>6</sub>                  |  | 675 mm       |
| Äußerer Radius [mm]                                 | r <sub>1</sub>                  |  | 23 mm        |
| Nutzhalt [l]                                        |                                 |  | 260 l        |
| Nettogewicht [kg]                                   |                                 |  | 74 kg        |
| Antislip                                            |                                 |  | 500 x 500 mm |
| Vollantislip                                        |                                 |  | 980 x 500 mm |