YANEA YA 1GR/L

YA1GL123203AK



Produktbeschreibung

YANEA FORM UND FUNKTION AUF GANZER LINIE.
Modernes, schlankes Design mit eleganten Beschlägen und einheitlichen, harmonischen Profilgeometrien
Wahlweise mit Pendeltüren (nach innen und außen öffnend) oder platzsparenden Gleittüren
Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus
Flexible Montage: Kleben mit GLUE forte oder Bohren möglich
Oberfläche in Schwarz Soft erhältlich, inklusive passender Dichtungen und Magnete in Schwarz Soft
Flächenbündige Eckverbinder bei den Gleittüren
Unsichtbare Verstelltechnik im Wandanschluss bei den Gleittüren
Schwenkbare Gleittürsegmente nach innen durch Magnetführung - für eine einfache und schnelle Reinigung
Schnelle, einfach Griffmontage ohne Schrauben
Unsichtbare Magnetleisten im Aluminiumprofil integriert
Versetzter Drehpunkt schafft Raum im geöffneten Zustand z.B. bei Armaturen oder Badheizkörper

Produktleistungen

- Kermi Duschdesign YANEA Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld
- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination verschlussseitig mit YA TWD Seitenwand / YA TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Befestigung mit GLUE forte optional möglich.
- Inklusive Stabilisierung (innen) ZDSS VSS YA. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 14,5 mm.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15 mm.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile sowie waagrechte Dichtleiste.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 7 mm), oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar.
- YANEA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.
- Made in Germany
- Geprüft nach DIN EN 14428 (CE)
- 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Models.

YANEA YA 1GR/L


YA1GL123203AK

- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Umweltmanagement zertifiziert nach DIN EN 14001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Technische Daten


Höhe	2000 mm
Breite	1230 mm
Tiefe	35 mm
Oberfläche	Schwarz Soft RAL 9005
Glas	ESG Klar
Beschichtung	ohne
Wanneneinbaumaß	1.213-1.243 mm
Wanneneinbaumaß (SW)	1.223-1.238 mm
Wanneneinbaumaß (SW k)	1.213-1.243 mm
Glasaußenkante	1.200-1.215 mm
Anschlag	links
Türart	


Einbausituation

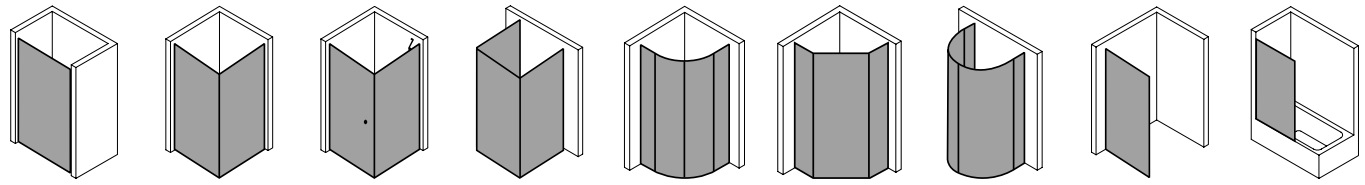

✔ ✔

Technische Darstellung

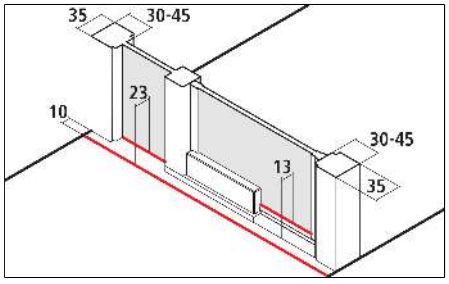

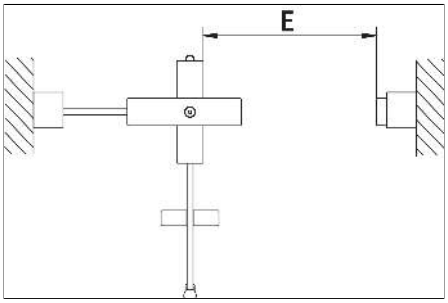

Kermi Duschdesign GmbH
Kurt-Kerschl-Straße 7
D-94447 Plattling

Telefon: +49 (0)9931 / 7026-0
E-Mail: info@kermi-duschdesign.com
www.kermi-duschdesign.com

Aus Liebe zum Duschen.