


iFlow




BEDIENUNGSANLEITUNG
INSTRUCTIONS FOR USE

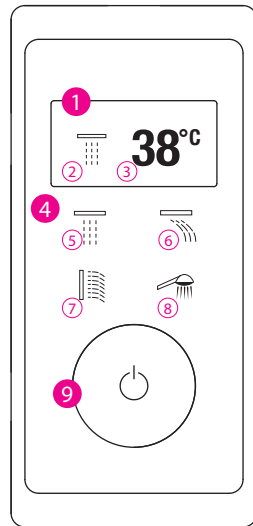

iFlow 390 4645

- 1** Digital Display
Digital Display
- 2** Animierte Verbraucheranzeige
Animierte Verbraucheranzeige
- 3** Temperaturanzeige
Temperaturanzeige
- 4** Display mit Softtouch Tasten
Display with softtouch buttons
- 5** Auswahl Regenbrause
Auswahl rain shower
- 6** Auswahl Schwall
Auswahl waterfall
- 7** Auswahl Seitenbrause
Auswahl lateral shower
- 8** Auswahl Handbrause
Auswahl handshower
- 9** Dreh-Drück-Regler für Temperatureinstellung & An/Aus schalten
Dreh-Drück-Regler für Temperatureinstellung & An/Aus schalten

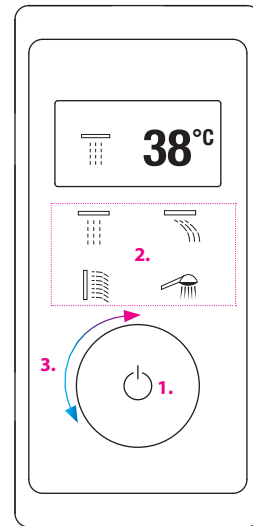

BEDIENUNG
BEDIENUNG

- 1.** Zum Ein-und Ausschalten kurz den Drück-regler drücken.
Zum Ein-und Ausschalten kurz den Drück-regler drücken.
- 2.** Durch leichtes Berühren der Symbole können Sie den Verbraucher wechseln. Es ist nicht möglich mehrere Verbraucher gleichzeitig auszuwählen. Nach Ausschalten der Armatur bleibt der zuletzt gewählte Verbraucher vor-eingestellt.
Durch leichtes Berühren der Symbole können Sie den Verbraucher wechseln. Es ist nicht möglich mehrere Verbraucher gleichzeitig auszuwählen. Nach Ausschalten der Armatur bleibt der zuletzt gewählte Verbraucher vor-eingestellt.
- 3.** Stellen Sie die Temperatur ein, indem Sie den Regler bis zur gewünschten Temperatur drehen. Die Temperatur ist nach Ausschalten der Armatur wieder auf 38°C (100°F) vorein-gestellt.
Stellen Sie die Temperatur ein, indem Sie den Regler bis zur gewünschten Temperatur drehen. Die Temperatur ist nach Ausschalten der Armatur wieder auf 38°C (100°F) vorein-gestellt.

SENSUAL RAIN STEINBERG



STEINBERG GmbH

Schiess-Str. 30

D-40549 Düsseldorf

Tel. +49 (0)211 520 249-0

Fax: +49 (0) 211 520 249 -20


info@steinberg-armaturen.de

www.steinberg-armaturen.de

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA




#steinbergarmaturen

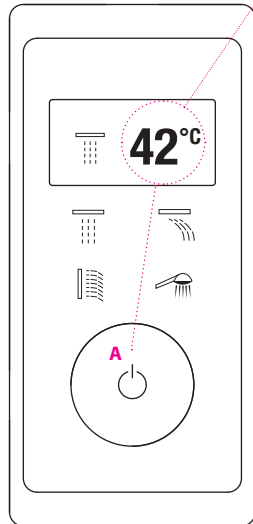

Die Heißwassersperre ist auf 38° C (100°F) voreingestellt. Möchten Sie heißer duschen, drücken Sie bitte den Druckknopf (A) bis ein Signalton ertönt, dann erhöhen Sie die Temperatur indem Sie den Regler bis zur gewünschten Temperatur drehen. Die Heißwassersperre wird automatisch wieder aktiviert, sobald der Regler unter 38° C gedreht wird.

Die Heißwassersperre ist bei 38°C voreingestellt. Möchten Sie heißer duschen, drücken Sie bitte den Druckknopf (A) bis ein Signalton ertönt, dann erhöhen Sie die Temperatur indem Sie den Regler bis zur gewünschten Temperatur drehen. Die Heißwassersperre wird automatisch wieder aktiviert, sobald der Regler unter 38°C gedreht wird.

AUSSCHALTEN DER HEISSWASSERSPERRE
AUSSCHALTEN DER HEISSWASSERSPERRE

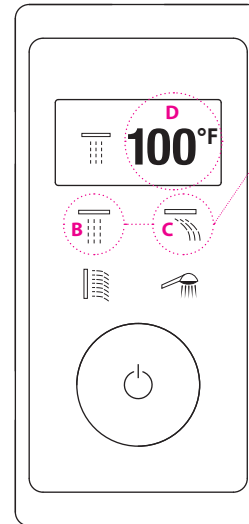

Die Temperaturanzeige ist auf Grad Celsius (°C) voreingestellt. Drücken Sie bitte die Symbole (B+C) gleichzeitig bis ein Signalton ertönt und die Anzeige in Grad Fahrenheit (D) erscheint.

Die Temperaturanzeige ist auf Grad Celsius (°C) voreingestellt. Drücken Sie bitte die Symbole (B+C) gleichzeitig bis ein Signalton ertönt und die Anzeige in Grad Fahrenheit (D) erscheint.

UMSTELLUNG AUF °FAHRENHEIT
UMSTELLUNG AUF °FAHRENHEIT



TEMPERATURANZEIGE
ÜBER LED FARBVERLAUF
TEMPERATURE SENSITIVE
COLOUR GRADIENT LED

COLD

HOT