
ALUVIA

- Robustheit und Formstabilität – maximale Verlässlichkeit, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen
- Bis zu 30% leichter – für mühelosen Transport, einfaches Handling und komfortable Montage
- Rutschhemmung Klasse C – bietet maximale Sicherheit beim Duschen
- Schalldämmend – ein leises, angenehmes Nutzungserlebnis, das überzeugt
- Werksseitig schneidbar – passt sich flexibel jeder Situation und jedem Projekt an
- CLICK'N CLEAN® Öffnungsmechanismus - für einfache und schnelle Reinigung der Ablaufgarnitur



Abbildung ähnlich

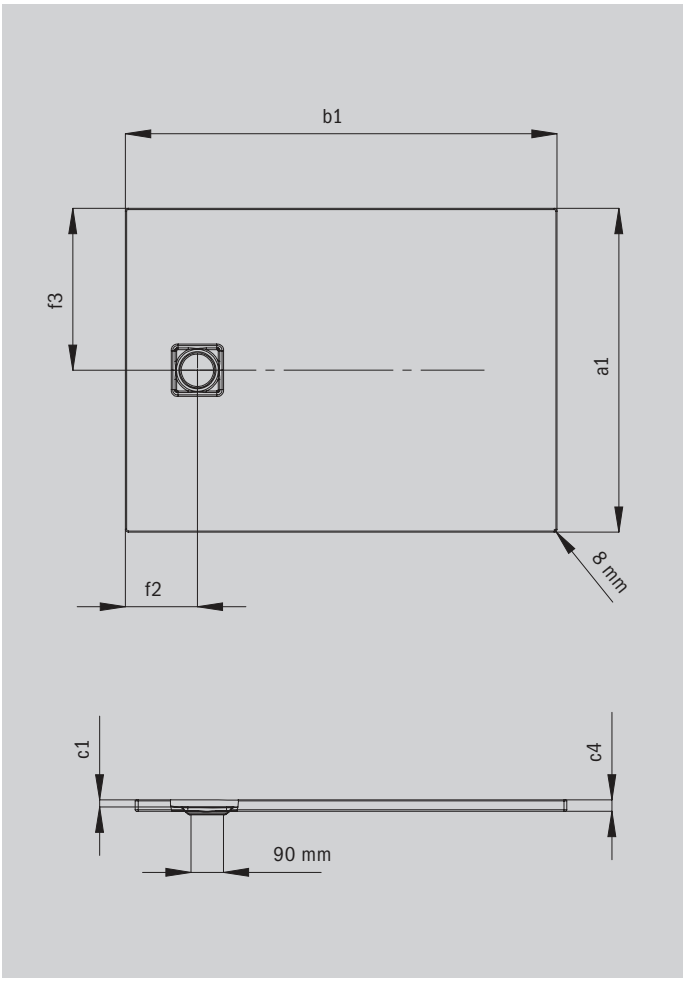

SOLID LITE

INVISIBLE GRIP

Modell		3266
Äußere Länge [mm]	a_1	1000 mm
Äußere Breite [mm]	b_1	1500 mm
Tiefe Innen [mm]	c_1	20 mm
Randhöhe [mm]	c_4	32 mm
Höhe mit Wannenträger [mm]	c_{10}	32 mm
Durchmesser Ablaufloch [mm]	f_9	Ø 90 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch [mm]	f_2; f_3	200; 500 mm
Äußerer Radius [mm]	r_1	8 mm
Nettogewicht [kg]		39 kg

Fertigungstechnische Änderungen, Toleranzen und Irrtümer vorbehalten. Nettogewichte gerundet. Abbildungen ähnlich.

KALDEWEI