DORN BRACHT

Kopfbrause - Platin

SERIENSPEZIFISC

28 504 670 Produktversion ab 30.06.2015



- Brausekopf Ø 100 mm
- PURIFY RAIN, Durchfluss max. 7 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 6 l/min
- mit Antikalk-System

Technische Daten:

- Ausladung 180-210 mm
- Kugelgelenk 30° schwenkbar
- Rosette 60 x 60 mm
- Anschluss 1/2"

Hinweise:

Platin	28 504 670-08
Chrom	28 504 670-00
Platin gebürstet	28 504 670-06
Dark Chrome	28 504 670-19
Light Gold gebürstet (PVD)	28 504 670-27
Messing gebürstet (23kt Gold)	28 504 670-28
Schwarz matt	28 504 670-33
Gold gebürstet (PVD)	28 504 670-37
Dark Brass gebürstet (PVD)	28 504 670-39
Bronze gebürstet (PVD)	28 504 670-42
Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 504 670-46
Champagne (22kt Gold)	28 504 670-47
Chrom gebürstet	28 504 670-93
Dark Platinum gebürstet	28 504 670-99

Empfohlenes Zubehör



UP-Wandwinkel - 35 085 970 90
- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm


DORN BRACHT

Kopfbrause - Platin


SERIENSPEZIFISC

28 504 670 Produktversion ab 30.06.2015

mm [inches]

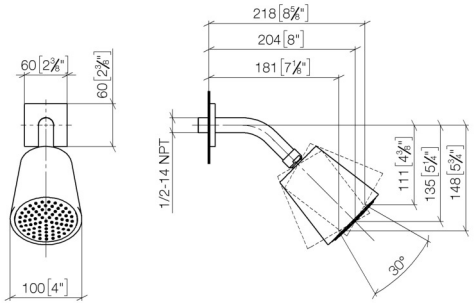

Durchflussdiagramm

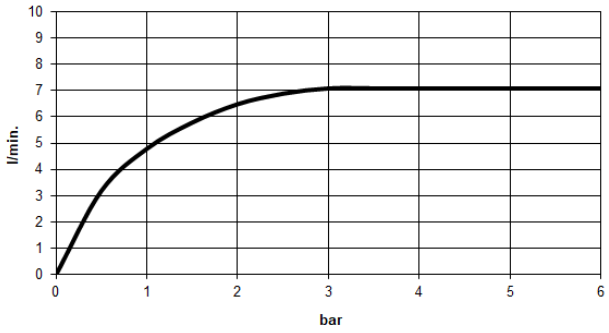

Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Ü-Zeichen

28 504 670 Produktversion ab 30.06.2015

Zertifikate und Nachhaltigkeit


LGA_19

DORN BRACHT

Kopfbrause - Platin

SERIENSPEZIFISC

28 504 670 Produktversion ab 30.06.2015

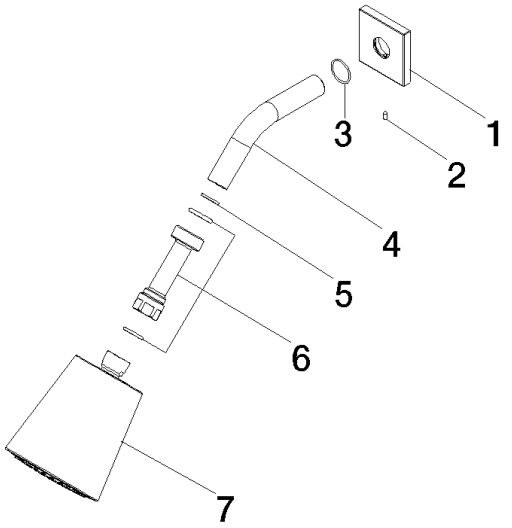

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	09 27 98 003-08	Rosette 60 x 60 x 9 x Ø 24 mm - Platin	1,00	40
4	09 11 03 011-08	Anschluss 140 x 65 x 21 mm - Platin	1,00	40
5	90 14 20 002 00 90	Dichtung 18,5 x 12,0 x 2,0 mm -	1,00	2
2	09 31 11 048 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Spitze M4 x 8 mm -	1,00	2
3	90 14 10 026 00 90	O-Ring 20,5 x 3,5 mm -	1,00	2
6	90 24 05 017 00 90	Nippel	1,00	2
7	90 12 05 054 01-08	Brause Kopfbrause Ø 141 x 178 mm - Platin	1,00	40