TARA UP-Thermostat mit Einweg-Mengenregulierung - Dark Platinum gebürstet

TARA

36 425 892 Produktversion ab 01.05.2022



- Abdeckplatte Ø 150 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

Dark Platinum gebürstet	36 425 892-99
Chrom	36 425 892-00
Platin gebürstet	36 425 892-06
Platin	36 425 892-08
Weiß matt	36 425 892-10
Dark Chrome	36 425 892-19
Light Gold gebürstet	36 425 892-27
Messing gebürstet (23kt Gold)	36 425 892-28
Schwarz matt	36 425 892-33
Bronze gebürstet	36 425 892-42
Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 425 892-46
Champagne (22kt Gold)	36 425 892-47
Chrom gebürstet	36 425 892-93

Benötigtes Zubehör



UP-Thermostat mit Vorabsperrung - 35 426 970 90

- Min. Einbautiefe 80 mm
- Max. Einbautiefe 136 mm

Benötigtes Zubehör



xGRID Montageschiene 555 mm - 12 360 970 90

Empfohlenes Zubehör



xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau - 12 340 970 90

Benötigtes Zubehör




UP-Thermostat - 35 425 970 90

- Min. Einbautiefe 80 mm
- Max. Einbautiefe 136 mm


DORN BRACHT

TARA UP-Thermostat mit Einweg-Mengenregulierung - Dark Platinum gebürstet

36 425 892 Produktversion ab 01.05.2022
mm [inches]

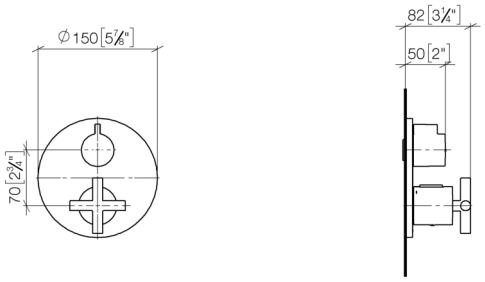

Durchflussdiagramm

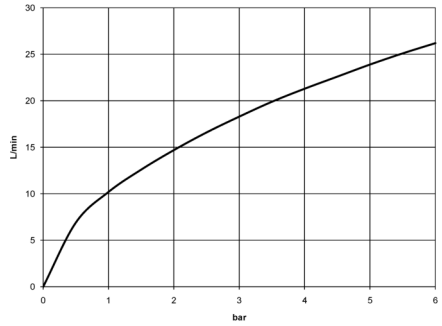

Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen

TARA UP-Thermostat mit Einweg-Mengenregulierung - Dark Platinum gebürstet


36 425 892 Produktversion ab 01.05.2022

Zertifikate

LGA_19	LGA_19	WRAS_1906

TARA UP-Thermostat mit Einweg-Mengenregulierung - Dark Platinum gebürstet

36 425 892 Produktversion ab 01.05.2022

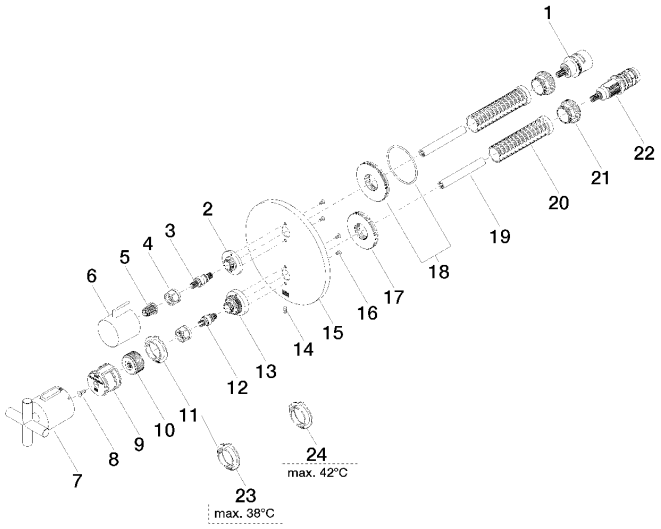

DORN BRACHT

TARA UP-Thermostat mit Einweg-Mengenregulierung - Dark Platinum gebürstet

36 425 892 Produktversion ab 01.05.2022

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
20	90 18 40 077 01 90	Hülse -	2,00	2
8	90 30 30 124 00 90	Befestigung Senkschraube mit Innensechskant M4 x 10 mm -	1,00	2
12	04 29 06 024 01-00	Spindel mit Doppelverzahnung Ø 12,15 x 30 mm - Chrom	1,00	10
18	90 30 01 190 00 90	Anschluss Ø 55 x 9 mm -	1,00	2
16	09 30 30 157 90	Befestigung Senkschraube mit Innensechskant M3 x 6 mm -	4,00	2
24	09 28 10 189 90	Temperaturbegrenzungsring Thermostat, schwarz -	1,00	2
17	09 30 01 296 90	Schaft M24x1 Ø52 Außen -	1,00	2
10	09 12 12 054 90	Griffaufnahme Ø 28,50 x 16 mm -	1,00	2
7	90 17 33 022 00-99	Griff - Dark Platinum gebürstet	1,00	20
19	90 23 01 124 00 90	Hülse -	2,00	2
15	09 11 02 242-99	Rosette Ø 150 x 9 mm - Dark Platinum gebürstet	1,00	20
4	90 23 30 023 00 90	Überwurfmutter -	2,00	2
23	09 28 10 188 90	Temperaturbegrenzungsring Thermostat, 38° Anschlag -	1,00	2
6	09 20 67 006-99	Griff für Thermostat 41 x 40 x 53 mm - Dark Platinum gebürstet	1,00	20
21	09 24 04 257 90	Befestigung Mutter Ø 32 x 19,5 mm -	2,00	2
22	90 15 02 013 00 90	Thermostatkartusche Ø 27 x 82 mm, 16-18 l/min. -	1,00	2
3	04 29 06 111 01-00	Spindel mit Doppelverzahnung Ø 12,15 x 37,2 mm - Chrom	1,00	10
1	90 90 03 166 00 90	Oberteil Temperieroberteil Lifetime Motion 90° -	1,00	2
9	90 12 12 052 00 90	Aufnahme -	1,00	2
14	09 31 11 134 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Spitze M4 x 10 mm -	1,00	2
2	09 12 12 053-99	Rastbuchsenaufnahme Ø 34,5 x 15 mm - Dark Platinum gebürstet	1,00	20
11	09 28 10 187 90	Temperaturbegrenzungsring Thermostat -	1,00	2
13	09 12 12 051-99	Rastbuchsenaufnahme Ø 35 x 26,5 mm - Dark Platinum gebürstet	1,00	20
5	90 12 12 002 00 90	Rastbuchse , weiß Ø 15 x 12 mm -	1,00	2