


# Geberit Urinalsteuerung mit pneumatischer Spülauslösung, Typ 40 Betätigungsplatte, rund

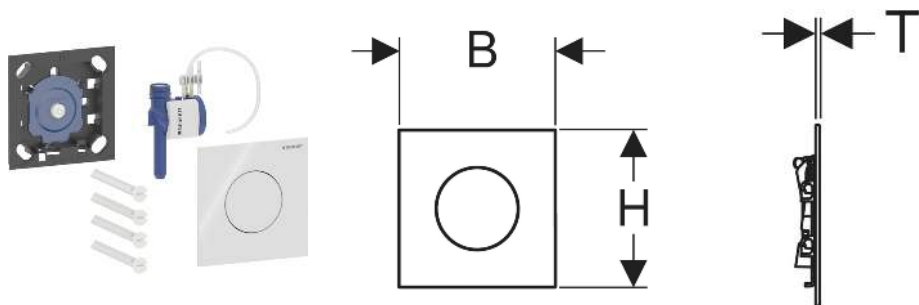

## VERWENDUNGSZWECKE

- Zur manuellen Spülauslösung von Urinalen
- Für Geberit Montageelemente für Urinal mit Betätigung von vorne
- Für Geberit Montageelemente für Urinal mit Betätigung von oben
- Zum Einbau in Rohbausets für Geberit Urinalsteuerungen (ab Baujahr 2009)

## EIGENSCHAFTEN

- Betätigungsplatte mit Sicherungsriegel
- Spülzeiteinstellung mit Luftdüsen (pneumatisch)
- Geringe Auslösekraft
- Geringe Hubbewegung

- Spülauslösung beim Loslassen der Betätigungstaste
- Spülmenge über Drosselschraube des Rohbausets bis auf 0,5 l pro Spülung reduzierbar
- Armaturengruppe II nach DIN 4109
- Trinkwasserberührende Komponenten bleifrei

## TECHNISCHE DATEN

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| Fließdruck                                              | 100–800 kPa |
| Prüfdruck Wasser max.                                   | 1600 kPa    |
| Prüfdruck Luft / Inertgas max.                          | 300 kPa     |
| Wassertemperatur max.                                   | 30 °C       |
| Betätigungskraft (N) max.                               | 12 N        |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer | 0.3 l/s     |

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer | 0.18 l/s     |
| Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss            | 100 kPa      |
| Relative Luftfeuchte                                   | ≤ 100 %      |
| Berechnungsdurchfluss                                  | 0.22 l/s     |
| Spülzeit Einstellbereich                               | 4 / 8 / 12 s |
| Tastenform                                             | rund         |

## LIEFERUMFANG

- Typ 40 Betätigungsplatte, rund
- Pneumatische Spülauslösung, vormontiert auf Befestigungsrahmen
- Pneumatikventil
- Befestigungsmaterial

| Art.-Nr.                   | Farbe / Oberfläche                                           | Werkstoff | B<br>cm | H<br>cm | T<br>cm | VE1<br>St | VE2<br>St |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| <b>116.014.ID.1</b><br>Neu | Platte, Taste: nickel / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet | Edelstahl | 12.5    | 12.5    | 0.2     | 1         | 10        |

Neuer Artikel verfügbar ab 01.07.2026