DORN BRACHT

IMO Standventil , Kaltwasser - Light Gold gebürstet (PVD)

17 500 671 Produktversion ab 01.04.2024



- Ausladung 105 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 126 mm
- Höhe bis Luftsprudler 66 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Anschluss 1/2"
- Rosette Ø 50 mm
- Durchfluss max. 4,5 l/min
- bleifrei


Light Gold gebürstet (PVD)	17 500 671-27
Chrom	17 500 671-00
Platin gebürstet	17 500 671-06
Dark Chrome	17 500 671-19
Schwarz matt	17 500 671-33
Gold gebürstet (PVD)	17 500 671-37
Chrom gebürstet	17 500 671-93
Dark Platinum gebürstet	17 500 671-99

DORN BRACHT


IMO Standventil , Kaltwasser - Light Gold gebürstet (PVD)

17 500 671 Produktversion ab 01.04.2024

mm [inches]

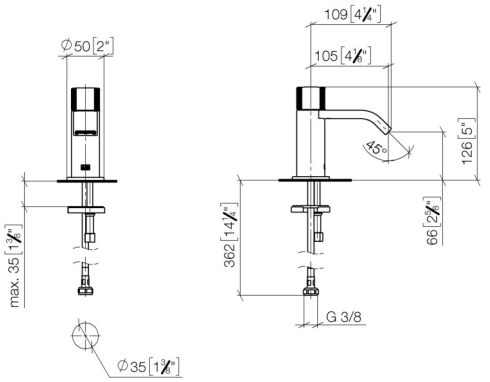

Durchflussdiagramm

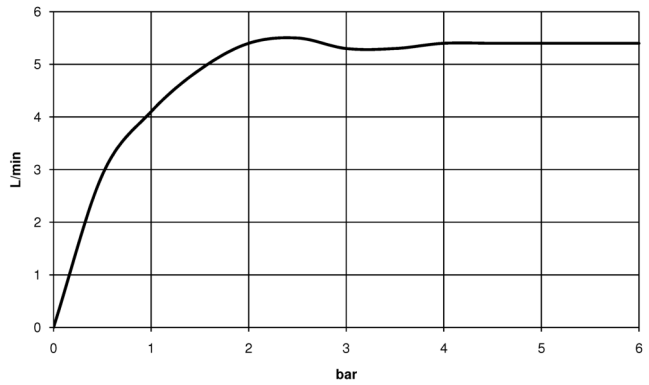

Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen

Zertifikate und Nachhaltigkeit


LGA_38	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt-Produktdeklarat
	WRAS_250502

DORN BRACHT

IMO Standventil , Kaltwasser - Light Gold gebürstet (PVD)

17 500 671 Produktversion ab 01.04.2024

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom

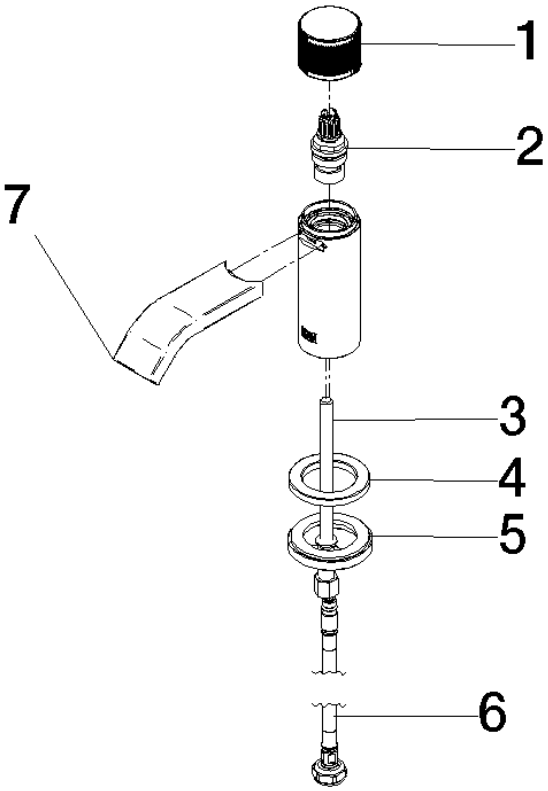

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
6	04 30 04 100 00 90	Druckschlauch M8x1 x 3/8" x 420 mm -	1,00	2
4	09 27 66 006-27	Rosette Ø 50 x Ø 33m x 5 mm - Light Gold gebürstet (PVD)	1,00	60
3	09 31 11 012 90	Befestigung Gewindebolzen M8 x110 mm -	1,00	2
7	90 28 22 402 00-27	Auslauf 98,5 x 33,4 x 32,2 mm - Light Gold gebürstet (PVD)	1,00	20
1	09 20 66 012-27	Griff Ø 38 x 30 mm - Light Gold gebürstet (PVD)	1,00	60
5	04 30 11 038 00 90	Befestigung mit O-Ring Ø40 x 4 mm Ø 52 x 1,5 mm -	1,00	2
2	90 90 03 135 00 90	Oberteil , rechtsschließend 1/2" -	1,00	2