



- Wandmontage
- Bronze gebürstet
- Einhandbedienhebel/Griff, Pinhebel, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en)
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)

TECHNISCHE DATEN

DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN

Durchfluss bei 3 bar	12.6 l/min
----------------------	------------

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/4
Installationsabstand	150 ± 15 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	EB
Werkstoff	Messing

VORSCHRIFTEN



EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN


DVGW	DW-6506DN0781
Konformitätserklärung	DoC
EPD	S-P-06397

NACHHALTIGKEIT

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	13,72
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,54
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2167,20
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	2,02
EPD module D (kg CO2 eq.)	-8,69

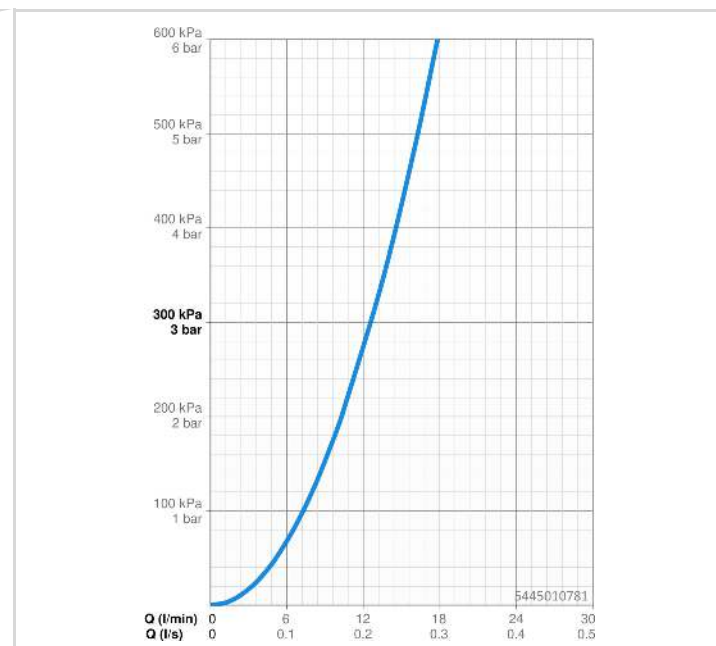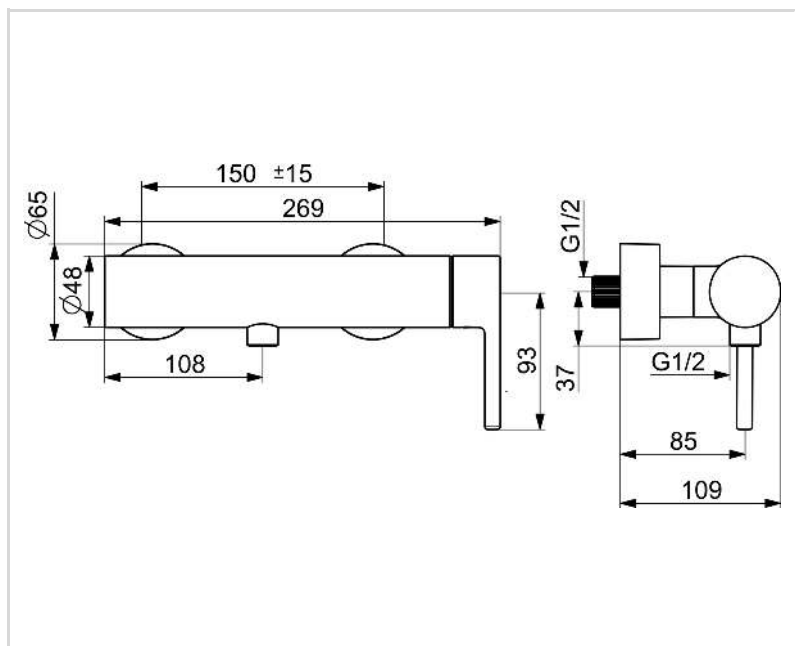

ERSATZTEILE

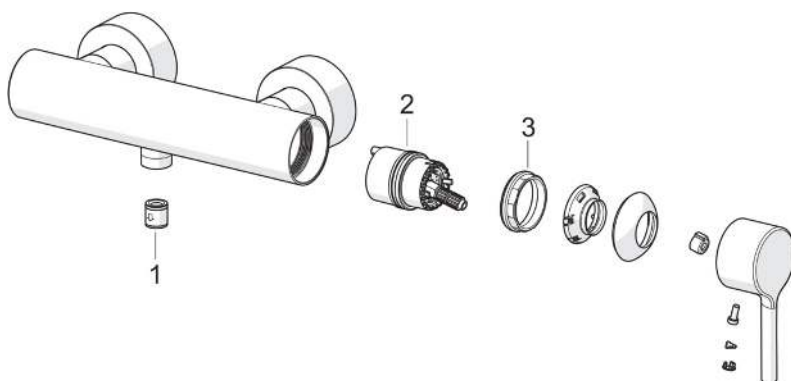

SP54450107CLR

	Name	Art.-Nr.
01	Rückschlagventil	59905714
02	Kartusche	59914665
03	Spann-Mutter, M42x1.5, SW 38	59914128