TARA Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Bronze gebürstet

TARA

27 512 892 Produktversion ab 01.04.2024



- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 23,5 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- Ausladung 220 mm
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Armaturenhöhe 290 mm
- Höhe bis Luftsprudler 135 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Schlauchbrausegarnitur 32 mm
- Rosette für Auslauf Ø 55 mm
- Rosette für Schlauchbrausegarnitur Ø 50 mm
- Rosette für Seitenventil Ø 55 mm
- Metallbrauseschlauch 2250 mm mit integriertem Verdrehschutz

Auf Anfrage auch in Ausladung 260 mm bzw. 300 mm lieferbar (x-TRA SERVICE).

Eigensicher gegen Rückfließen.

Bronze gebürstet	27 512 892-42
Chrom	27 512 892-00
Platin gebürstet	27 512 892-06
Platin	27 512 892-08
Weiß matt	27 512 892-10
Dark Brass matt	27 512 892-16
Dark Bronze matt	27 512 892-17
Dark Chrome	27 512 892-19
Light Gold gebürstet	27 512 892-27
Messing gebürstet (23kt Gold)	27 512 892-28
Schwarz matt	27 512 892-33
Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 512 892-46
Champagne (22kt Gold)	27 512 892-47
Cyprum	27 512 892-49
Chrom gebürstet	27 512 892-93
Dark Platinum gebürstet	27 512 892-99

Empfohlenes Zubehör



Perfecto Montagesystem - 12 614 970 90


Empfohlenes Zubehör

Zierkappen für Perfecto - Bronze gebürstet 12 801 970-42
- 1 Paar


DORN BRACHT

TARA Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Bronze gebürstet

27 512 892 Produktversion ab 01.04.2024

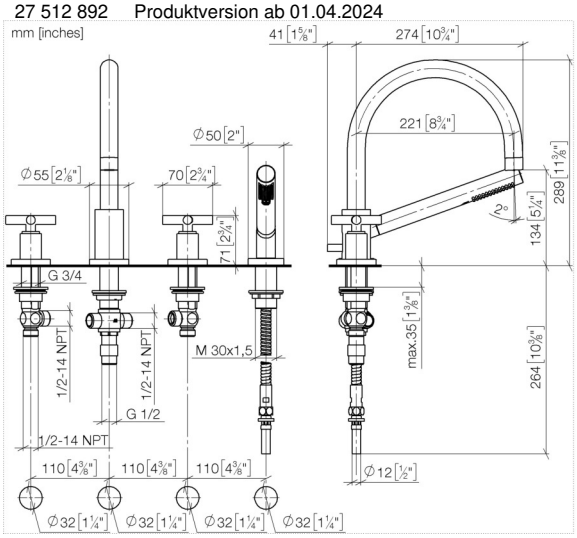

Durchflussdiagramm

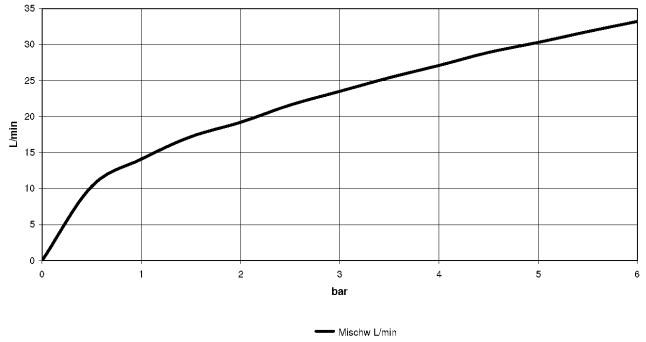

Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822

Ü-Zeichen

TARA Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Bronze gebürstet


27 512 892 Produktversion ab 01.04.2024

Zertifikate

IAPMO_4976 LGA_18

TARA Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Bronze gebürstet

27 512 892 Produktversion ab 01.04.2024

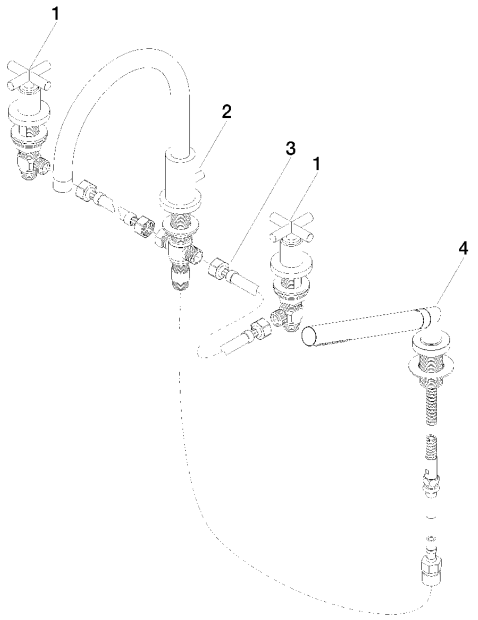

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	13 512 892-42	TARA Wannenauslauf Tara. 220 mm - Bronze gebürstet	1,00	60
3	12 502 970 90	Druckschlauch 1/2" x 1/2" x 400 mm -	1,00	2
4	27 702 979-42	Schlauchbrausegarnitur für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Bronze gebürstet	1,00	30
1	20 000 892-42	TARA Seitenventil , rechtsschließend , kalt oder warm - Bronze gebürstet	2,00	30