
Artikelnummer: 00 829 08 99

Duschpaneel LINUS DP-C-T
Mischwasser, ThermoProtect-Thermostat



Aus stabilem Alu-Strangpressprofil mit hochwertiger, eloxierter Oberfläche. Auslösung per CVD-Touch-Elektronik mit automatischem Schließvorgang. Optionaler Batterie- oder Netzbetrieb. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC. Montage- und servicefreundlich durch schwenkbare Front. Geeignet für Anschlüsse von hinten oder für Aufputzanschlüsse von oben. Magnetventil zur thermischen Desinfektion mit SWS integriert.

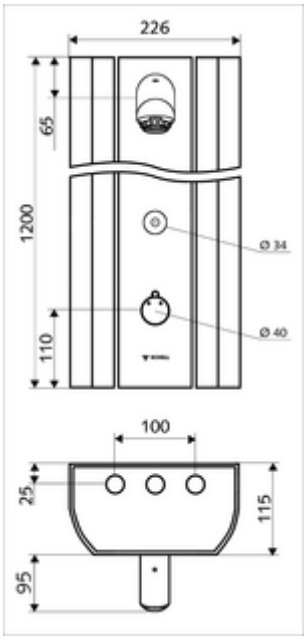

Lieferumfang

- Elektronisches Selbstschluss-Aufputz-Duschpaneel
  - Betätigungsknopf für Thermostat mit Überschubhülse, entriegelbare/arretierbare Temperatursperre 38 °C
  - CVD-Touch-Elektronik, programmierbar, spritz- und strahlwassergeschützt IP65
  - Magnetventil 6 V zur Durchführung einer automatischen thermischen Desinfektion mit SWS (gemäß DVGW Arbeitsblatt W 551)
  - ThermoProtect Thermostat nach EN 1111, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
  - Magnetventil 6 V
  - 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
  - 2 Vorfilter
- Duschkopf Aerosolarm 20° ± 6°, vandalengeschützt
- Anschlusszubehör mit Vorabsperrung(en)
- Befestigungsmaterial für Wandmontage

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
  - Betätigungskraft (leicht / mittel / schwer)
  - Manuelle Programmierung (Aus / Ein)
  - Max. Laufzeit (1 - 950 s)
  - Stagnationsspülung (Aus / 1 - 1000 s, alle 1 - 250 h nach letzter Spülung / alle 1 - 250 h)
  - Betätigungssperrzeit (Aus / 1 - 255 s, Timeout 1 - 2000 min)
- Einstellmöglichkeiten über manuelle Programmierung
  - Max. Laufzeit (10 - 360 s in 10 Programmstufen, Werkseinstellung 20 s)
  - Stagnationsspülung (Aus / 20 s, alle 24 h)
- Durchfluss: max. 9 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C kurzzeitig
- Werkstoff: Betätigung Messing; Duschkopf Messing konform TrinkwV; Gehäuse Aluminium; Wasserstrecke entzinkungsbeständiges Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: Betätigung chrom; Duschkopf chrom; Gehäuse Aluminium gebürstet, eloxiert
- Abmessungen: B 226 mm x H 1200 mm x T 115 mm
- Anschluss: 2x DN 15 G 1/2 AG
- Zertifikate: Belgaqua

Lieferdaten

- Gewicht: 15,50 kg/Stück

SCHELL GmbH & Co. KG Armaturentechnologie · Raiffeisenstraße 31 · 57462 Olpe · Germany
Tel. +49 2761 892-0 · Fax +49 2761 892-199 · info@schell.eu · www.schell.eu

- Verpackungseinheit: 1

Notwendige zugehörige Artikel

Bei Betrieb mit SWS		
SWS Server	Artikelnr.: 00 500 00 99	
SWS Bus-Extender Kabel BE-K	Artikelnr.: 00 501 00 99	und/oder
SWS Bus-Extender Funk BE-F	Artikelnr.: 00 502 00 99	und/oder
SWS Bus-Netzteil	Artikelnr.: 00 505 00 99	
Bei Betrieb mit Bus-Extender Funk BE-F oder ohne SWS		
Unterputz-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Artikelnr.: 01 315 00 99	oder
Hutschienen-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Artikelnr.: 01 582 00 99	oder
Elektro-Verteilerkasten 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Artikelnr.: 01 583 00 99	oder
Universal-Batteriefach 6 V	Artikelnr.: 01 557 00 99	oder
In Verbindung mit Netzteil		
Universal-Anschlusskabel 5 m	Artikelnr.: 01 570 00 99	oder
Universal-Anschlusskabel 10 m	Artikelnr.: 01 571 00 99	oder

Empfohlene zugehörige Artikel

Ablageschale Duschpaneel LINUS	Artikelnr.: 00 809 08 99	
Anschluss-Verrohrungsset Duschpaneel 500 mm	Artikelnr.: 08 481 06 99	oder
Anschluss-Verrohrungsset Duschpaneel 1000 mm	Artikelnr.: 08 482 06 99	oder
Anschlussblende Duschpaneel LINUS 150 - 450 mm	Artikelnr.: 00 839 08 99	oder
Anschlussblende Duschpaneel LINUS 451 - 950 mm	Artikelnr.: 00 840 08 99	oder
Thermostatgriff EasyGrip	Artikelnr.: 29 192 06 99	
Probenahmeventil für Duschköpfe	Artikelnr.: 01 817 00 99	
SSC Bluetooth®-Modul	Artikelnr.: 00 916 00 99	
Nicht in Verbindung mit SWS und SSC Bluetooth-Modul		
CVD-Schutzfilter	Artikelnr.: 00 906 00 99	
Zur manuellen Ansteuerung der thermischen Desinfektion am SWS Server		
Schlüsselschalter thermische Desinfektion	Artikelnr.: 01 538 00 99	