
# SUPERPLAN

- Schwellenloser Eintritt von zwei Seiten
- Geringe Aufbauhöhe für leichten, bodenebenen Einbau – auch bei Großformaten
- Klare Linien, präzise Kanten und spitze Eckradien für minimale Fugen und eine einheitliche Optik
- Durchgehend maximale Standfläche auch bei großen Abmessungen
- Eckablauf bietet eine hohe Flexibilität der Ablaufpositionierung



Abbildung ähnlich

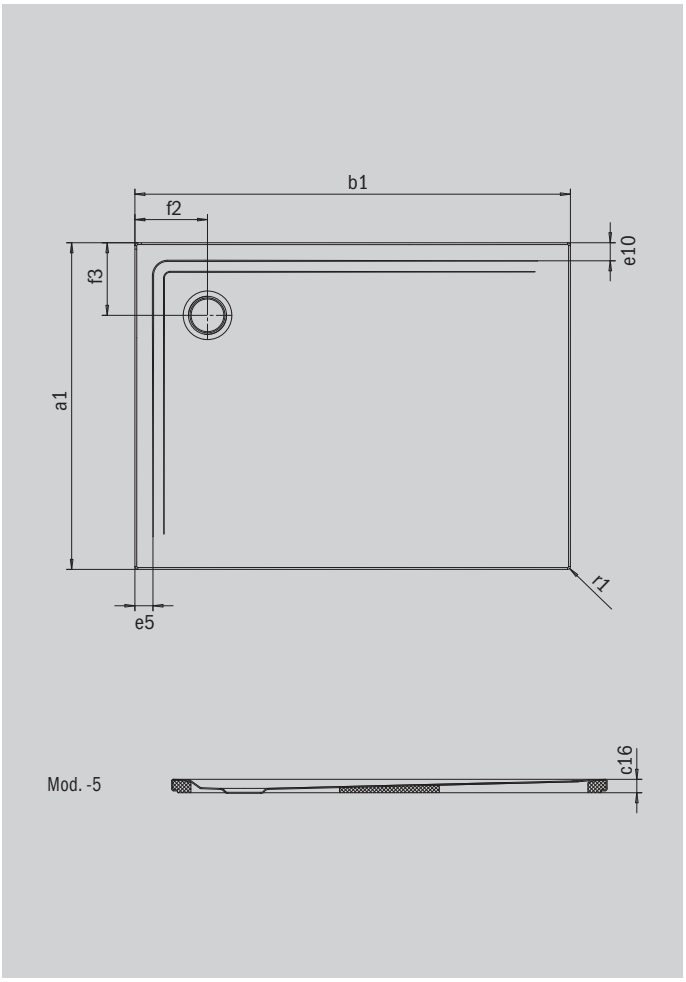


| Modell 1835 | KA 90 waagerecht | KA 90 flach | KA 90 senkrecht |
|---|---|---|---|
| **Gesamt-Aufbauhöhe** | 105 | 85 | 37 |
| **Bauhöhe** | 80 | 60 | 80 |

INVISIBLE GRIP

ANTISLIP SECURE PLUS

| Modell | | 1835-5 |
|---|---|---|
| Äußere Länge [mm] | $a_1$ | 750 mm |
| Äußere Breite [mm] | $b_1$ | 1200 mm |
| Tiefe Innen [mm] | $c_1$ | 25 mm |
| Randhöhe [mm] | $c_4$ | 32 mm |
| Höhe mit Wannenträger extraflach [mm] | $c_{16}$ | 37 mm |
| Randbreite | $e_{10}$; $e_5$ | 50; 50 mm |
| Durchmesser Ablaufloch [mm] | $f_9$ | Ø 90 mm |
| Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch [mm] | $f_2$; $f_3$ | 200; 200 mm |
| Äußerer Radius [mm] | $r_1$ | 8 mm |
| Nettogewicht [kg] | | 24 kg |
| ANTISLIP SECURE PLUS | | Vollflächig |

Fertigungstechnische Änderungen, Toleranzen und Irrtümer vorbehalten. Nettogewichte gerundet. Abbildungen ähnlich.

KALDEWEI