TERMA
SINCE 1990



Heizkörper
Grid 990↕ x 500↔ ZX,
Farbe der Heizkörper: Metallic Black,
Code Heizkörper: WGGRD099050 KMBCZX


Ventile und Zubehör
Set Thermostat-verbundeckventil,
RAL 9005 Gloss
Thermostatkopf VAZ, Midnight
Handtuchhalter ZIP V 30, Midnight
Ablage Simple, Eiche

251 FARBEN

GRID



VERFÜGBARE GRÖSSEN

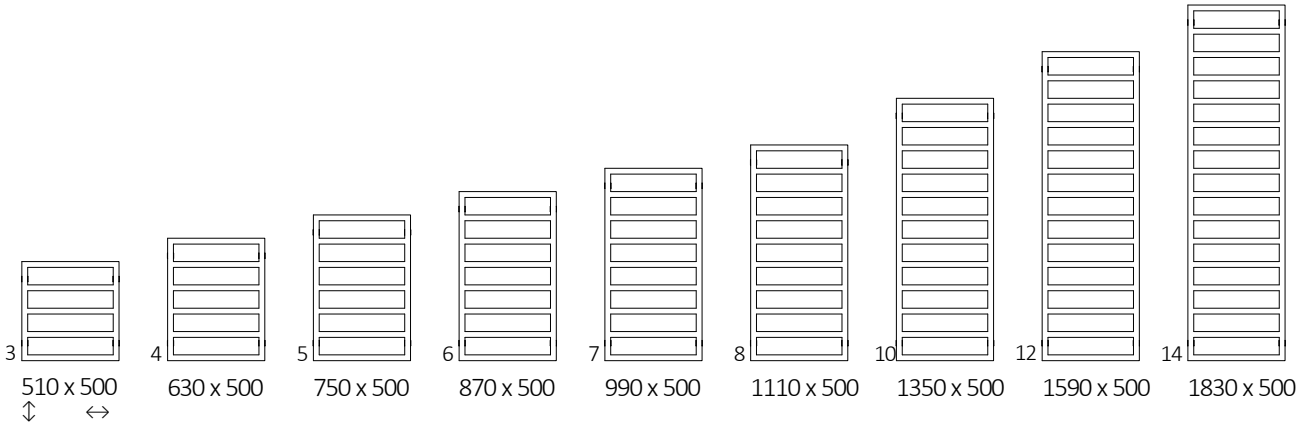


1. HEIZKÖRPER


HEIZKÖRPER ZUM ANSCHLUSS AN ZENTRALHEIZUNG / HEIZKÖRPER ZUM ANSCHLUSS AN ZENTRALHEIZUNG MIT HEIZPATRONE

Anschlusstypen:

A ↕ 510



A ↕ 630÷1830



Höhe A ↕ [mm]	Breite B ↔ [mm]	Heizleistung - Pulverlack 75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]	Artikelnummer ... Konfigurations code s. 21
510	500	217	123	200	WGGRD051050
630	500	262	145	300	WGGRD063050
750	500	306	167	300	WGGRD075050
870	500	351	189	400	WGGRD087050
990	500	396	211	400	WGGRD099050
1110	500	440	234	400	WGGRD111050
1350	500	529	271	600	WGGRD135050
1590	500	618	308	600	WGGRD159050
1830	500	707	342	800	WGGRD183050

ABMESSUNGEN UND TECHNISCHE INFORMATIONEN

Betriebsdruck: 1000 kPa Maximale Betriebstemperatur: 95°C

Höhe A↕ [mm]	Breite B↔ [mm]	Nabenabstand C1 [mm]	Nabenabstand C2 [mm]	Nabenabstand C3 [mm]	Horizontaler Abstand der Wandhalterungen D [mm]	Vertikaler Abstand der Wandhalterungen E [mm]	Position der unteren Wandhalterung F [mm]	Kapazität [dm³]	Gewicht [kg]
510	500	50	470	480	470	330	90	2,32	4,28
630	500	50	470	600	470	450	90	2,81	5,19
750	500	50	470	720	470	570	90	3,30	6,09
870	500	50	470	840	470	690	90	3,79	6,99
990	500	50	470	960	470	810	90	4,28	7,88
1110	500	50	470	1080	470	930	90	4,77	8,78
1350	500	50	470	1320	470	1170	90	5,76	10,58
1590	500	50	470	1560	470	1410	90	6,74	12,38
1830	500	50	470	1800	470	1650	90	7,72	14.18

ELEKTRO-HEIZKÖRPER

Anschlusstypen::




Höhe A↕ [mm]	Breite B↔ [mm]	Heizleistung - Pulverlack [W]	Artikelnummer ... Konfigurations code s. 22
510	500	200	WLGRD051050
630	500	300	WLGRD063050
750	500	300	WLGRD075050
870	500	400	WLGRD087050
990	500	400	WLGRD099050
1110	500	400	WLGRD111050
1350	500	600	WLGRD135050
1590	500	600	WLGRD159050
1830	500	800	WLGRD183050

ABMESSUNGEN UND TECHNISCHE INFORMATIONEN


Höhe A↕ [mm]	Breite B↔ [mm]	Horizontaler Abstand der Wandhalterungen D [mm]	Vertikaler Abstand der Wandhalterungen E [mm]	Position der unteren Wandhalterung F [mm]	Kapazität [dm³]	Gewicht [kg]
510	500	470	480	90	2,32	6,16
630	500	470	600	90	2,81	7,47
750	500	470	720	90	3,30	8,76
870	500	470	840	90	3,79	10,06
990	500	470	960	90	4,28	11,35
1110	500	470	1080	90	4,77	12,64
1350	500	470	1320	90	5,76	15,25
1590	500	470	1560	90	6,74	17,84
1830	500	470	1800	90	7,72	20,43

TECHNISCHE ZEICHNUNG

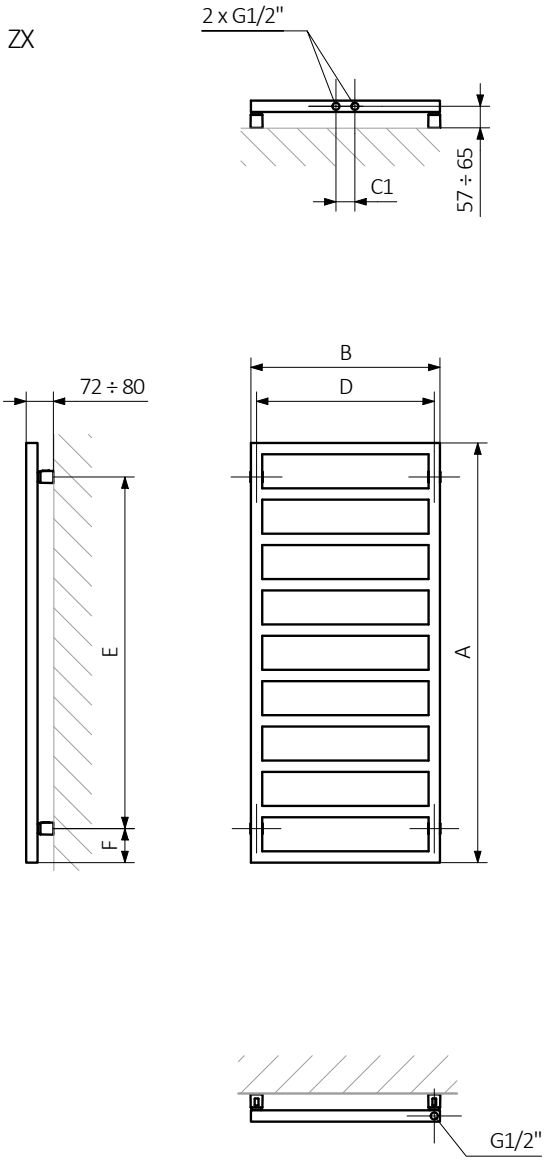


A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Wandhalterungsabstand E – Vertikaler Wandhalterungsabstand F – Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

Rohr:




TECHNISCHE ZEICHNUNG

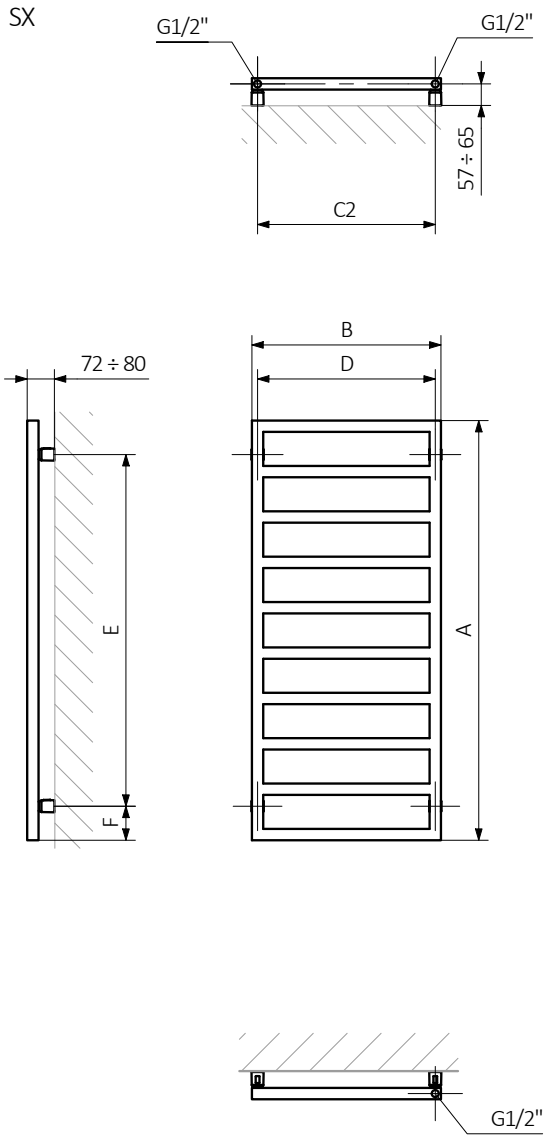


A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Wandhalterungsabstand E – Vertikaler Wandhalterungsabstand F – Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

Rohr:




TECHNISCHE ZEICHNUNG

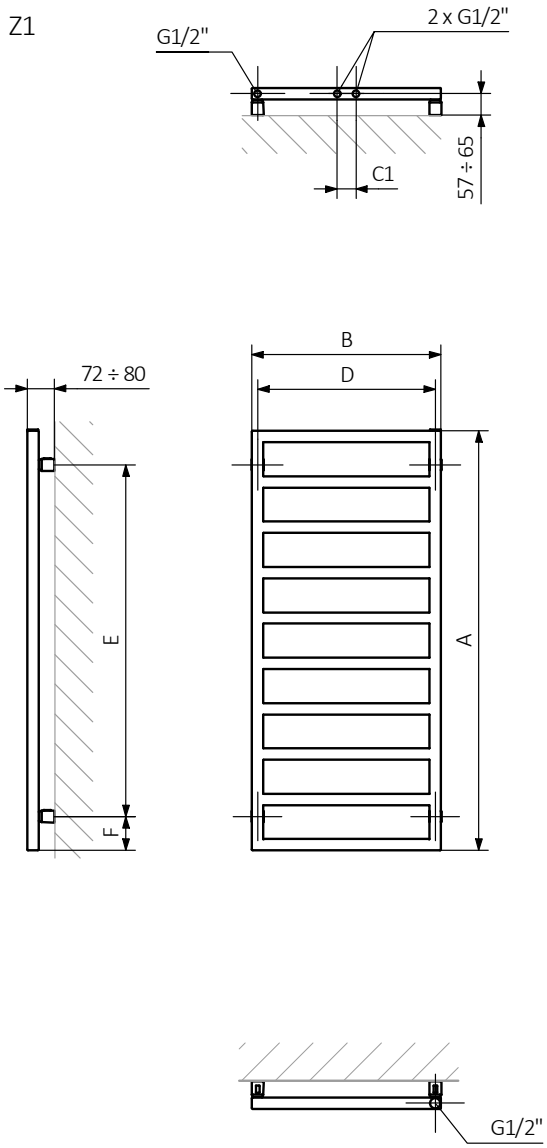


A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Wandhalterungsabstand E – Vertikaler Wandhalterungsabstand F – Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

Rohr:




TECHNISCHE ZEICHNUNG

Z8

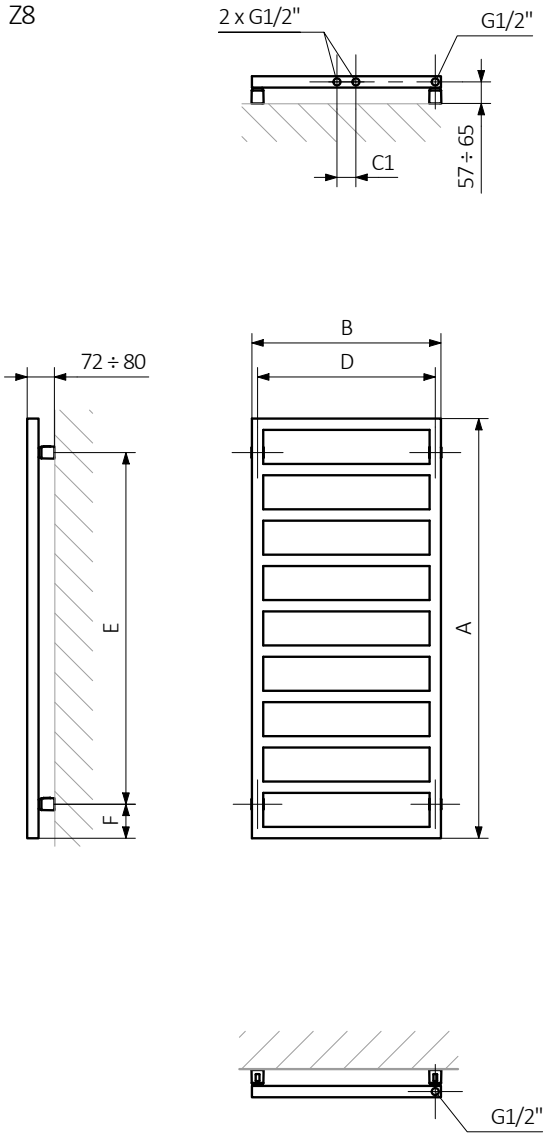


A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Wandhalterungsabstand E – Vertikaler Wandhalterungsabstand F – Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

Rohr:




TECHNISCHE ZEICHNUNG

PX

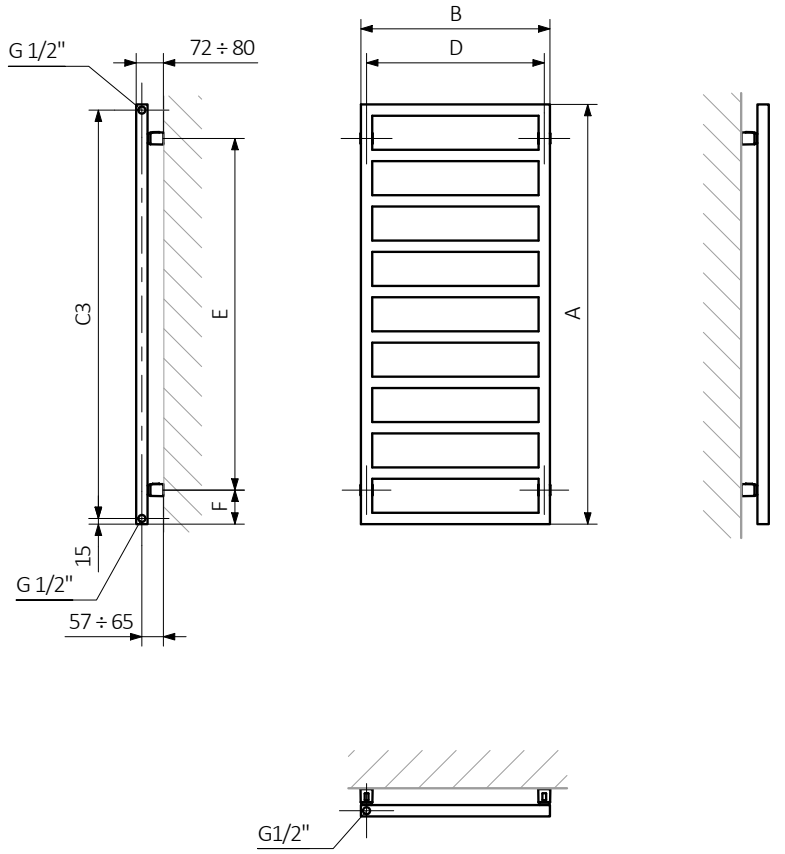


A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Wandhalterungsabstand E – Vertikaler Wandhalterungsabstand F – Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

Rohr:




TECHNISCHE ZEICHNUNG

L8

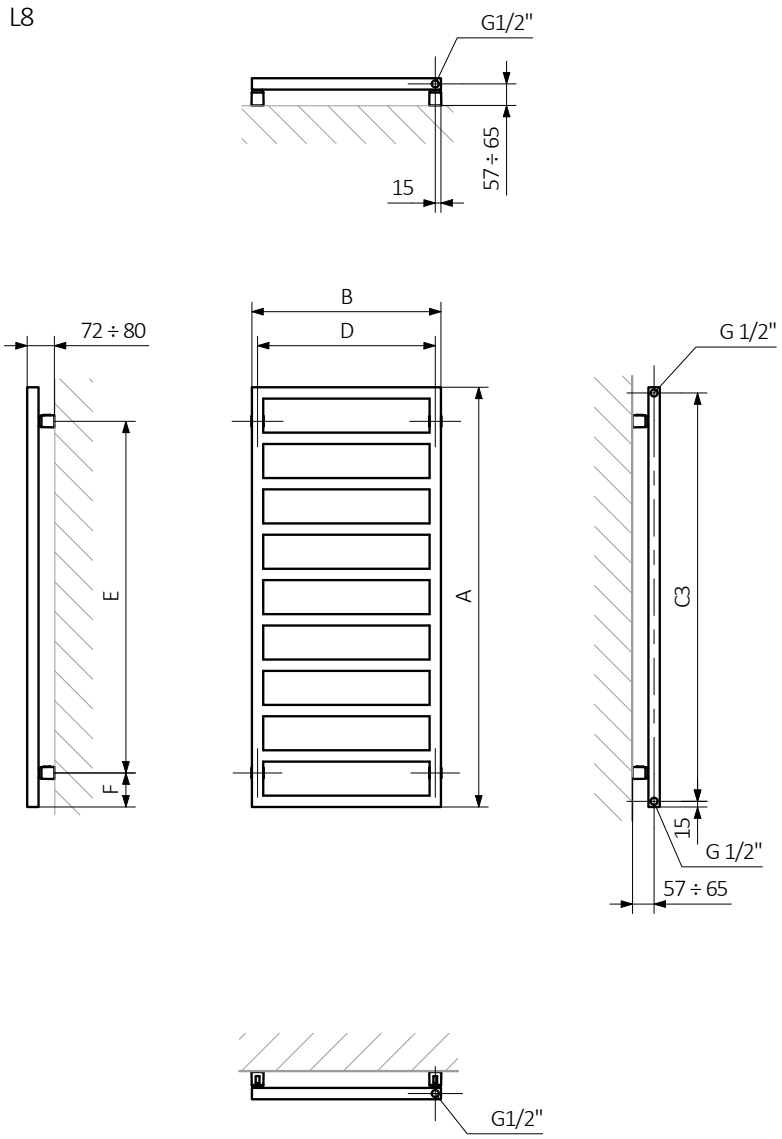


A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Wandhalterungsabstand E – Vertikaler Wandhalterungsabstand F – Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

Rohr:




TECHNISCHE ZEICHNUNG

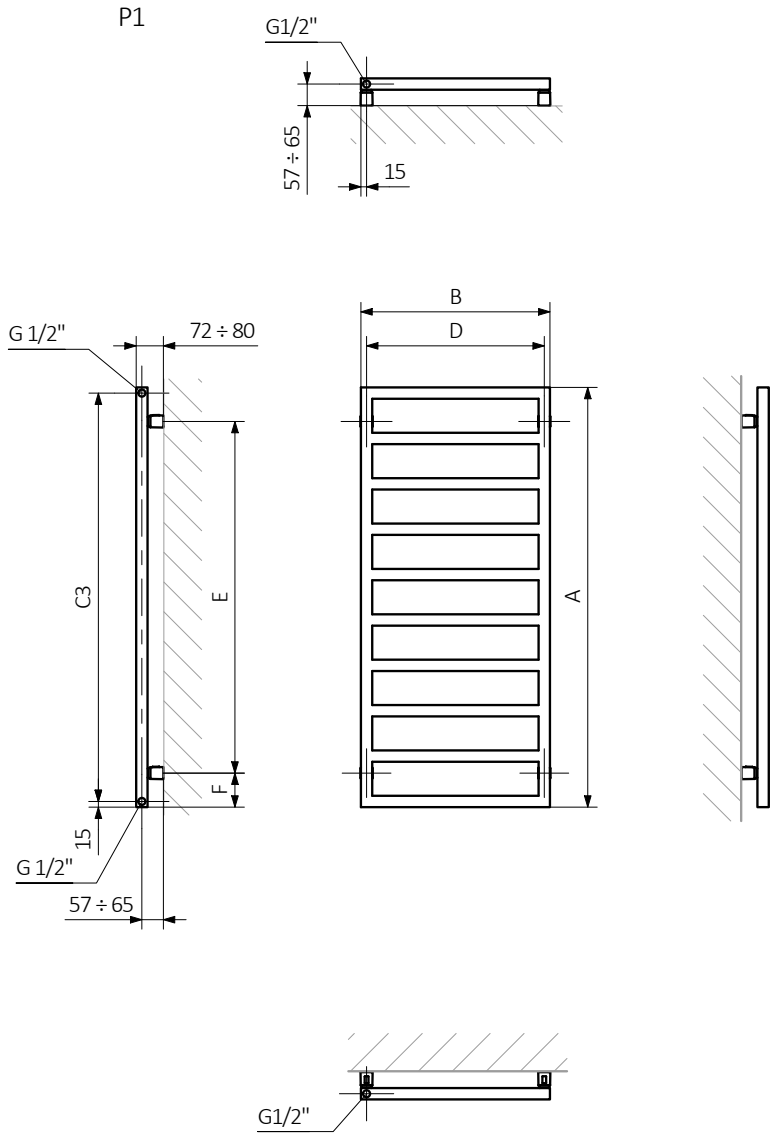


A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Wandhalterungsabstand E – Vertikaler Wandhalterungsabstand F – Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

Rohr:




TECHNISCHE ZEICHNUNG

LX

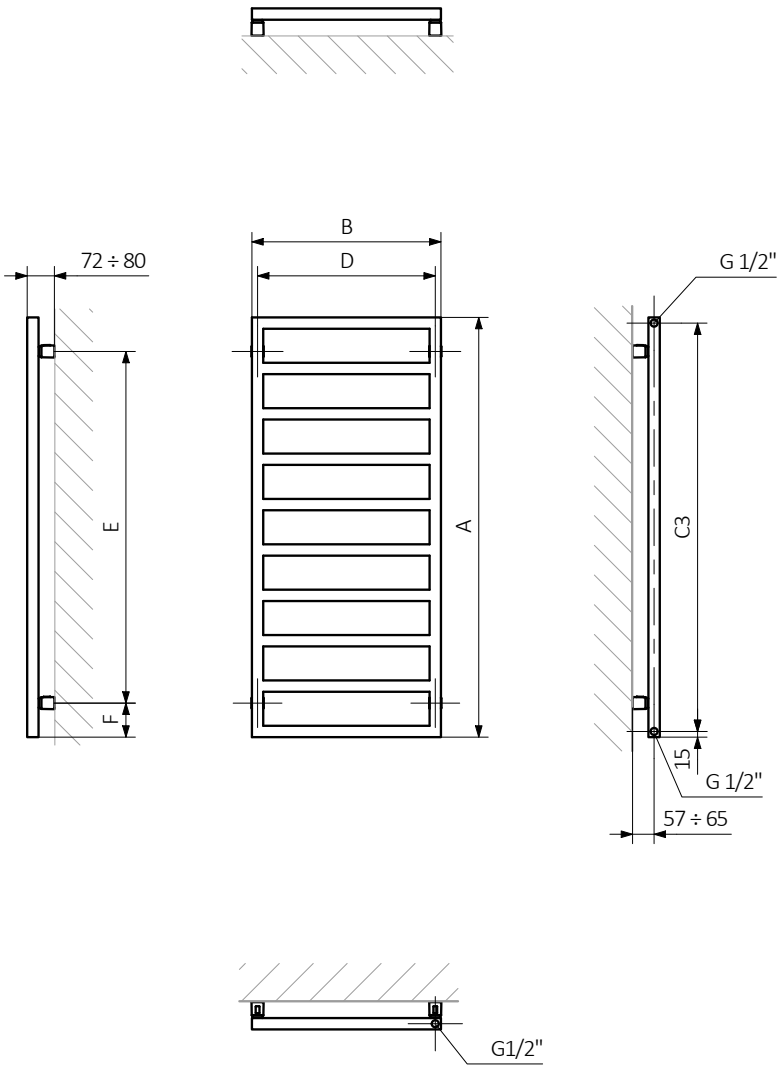


A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Wandhalterungsabstand E – Vertikaler Wandhalterungsabstand F – Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

Rohr:




TECHNISCHE ZEICHNUNG

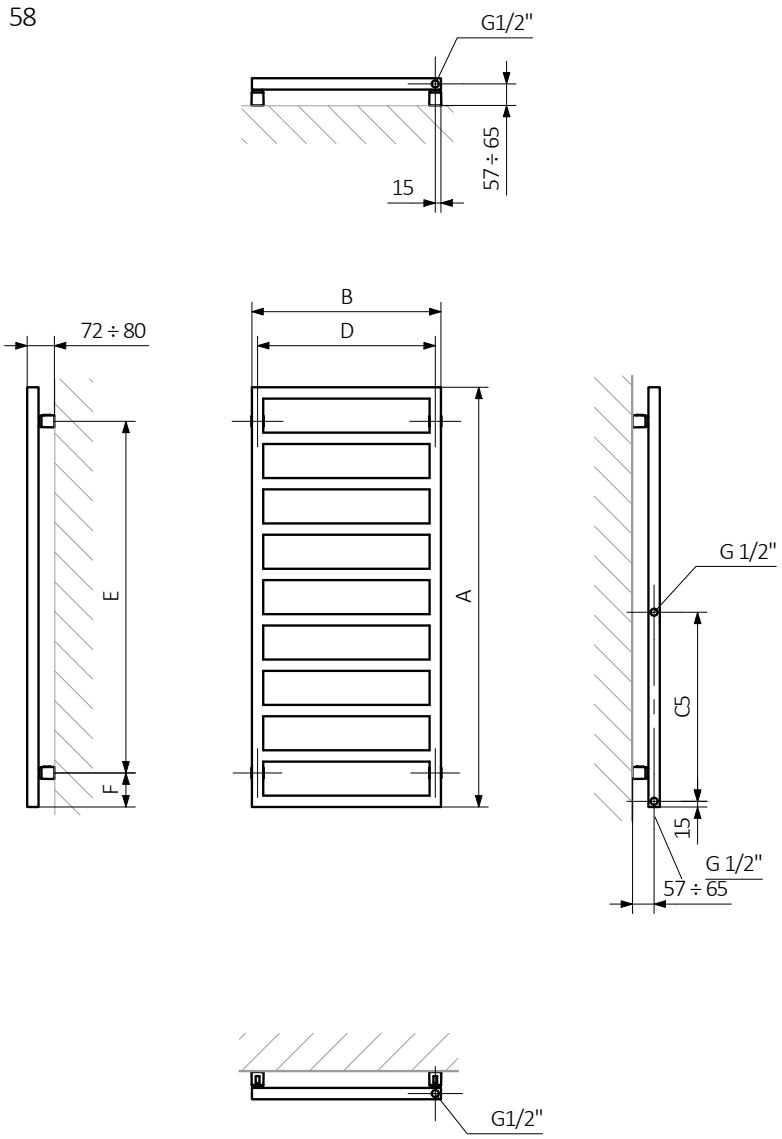


A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Wandhalterungsabstand E – Vertikaler Wandhalterungsabstand F – Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

Rohr:




TECHNISCHE ZEICHNUNG

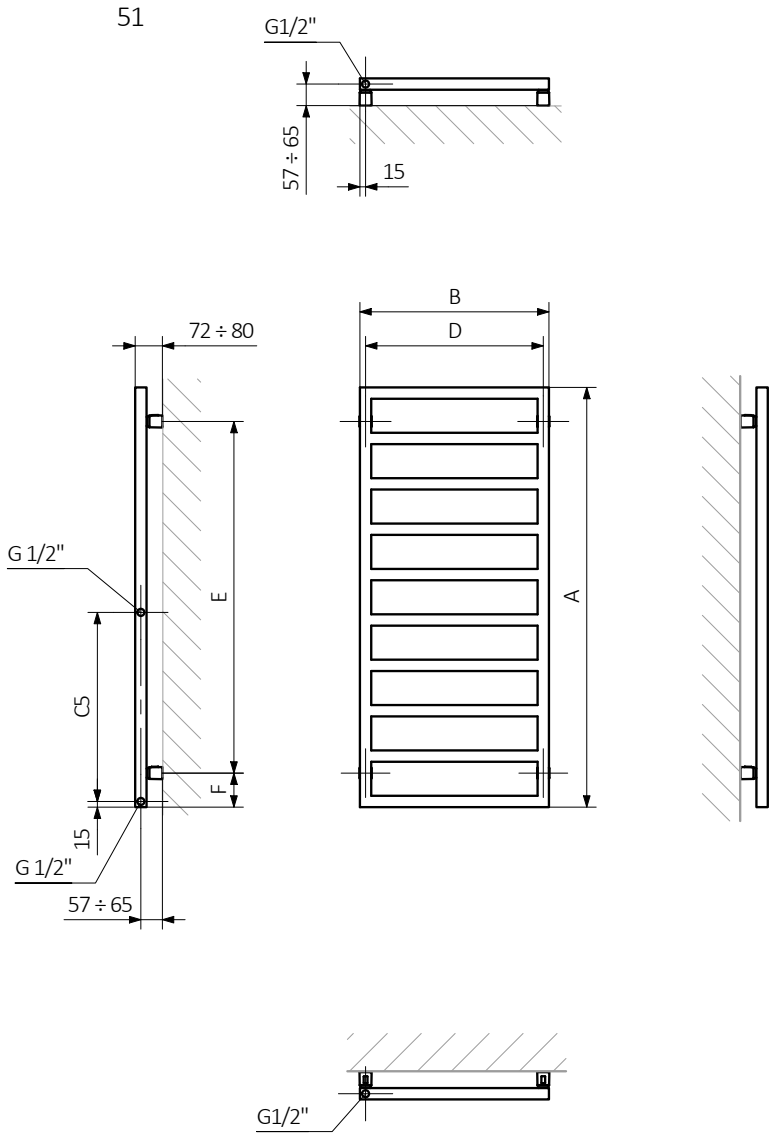


A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Wandhalterungsabstand E – Vertikaler Wandhalterungsabstand F – Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

Rohr:




TECHNISCHE ZEICHNUNG

5P

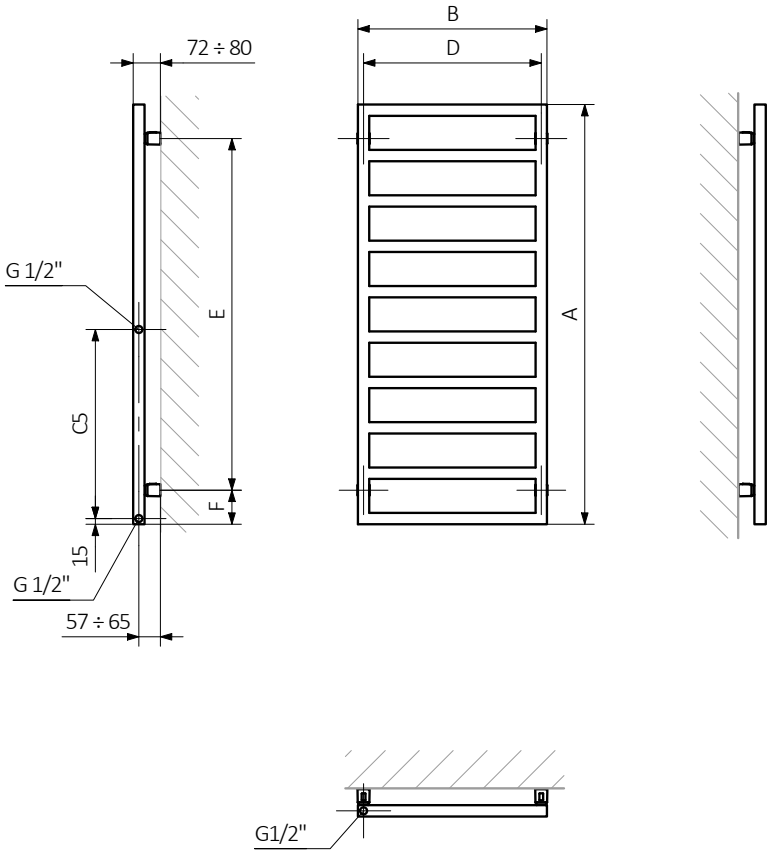


A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Wandhalterungsabstand E – Vertikaler Wandhalterungsabstand F – Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

Rohr:




TECHNISCHE ZEICHNUNG

5L

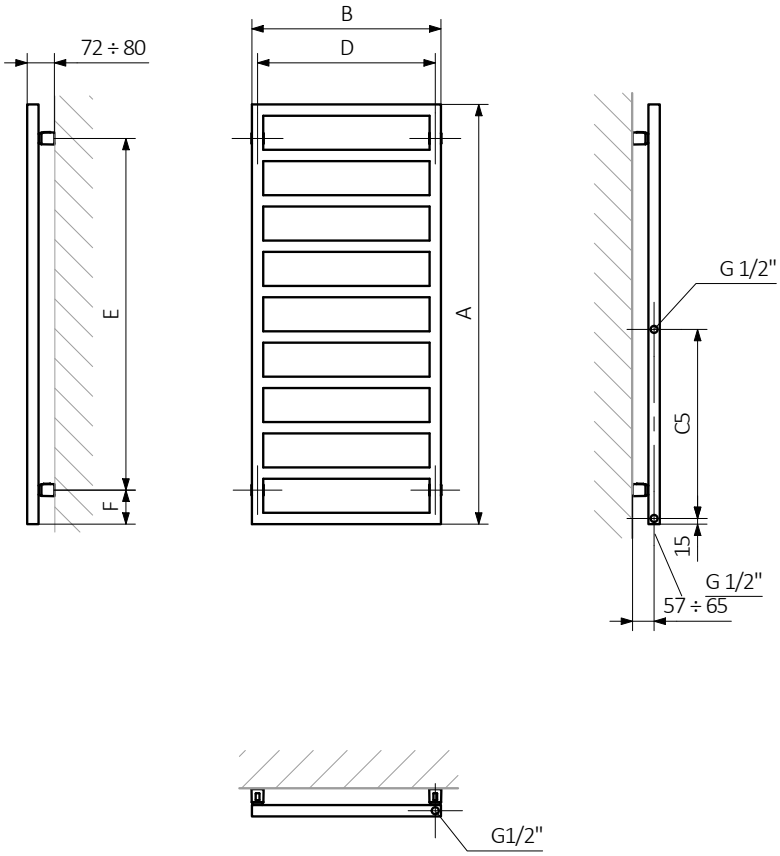


A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Wandhalterungsabstand E – Vertikaler Wandhalterungsabstand F – Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

Rohr:




TECHNISCHE ZEICHNUNG

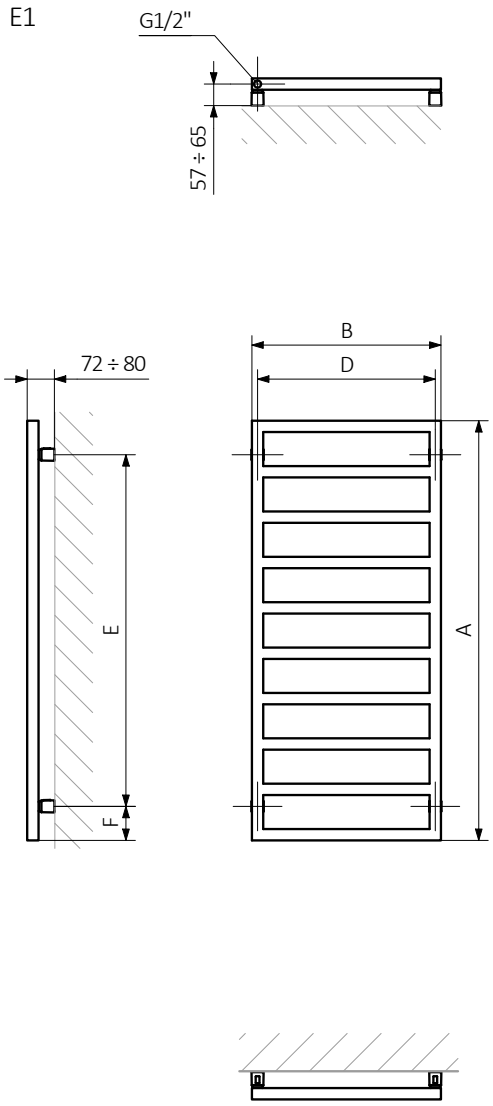


A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Wandhalterungsabstand E – Vertikaler Wandhalterungsabstand F – Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

Rohr:




TECHNISCHE ZEICHNUNG

E8

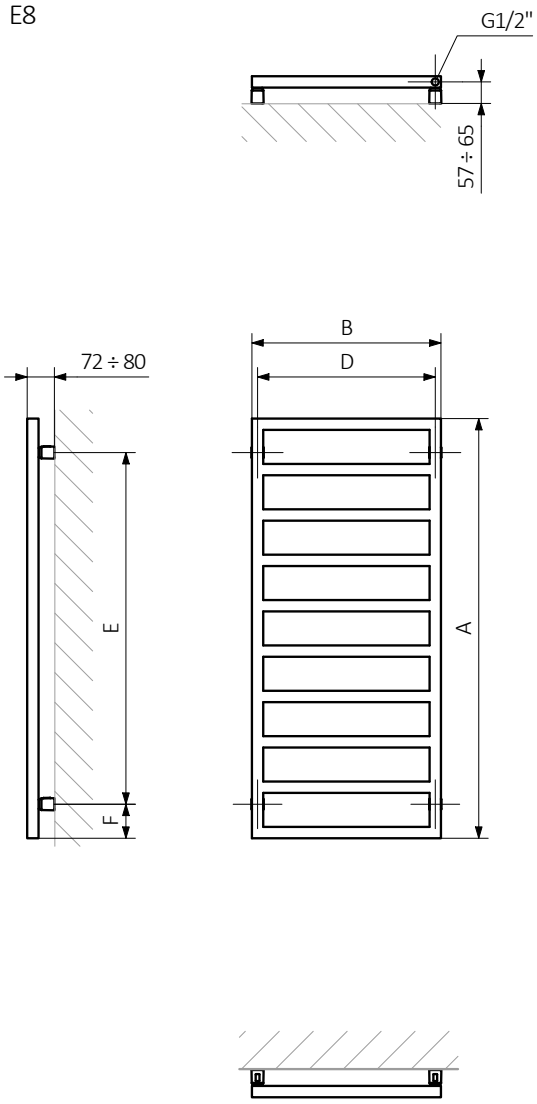

A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Wandhalterungsabstand E – Vertikaler Wandhalterungsabstand F – Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

Rohr:



Ablage Simple

MATERIAL VORHANDEN:

Buche Eiche Teak



Größe [mm]	B [mm]	Material	Artikelnummer
500	440	Buche	WRPSIM050 KBUK
500	440	Eiche	WRPSIM050 KDAB
500	440	Teak	WRPSIM050 KTEK

Handtuchhalter Simple



FARBOPTIONEN:

RAL-Farbpalette oder Sonderfarben ohne Chrom

Größe	Artikelnummer
500 mm	WRWSIM004

Handtuchhalter ZIP V30




FARBOPTIONEN:

Größe	Farbe	Artikelnummer
30 mm	Chrom	WRWZIP012 KCRO
30 mm	Bottle Green	WRWZIP012 KBGR
30 mm	Champagne	WRWZIP012 KCPG
30 mm	Red Wine	WRWZIP012 KRWE
30 mm	Midnight	WRWZIP012 KMDN
30 mm	Pers	WRWZIP012 KPER
30 mm	Raw Metal	WRWZIP012 KRAW
30 mm	Brushed Brass	WRWZIP012 KBBS
30 mm	Old Bronze	WRWZIP012 KOBZ
30 mm	Metal Alive	WRWZIP012 KMAV
30 mm	Brass	WRWZIP012 KBRA
30 mm	True Copper Bright	WRWZIP012 KTCG
30 mm	Silver	WRWZIP012 KSVR

AUFBAU DES KONFIGURATIONSCODES FÜR WASSERHEIZ-KÖRPER (PRODUKTGRUPPE „WG")

Den Produktcode finden Sie in den Tabelle mit den technischen Daten im Katalog / in der Preisliste. Sie enthalten grundlegende Informationen über die Produkte. Um die Eigenschaften eines Produktes zu präzisieren muss der Produktcode um einen Konfigurationscode ergänzt werden. Bei der Bestellung sollten die Artikelnummern den vollständigen Konfigurationscode enthalten. Der Konfigurationscode sollte nach dem Produktcode platziert werden, wie in folgendem Beispiel dargestellt:

ARTIKELNUMMER:

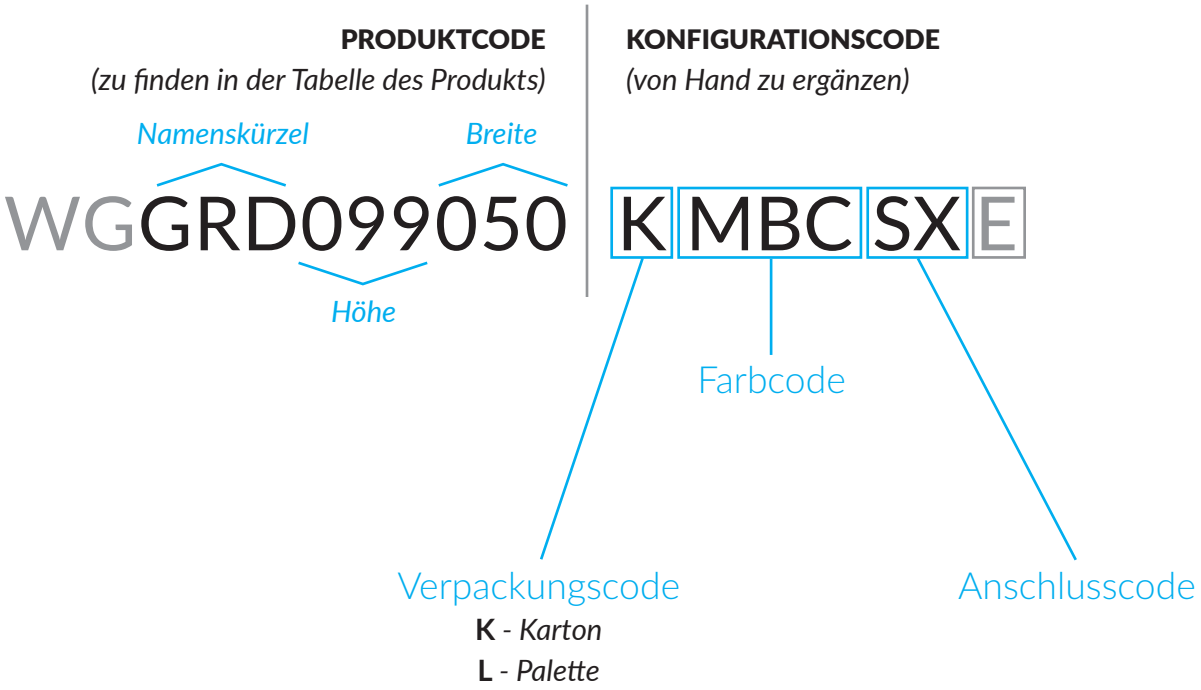


WG — **Wasser- oder Kombiheizkörper zum Anschluss an eine Zentralheizung**

E — **Zeichen für Epoxidbeschichtung**
(zusätzliche Beschichtung erhöht die Korrosionsbeständigkeit des Produkts).

AUFBAU DES KONFIGURATIONSCODES FÜR ELEKTRO-HEIZKÖRPER MIT HEIZMEDIUM (PRODUKTGRUPPE „WL")

Den Produktcode finden Sie in den Tabelle mit den technischen Daten im Katalog / in der Preisliste. Sie enthalten grundlegende Informationen über die Produkte. Um die Eigenschaften eines Produktes zu präzisieren muss der Produktcode um einen Konfigurationscode ergänzt werden. Bei der Bestellung sollten die Artikelnummern den vollständigen Konfigurationscode enthalten. Der Konfigurationscode sollte nach dem Produktcode platziert werden, wie in folgendem Beispiel dargestellt:

ARTIKELNUMMER:

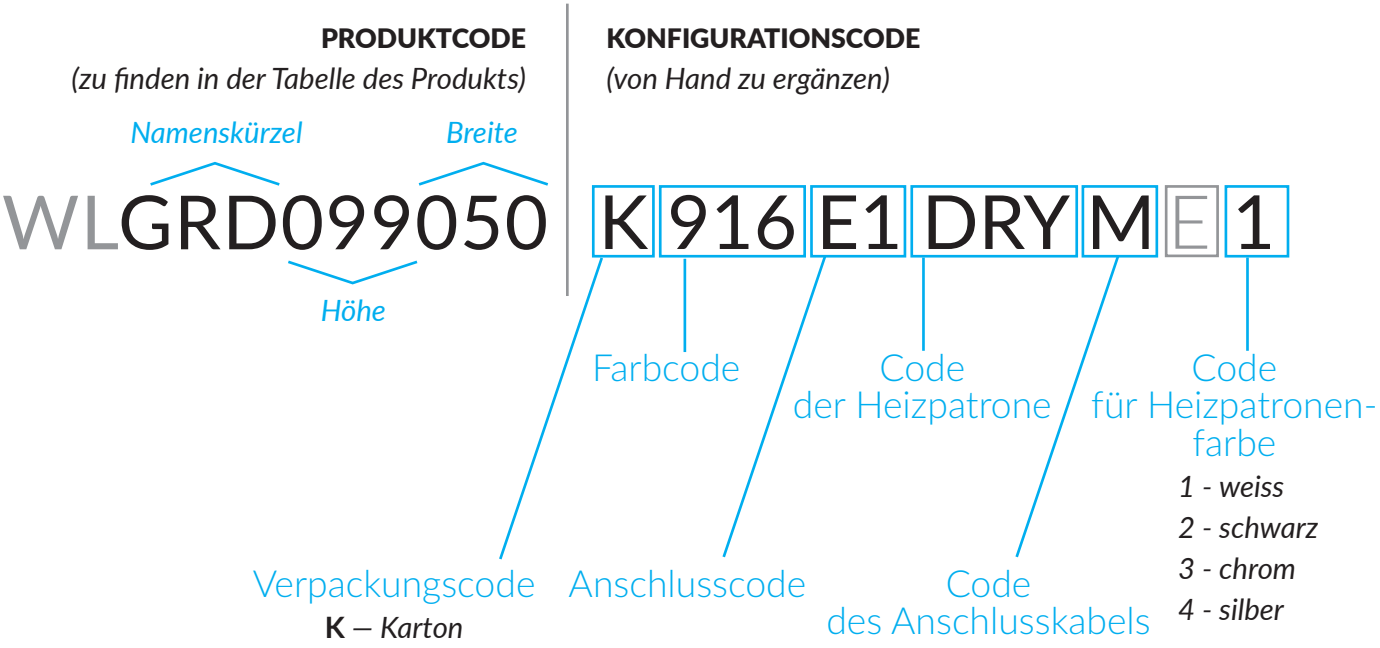

WL — Elektroheizkörper gefüllt mit Heizmedium und werksseitig eingebauter Heizpatrone

E — Zeichen für Epoxidbeschichtung
(zusätzliche Beschichtung erhöht die Korrosionsbeständigkeit des Produkts).
Der Aufpreis für die Epoxidbeschichtung beträgt 40 EUR netto.
Wenn Sie keine Epoxidbeschichtung haben möchten, setzen Sie „X" anstelle von „E" ein.