


PUSH TRONIC




 STEINBERG

390 4232 2 | 390 4232 2 S | 390 4242 2 | 390 4242 2 S

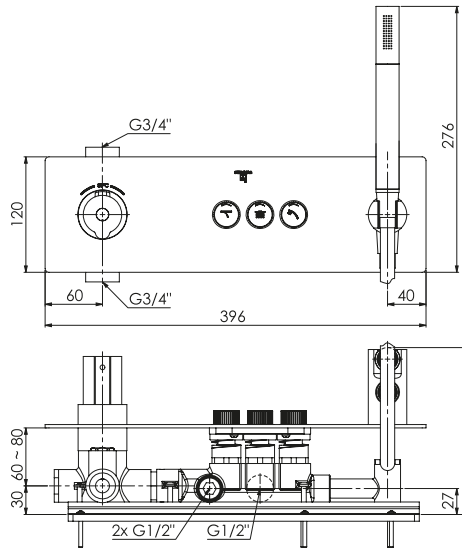


390 4232 2 | 390 4232 2 S

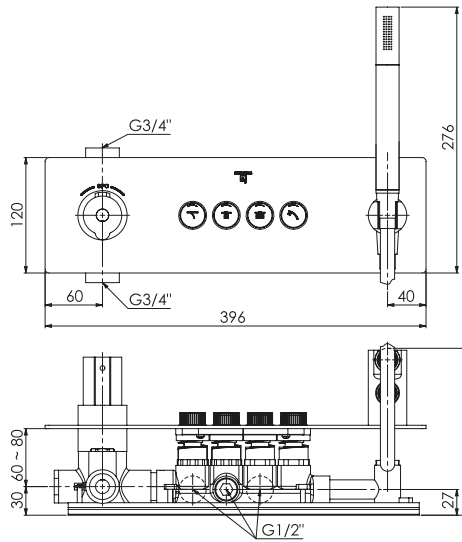

390 4242 2 | 390 4242 2 S



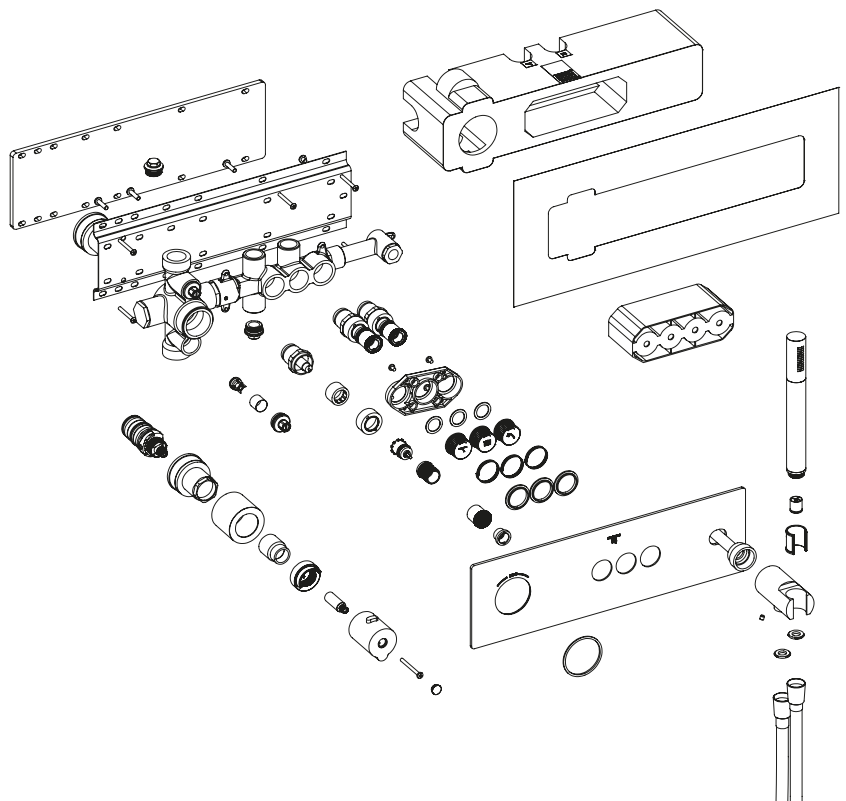


DE Betriebsdruck
 FR Pression de fonctionnement
 IT Pressione di esercizio
 EN Operating pressure

1 - 5 bar

DE Warmwassertemperatur
 FR Température de l'eau chaude
 IT Temperatura dell'acqua calda
 EN Hot water temperature

45 - 65 °C

390 4232 2 | 390 4232 2 S

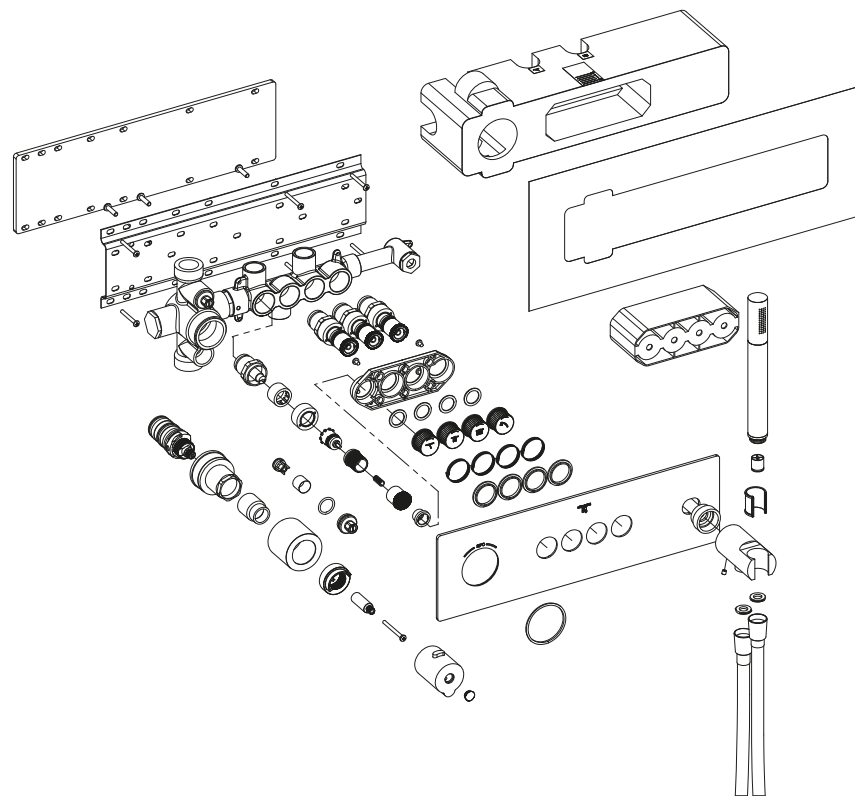

DE Betriebsdruck
 FR Pression de fonctionnement
 IT Pressione di esercizio
 EN Operating pressure

1 - 5 bar


DE Warmwassertemperatur
 FR Température de l'eau chaude
 IT Temperatura dell'acqua calda
 EN Hot water temperature

45 - 65 °C

390 4242 2 | 390 4242 2 S



MIT MENGENREGULIERUNG
WITH VOLUME CONTROL

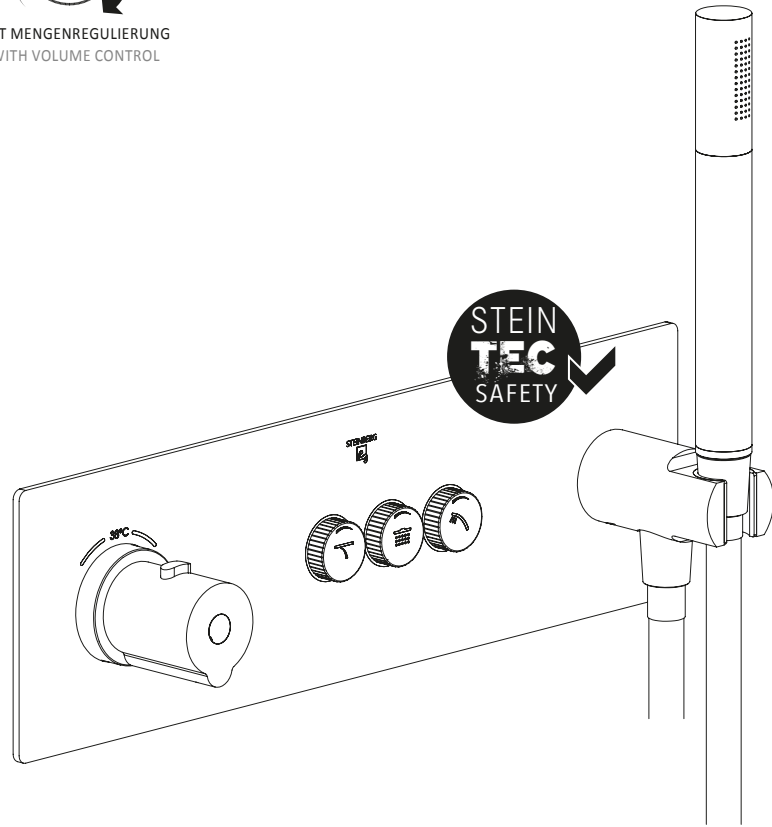

**100 %
WASSERDICHT**
**100 %
LEAKPROOF**





**EINFACHE
MONTAGE**
**EASY
TO INSTALL**




**FÜR DEN EINBAU
VORMONTIERT**
**PRE-ASSEMBLED
READY TO INSTALL**


1

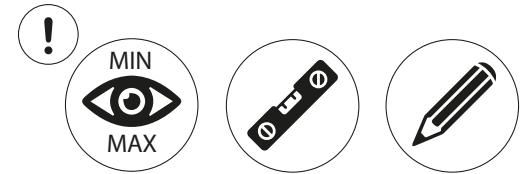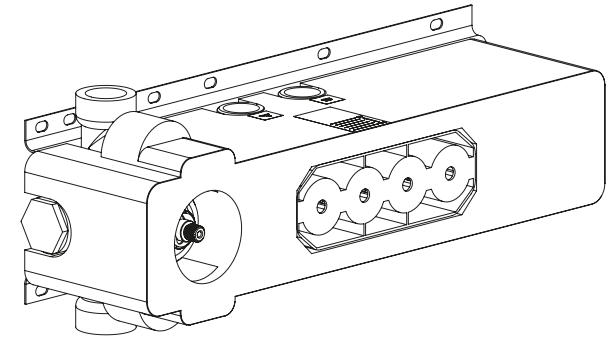


2

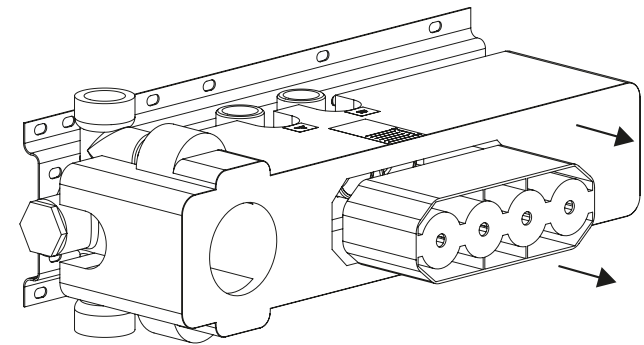


3

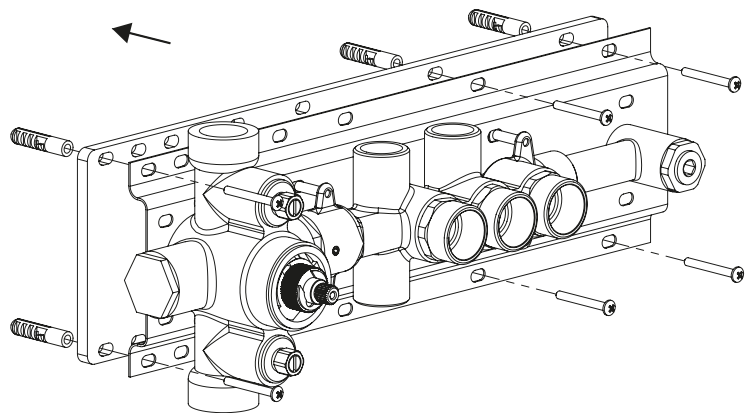


4

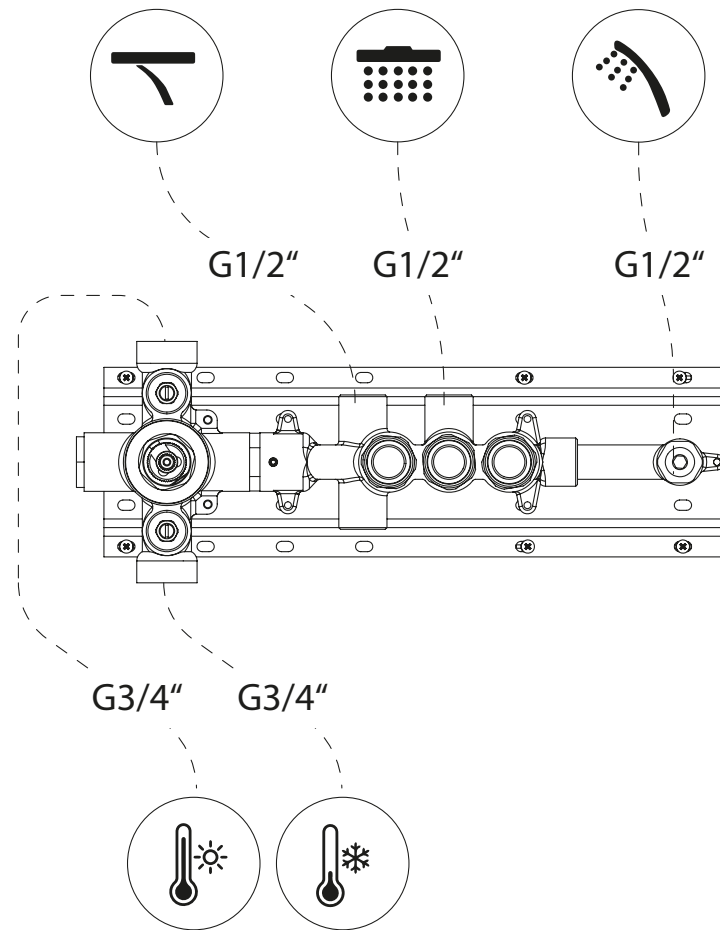

5

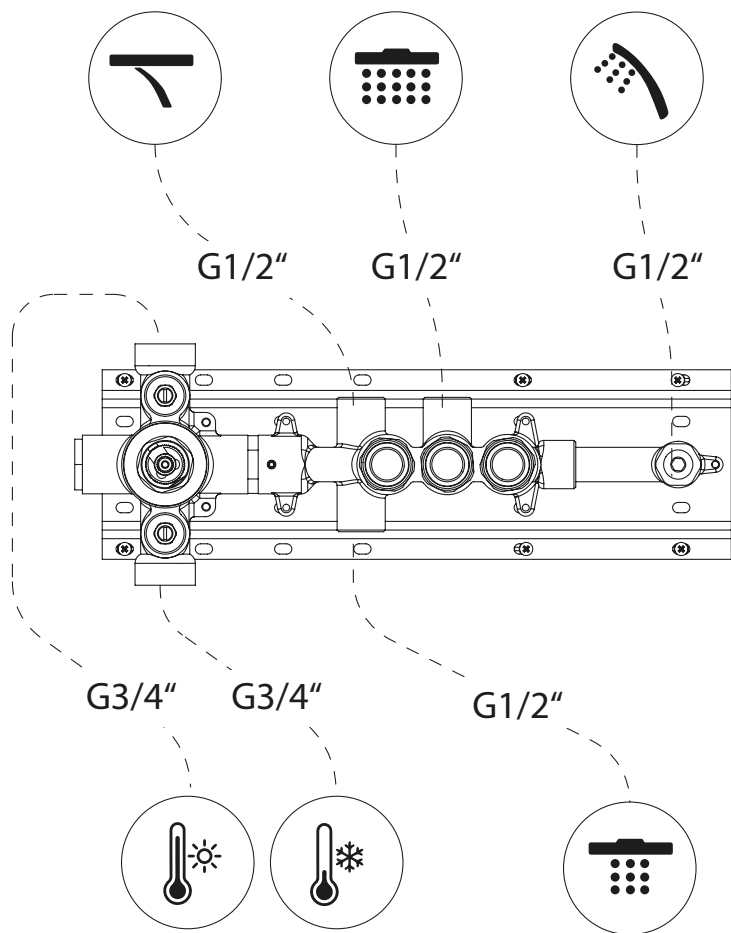


6

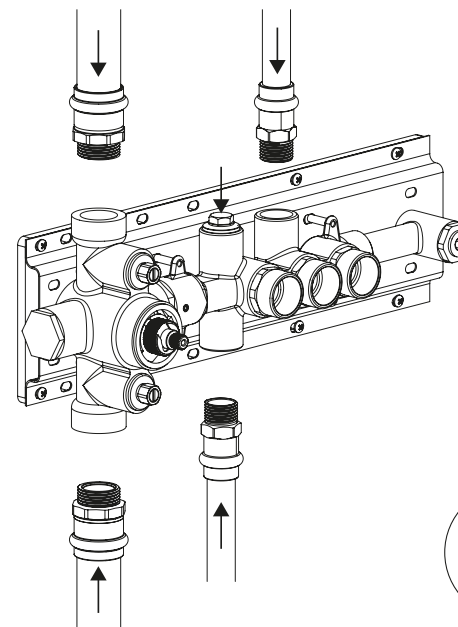


DE Dichtheitsprüfung
 FR Test d'étanchéité
 IT Test di tenuta
 EN Leak test

5 bar x 1,5


7

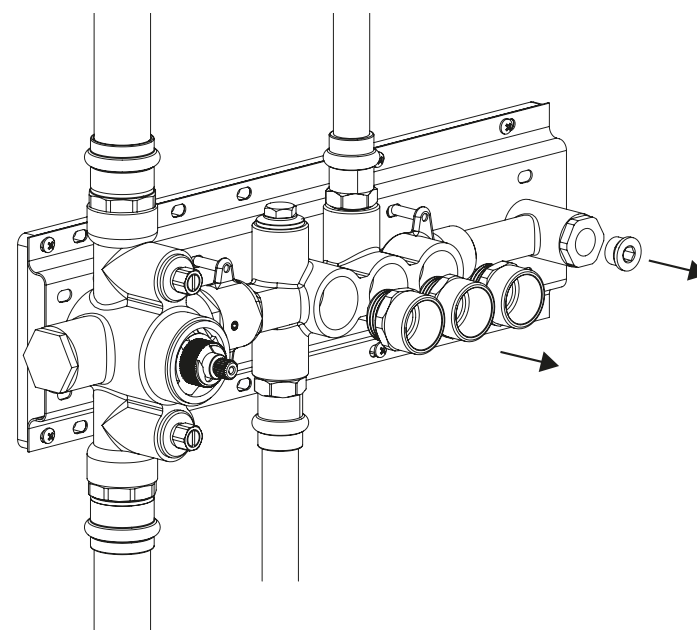


8

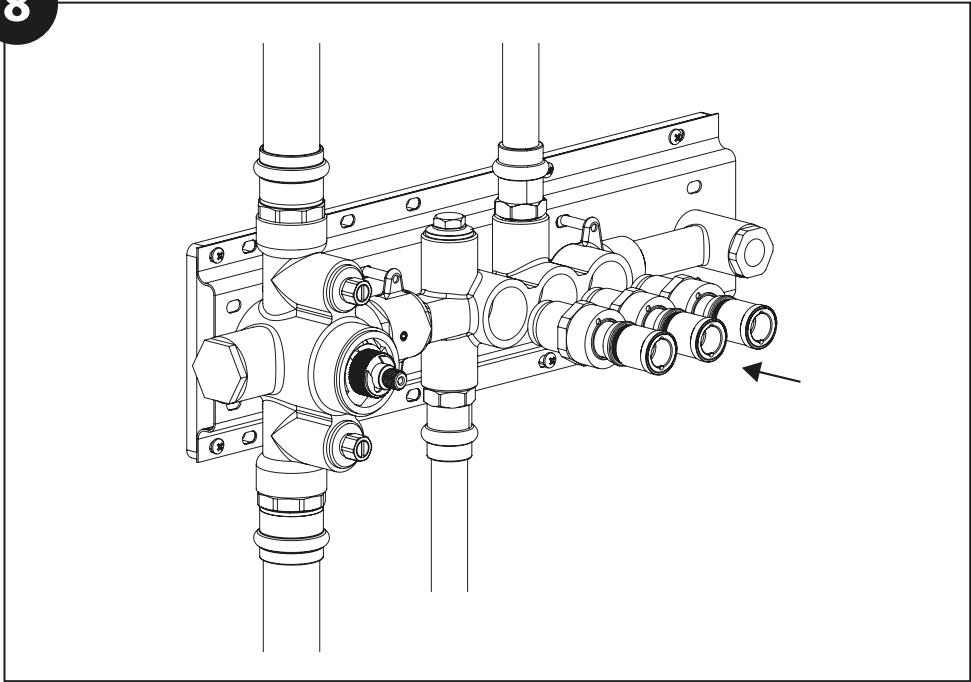


10

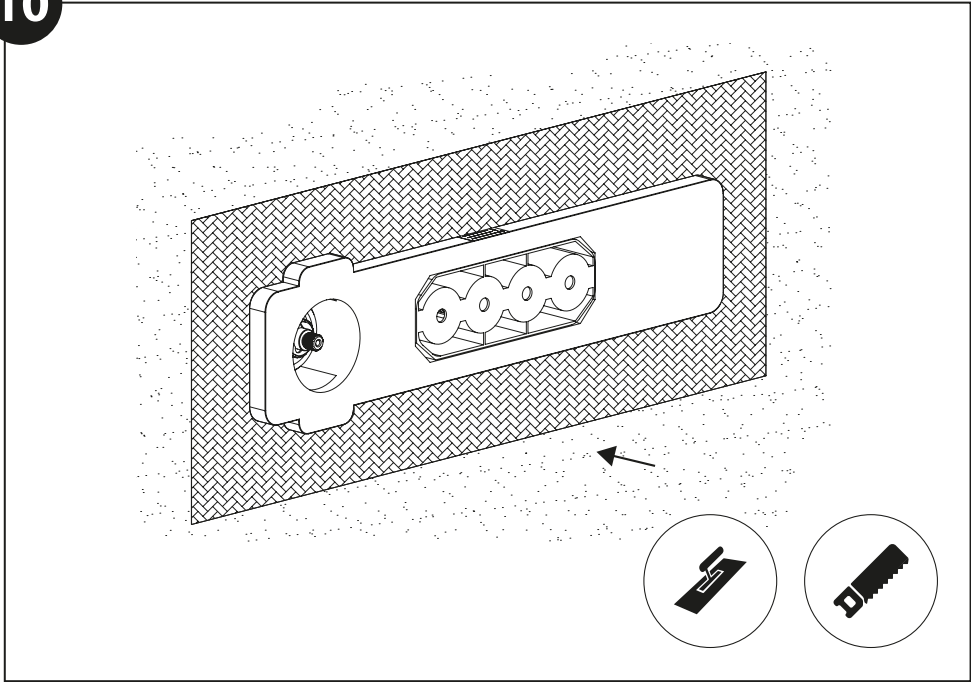


9

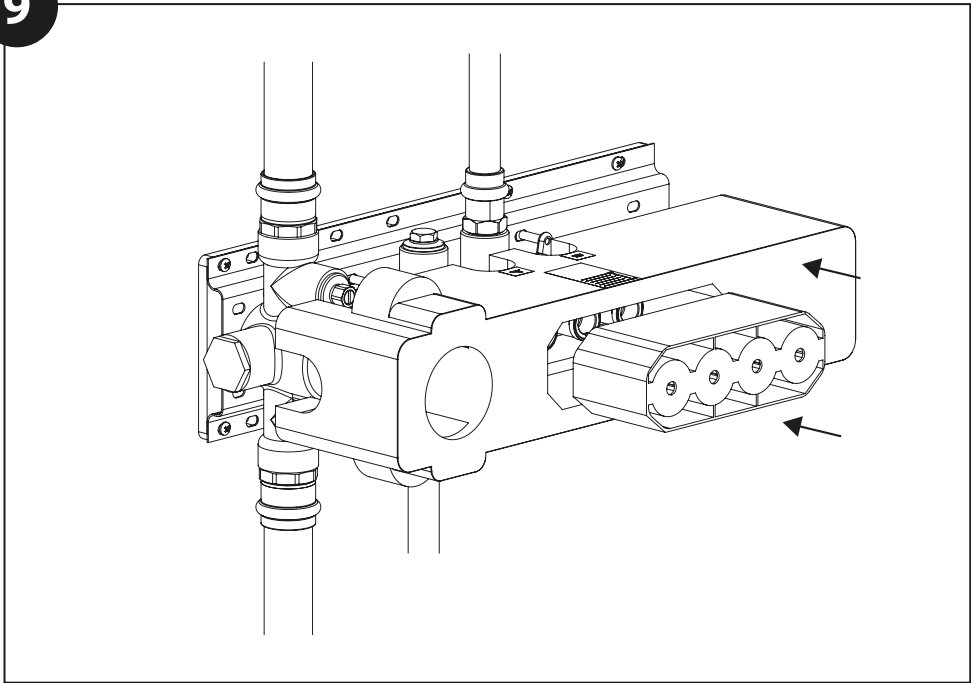


11

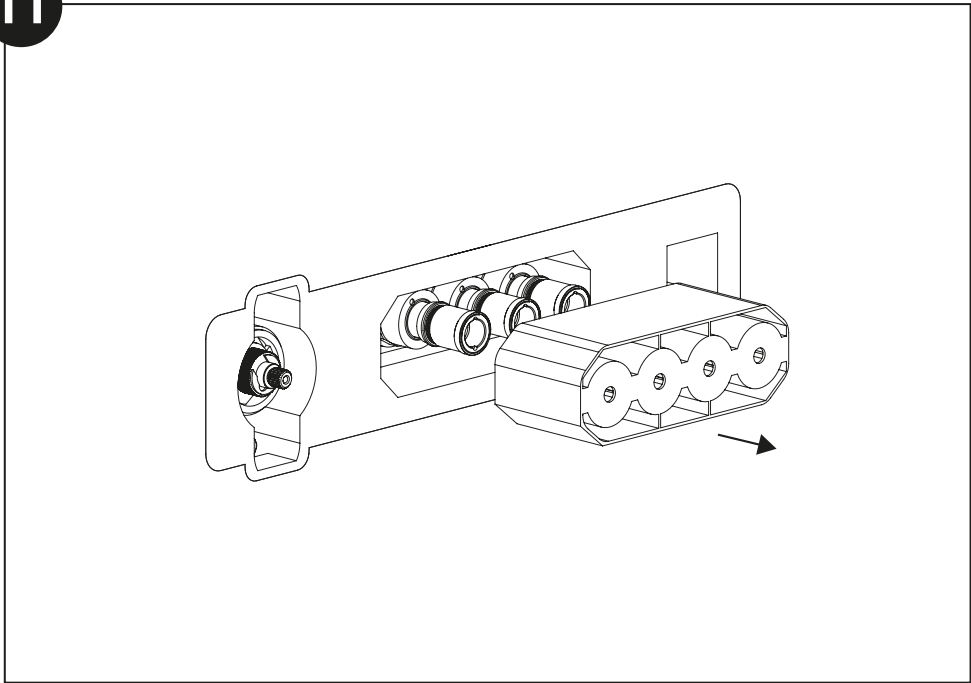


12

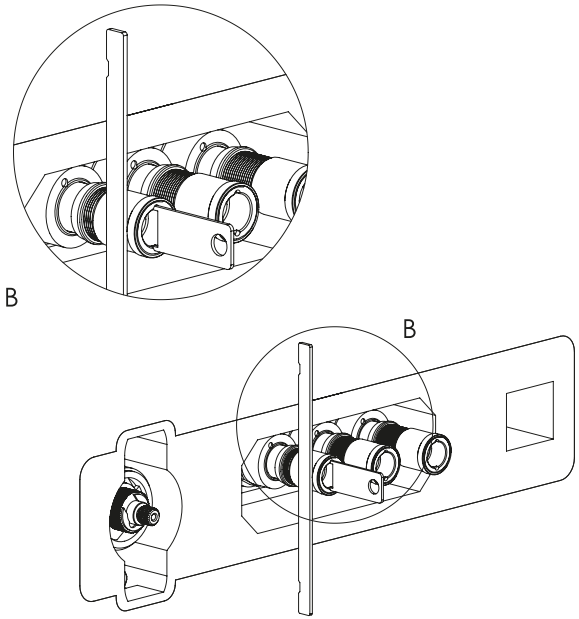


14

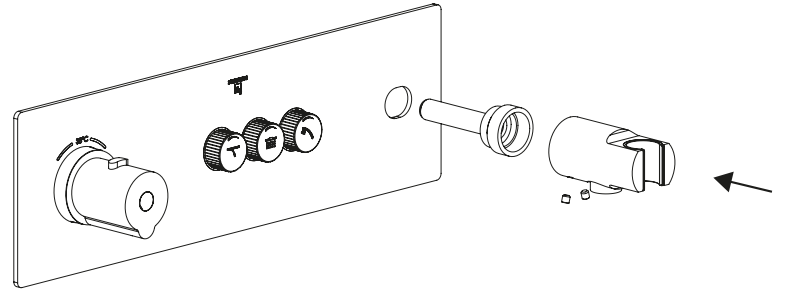

13

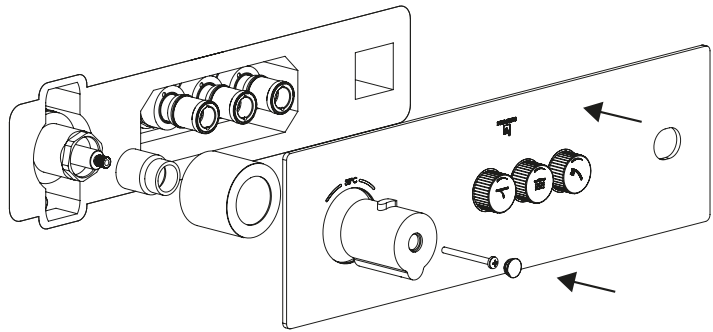

15

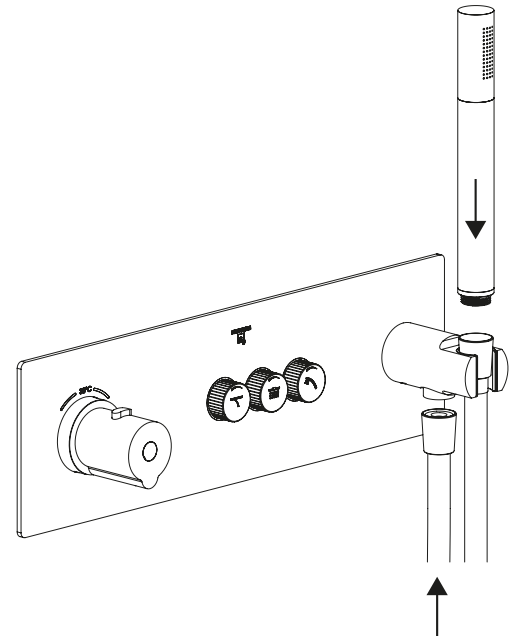

SENSUAL
RAIN
STEINBERG



STEINBERG GmbH

Schiess-Str. 30

D-40549 Düsseldorf

Tel. +49 (0)211 520 249-0

Fax: +49 (0) 211 520 249 -20

info@steinberg-armaturen.de

www.steinberg-armaturen.de

Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung technische Änderungen vorzunehmen.

The manufacturer reserves the right to make technical modifications without prior notice.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis.