
Bodenablauf DallDrain Select OM, DN 50, 120 x 120 mm

Artikelnummer: 517579
GTIN: 4001636517579
Rabattgruppe: 6



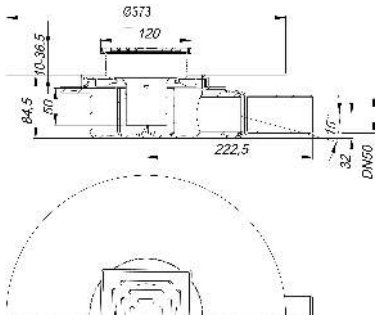

Beschreibung:

Bodenablauf DallDrain Select OM, DN 50, 120 x 120 mm
nach DIN EN 1253
Bodenablauf inklusive Aufsatz DallDrain Select mit Edelstahlrost im Edelstahlrahmen. Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad.

Ausführung:
– Rost und Rahmen aus Edelstahl
– integrierte Estrichverankerung
– flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
– komplett herausnehmbarer, zweiteiliger Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
– Bauschutzabdeckung
– Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 10 – 36 mm (inkl. Kleber)

MATERIAL
Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest; Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg); Aufsatzverlängerung ABS, Rahmen Edelstahl 1.4301
Vorkonfektioniertes Set bestehend aus den Art. Nr. 517296 + 517210.

Aufsatz mit Positionierhilfe seitenverstellbar +/- 9,5 mm.

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Produktnorm	Min. Ablaufleistung nach Norm	Anstauhöhe nach Norm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 10 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 20 mm	Ablaufleistung
DN 50	DIN EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm	0,65 l/s	**0,92 l/s**	0,92 l/s

Ersatzteile:

517210	Ablaufgehäuse DallDrain,	517357	Geruchverschluss
517296	Aufsatz DallDrain Select, 120 x	517197	Dichtmanschette

Dallmer GmbH + Co KG · Wiebelsheidestraße 25 · 59757 Arnsberg · Tel.: +49 2932 9616-0 · Fax: +49 2932 9616-222
www.dallmer.com · info@dallmer.de
Änderungen auf Grund technischer Weiterentwicklung, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Bestellungen erfolgen auf Grundlage unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen: www.dallmer.de/agb