


Geberit Omega Abdeckplatte flächenbündig

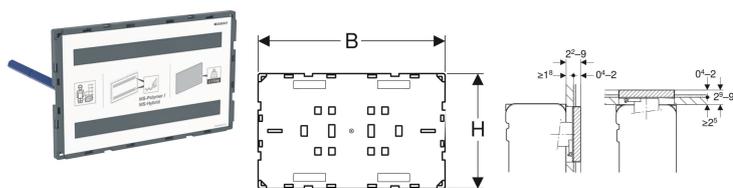

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Abdecken der Serviceöffnung von Omega UP-Spülkästen
- Zur individuellen Badgestaltung
- Für großflächige Oberflächenbeläge
- Für Belagdicken ≥ 18 mm (Einbau von vorne)
- Für Belagdicken ≥ 25 mm (Einbau von oben)
- Für Fliesenaufbauten von 4–20 mm geeignet

Eigenschaften

- Bereitstellung der Oberfläche und Komplettierung erfolgt durch Kunden
- Montage von oben oder vorne möglich
- Einbau flächenbündig
- Abdeckplatte nicht geeignet zum Aufbringen von Putz

Lieferumfang

- Schutzplatte
- 2 Distanzhalter

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B	H	T	VE1
115.087.00.1	kundenspezifisch	Kunststoff	18.3 cm	11.3 cm	1.8 cm	1 St.



- Der Fliesenausschnitt sollte optimalerweise durch Wasserstrahlschneiden hergestellt werden
- Der komplette Fliesenausschnitt sollte in einer Fliese erfolgen