

Made in Germany

4 001636 611253

Bodenablauf 61 HT/KE, DN 50/DN 70, 150 x 150 mm

1

611253

Art.Nr. / item no.

EN Floor drain type 61 HT/KE,
DN 50/DN 70, 150 x 150 mm

FR Avaloir de sol 61 HT/KE,
DN 50/DN 70, 150 x 150 mm

NL Vloerafvoer 61 HT/KE,
DN 50/ DN 70, 150 x 150 mm

ES Sumidero 61 HT/KE,
DN 50/ DN 70, 150 x 150 mm

PT Sumidouro 61 HT/KE,
DN 50/ DN 70, 150 x 150 mm

PL Wpust typ 61 HT/KE,
DN50 / DN70, 150 x 150 mm

KDWU NR 1145
PN - EN 1253-1:2015-3
PN - EN 1253-2:2015-3
PN - EN 1253-3:2016-07

25

Wydajność przepływu wody:	1,78 l/s / 1,97 l/s
Dla spiętrzenia wody:	20 mm
Wytrzymałość mechaniczna:	Spełnia
Szczelność:	Spełnia
Odporność na temperaturę:	Spełnia

Dallmer GmbH + Co. KG
Wiebelsheidestraße 25
59757 Arnsberg, Germany
T +49 2932 9616-0
info@dallmer.de · www.dallmer.de

DALLMER

Inhalt der Lieferung
Delivery contents / Contenu de la livraison / Omvang van de levering /
Contenido de la entrega / Conteúdo da entrega / Zakres dostawy

Bauschutzdeckel / temporary blanking plate / coiffe de protection / beschermdeksel /
tapa protectora de obra / tampa protectora / montażową pokrywą ochronną

Aufsatz KE 15 / grating KE 15 / rehausse KE 15 / opzetstuk KE 15 /
prolongador KE 15 / prolongamento KE 15 / nasada KE 15


Ausgleichsring / centralising ring / bague de compensation / compensatiering /
anillo de compensación / anel de compensação / pierścień wyrównawczy

Geruchverschlussglocke / bell trap / cloche du siphon anti-odeur /
klokvormige stankafsluiter / campana antiolor /
campânula anti-odor / dzwon syfonu

Ablaufgehäuse / floor drain body / corps d'avaloir / afvoerkolk /
cazoleta sumidero / caixa do sumidouro / korpus wpustu




Einbaumaße
Installation dimensions / Cotes de montage / Inbouwmaten /
Dimensiones de montaje / Dimensões de montagem / Wymiary montażowe

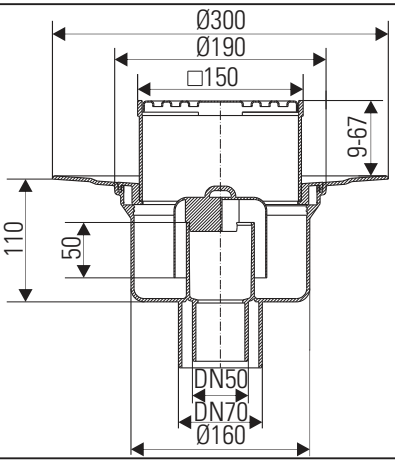



DE Bei Abdichtungen: siehe Zubehör
GB If waterproofing is required: see accessories
FR Pour les joints : voir accessoires
NL Bij afdichtingen: zie toebehoren
ES En aislamientos: véase los accesorios
PT Nas vedações: ver os acessórios
PL W przypadku uszczelnień: patrz dostarczane wyposażenie

Ablaufleistung / Flow rate / Débit d'écoulement / Afvoercapaciteit / Capacidad de evacuación /
Capacidade de evacuação / Wydajność przepływu
DN 50= 1,78 l/s
DN 70= 1,97 l/s

Einbau
Installation / Pose / Inbouw /
Montaje / Montagem / Montaż

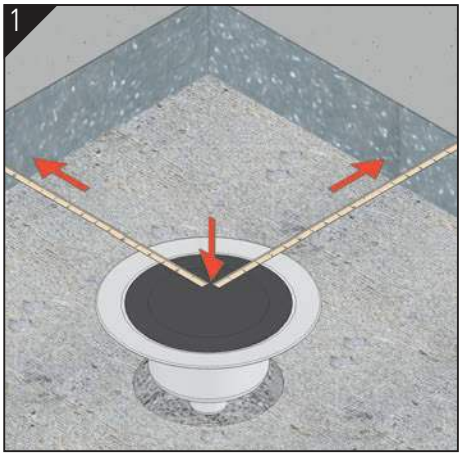

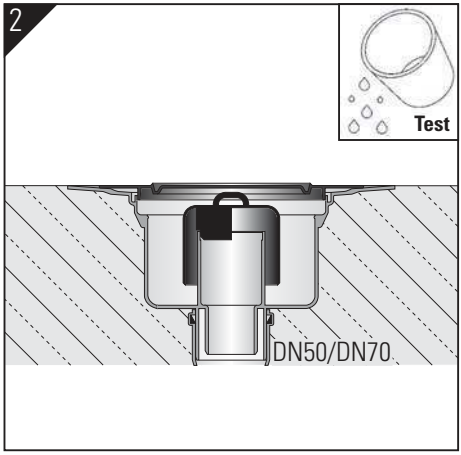

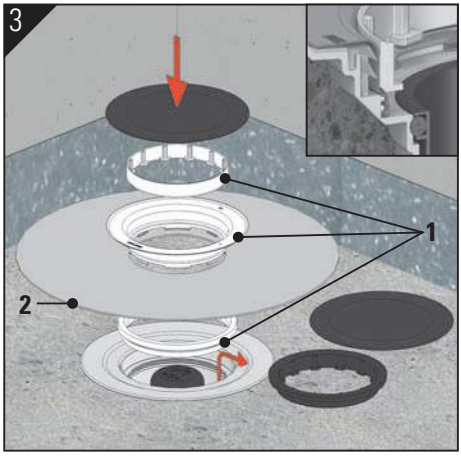


DE	Aussparungsmaß:	200 x 240 mm / Ø 180 mm
GB	Recess size:	200 x 240 mm / Ø 180 mm
FR	Dégagement:	200 x 240 mm / Ø 180 mm
NL	Afmetingen uitsparing:	200 x 240 mm / Ø 180 mm
ES	Medidas de la escotadura:	200 x 240 mm / Ø 180 mm
PT	Espaço de montagem:	200 x 240 mm / Ø 180 mm
PL	Otwór montażowy:	200 x 240 mm / Ø 180 mm

Zubehör / Accessories / Accessoire / Toebehoren / Accesorio / Acessório / Wyposażenie


1. Abdichtungs-Set S 15
Sealing kit S 15
Jeu d'étanchéité S 15
Afdichtingsset S 15
Juego de juntas S 15
Kit de impermeabilização S 15
Komplet uszczelnień S 15
560506

2. Anschluss-Manschette S 15 / Waterproofing collar S 15
Manchette de raccordement S 15 / Aansluitmanchet S 15
Membrana impermeabilizante S 15 /
Membrana de impermeabilização S 15 /
Mankiet do wpustów S 15
790118 PVC
790125 EPDM

Einbau
Installation / Pose / Inbouw /
Montaje / Montagem / Montaż

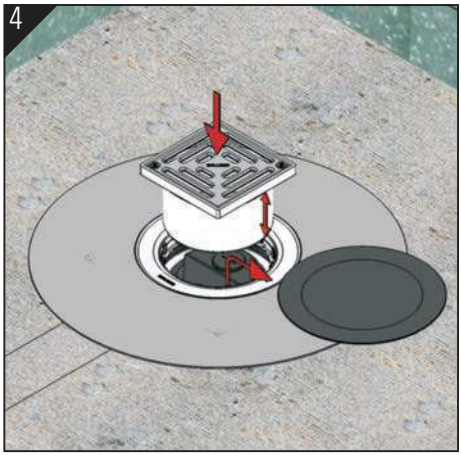


DE Kürzen, falls erforderlich!
Verlängern mit Aufsatzverlängerung S 15
GB Shorten, if necessary!
Extension with extension S 15
FR Raccourcir, si nécessaire !
Rallonger avec rallonge de rehausse S 15
NL Kort zo nodig de stomp in.
Verleng met opzetstukverlenging S 15
ES Recorte si es necesario.
Prolongue con suplemento prolongador S 15
PT Diminuir, se necessário!
Prolongar com suplemento prolongador S 15
PL W razie potrzeby skrócić.
Przedłużenie za przedłużka nasadki S 15

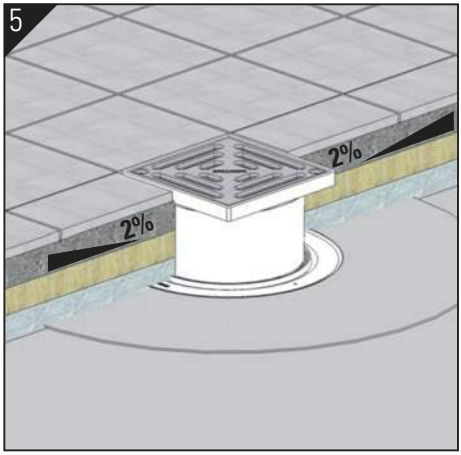

DE Geruchverschluss auf richtigen Sitz kontrollieren.
GB Check the odour trap for correct fit.
FR Vérifier que le siphon est bien en place.
NL Inspecteer of de stankafsluiter goed is geplaatst.
ES Revise que el sifón inodoro esté bien colocado.
PT Verificar se o fecho contra odores está firme.
PL Kontrolować prawidłowe położenie zamknięcia antyzapachowego.

DE Estrich mit Gefälle zum Ablauf verlegen.
GB Install the floor with a downward slope to the drain.
FR Installer la chape avec une pente vers l'orifice d'évacuation.
NL Breng de afstrijkvloer aan met afschot naar de afvoer.
ES Tienda el solado inclinado hacia el desagüe.
PT Aplicar o betão com uma inclinação para o escoamento.
PL Wylewkę ze spadkiem kłaść w stronę odpływu.

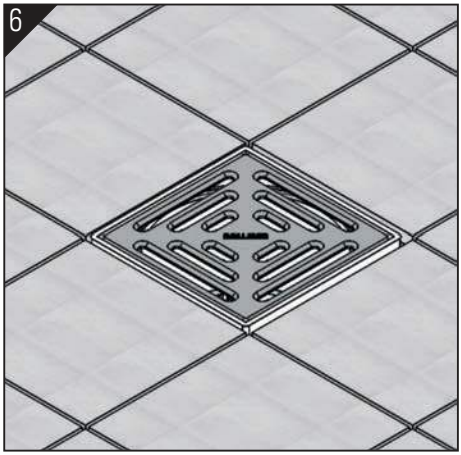

Zubehör
Accessories / Accessoire / Toebehoren / Accesorio / Acessório / Wyposażenie

DE **Hinweis:** Verbundabdichtungen sind gemäß der DIN 18534 -Abdichtung von Innenräumen- auszuführen. Der Anschluss an das Entwässerungssystem / Dichtmanschette erfolgt gemäß der Montageanleitung Fa. Dallmer.

GB **Note:** Bonded waterproofings are to be executed according to DIN 18534 - Interior waterproofing.The connection to the drainage system / sealing collar has to be made according to the installation constructions of the company Dallmer.


FR **Remarque :** Étanchéités composites doivent être exécutés selon la norme DIN 18534 - Étanchement d'intérieur. La connexion au système d'évacuation d'eau / collerette d'étanchéité doit être réalisée selon la notice de pose de la société Dallmer

NL **Opmerking:** Naadafdichtingen moeten in overeenstemming met DIN 18534 van -Afdichting van ruimten- worden uitgevoerd. Aansluiting op de drainagesysteem / afdichtmanchet gebeurt volgens de montagehandleiding Fa. Dallmer.


ES **Nota:** Impermeabilizaciones solidarias tienen que ser efectuadas según la DIN 18534 "Impermeabilizacion de espacios interiores". La conexión al sistema de drenaje / manguito de estanqueidad se realiza de acordo con las idicaciones de montaje de la empresa Dallmer.

PT **Nota:** Vedações combinadas devem ser realizadas de acordo com a DIN 18534 "Vedações de interiores". A conexão ao sistema de escoamento / manguito de vedação efectua-se de acordo com o manual de instruções da empresa Dallmer.

PL **Uwaga:** Uszczelnienia zespolone należy wykonywać wg DIN 18534 – Uszczelnienia pomieszczeń wewnątrz budynków. Ich podłączanie do systemu odwadniania / kołnierza uszczelniającego należy realizować zgodnie z instrukcją montażu firmy Dallmer.

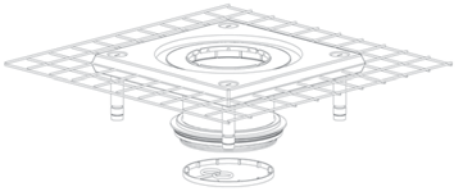

Aufstockelement CeraDrain S 15
Collar CeraDrain S 15
Élément de rehausse CeraDrain S 15
Opbouwelement CeraDrain S 15
Elemento de elevación CeraDrain S 15
Elemento de aumento CeraDrain S 15
Przedłużka CeraDrain S 15
563002




Aufstockelement TistoDrain S 15
Collar TistoDrain S 15
Élément de rehausse TistoDrain S 15
Opbouwelement TistoDrain S 15
Elemento de elevación TistoDrain S 15
Elemento de aumento TistoDrain S 15
Przedłużka TistoDrain S 15
563200

Zubehör
Accessories / Accessoire / Toebehoren / Accesorio / Acessório / Wyposażenie

DE Hinweis: Für Folienabdichtungen nach DIN 18195 “Bauwerksabdichtungen”.
GB Note: For membrane waterporoofing conforming to DIN 18195 “Building waterproofing”.
FR Remarque : Pour étanchement en film selon DIN 18195 « Étanchéité dans la construction ».
NL Opmerking: Voor folie-afdichtingen conform DIN 18195 'Bouwwerkafdichtingen'.
ES Nota: Para aislamientos de lámina según DIN 18195 «Impermeabilización de edificios».
PT Nota: Para vedações de folha segundo DIN 18195 "vedações de construção".
PL Wskazówka: W przypadku uszczelnień foliowych, wykonywać je zgodnie z DIN 18195 „Bauwerksabdichtungen" [Uszczelnienia budowlane].




Aufstockelement 550 / Raising piece 550 /
Élément de rehausse 550 / Opbouwelement 550 /
Elemento de elevación 550 / Elemento de aumento 550 /
Przedłużka 550
560001
560018

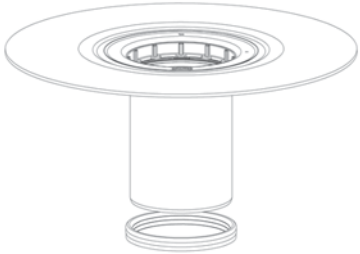

Aufstockelement 550 DallBit / Raising piece 550 DallBit /
Élément de rehausse 550 DallBit /
Opbouwelement 550 DallBit /
Elemento de elevación 550 DallBit /
Elemento de aumento 550 DallBit / Przedłużka 550 DallBit
562005



Anschluss-Manschette S 15 / Waterproofing collar S 15 /
Manchette de raccordement S 15 / Aansluitmanchet S 15 /
Membrana impermeabilizante S 15 /
Membrana de impermeabilização S 15 /
Mankiet do wpustów S 15
790118 PVC
790125 EPDM



Abdichtungs-Set S 15 / Sealing kit S 15 /
Jeu d’étanchéité S 15 / Afdichtingsset S 15 /
Juego de juntas S 15 / Kit de impermeabilização S 15 /
Komplet uszczelnień S 15
560506



Aufsatzverlängerung S 15 / Extension S 15 /
Rallonge de rehausse S 15 / Opzetstukverlenging S 15 /
Suplemento prolongador S 15 / Suplemento prolongador S 15 /
Przedłużka nasady S 15
591005
591012



Rückstaudichtung S 15 / Back flow seal S 15 /
Joint anti-retour S 15 / Terugstroomafdichting S 15 /
Junta de retención S 15 / Junta anti-retorno S 15 /
Uszczelka przeciwcofkowa S 15
590022

DE Alle technischen Daten der Montageanleitung sind sorgfältig erstellt, bei offensichtlichen Irrtümern bleiben nachträgliche Korrekturen vorbehalten.

GB All technical data of the installation manual has been prepared with care, subject to subsequent corrections of obvious errors.

FR Toutes les informations techniques figurant dans la notice de montage sont élaborées avec soin. En cas d'erreurs manifestes, des corrections ultérieures demeurent sous réserve.

NL Alle technische gegevens van de montage-instructies zijn zorgvuldig opgesteld, bij duidelijke fouten blijven latere correcties voorbehouden.

ES Todos los datos técnicos de estas instrucciones de montaje se elaboraron con la debida atención, en caso de errores notorios nos reservamos el derecho a efectuar las correcciones oportunas.

PT Todos os dados técnicos das instruções de montagem foram elaborados meticulosamente. Em caso de erros evidentes, reservamos para nós o direito a correções posteriores.

PL Wszystkie dane techniczne zawarte w instrukcji montażu zostały starannie spisane. W przypadku oczywistych pomyłek zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania późniejszych zmian.

DE **Hinweis:** Die Einhaltung dieser Einbau-Empfehlung ist Voraussetzung für einen Gewährleistungsanspruch auf der Grundlage unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen.

GB **Note:** Installation according to these instructions is a condition for considering any guarantee claim. Please see our Conditions of sale and terms of delivery.

FR **Remarque :** L'observation de cette recommandation de pose est la condition préalable pour un recours en garantie sur la base de nos conditions de vente et de livraison.

NL **Opmerking:** Het opvolgen van de aanbevelingen voor het inbouwen is - op basis van onze Voorwaarden voor Verkoop en Levering een voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op garantie.

ES **Nota:** El cumplimiento de esta recomendación de montaje es requisito indispensable para el derecho de garantía según nuestras condiciones de venta y entrega.

PT **Nota:** A observação deste recomendação de montagem é uma condição para o direito à garantia com base nas condições de venda e fornecimento.

PL **Wskazówka:** Zgodnie z naszymi warunkami sprzedaży i dostawy gwarancja obowiązuje tylko wówczas, gdy przestrzegane są niniejsze zalecenia dotyczące montażu.

Dallmer GmbH + Co. KG
Wiebelsheidestraße 25
59757 Arnsberg
Germany

T +49 2932 9616 - 0
F +49 2932 9616 - 222
E info@dallmer.de
W www.dallmer.de

348616095 - 26/04

DALLMER