DORN BRACHT

WATER FALL Schwallauslauf mit Einzelstrahlen für Wandmontage - Platin

SERIENNEUTRAL

13 425 979 Produktversion ab 01.10.2023



- Ausladung 22 mm
- PEARLSTREAM
- Platte 240 mm x 60 mm
- Anschluss 1/2" ablängbar
- Steckanschluss-Montage
- Durchfluss max. 9,5 l/min (bei 3 Bar)

Platin	13 425 979-08
Chrom	13 425 979-00
Platin gebürstet	13 425 979-06
Dark Brass matt	13 425 979-16
Dark Bronze matt	13 425 979-17
Dark Chrome	13 425 979-19
Light Gold	13 425 979-26
Light Gold gebürstet	13 425 979-27
Messing gebürstet (23kt Gold)	13 425 979-28
Schwarz matt	13 425 979-33
Bronze gebürstet	13 425 979-42
Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 425 979-46
Champagne (22kt Gold)	13 425 979-47
Cyprum	13 425 979-49
Chrom gebürstet	13 425 979-93
Dark Platinum gebürstet	13 425 979-99

Empfohlenes Zubehör



UP-Wandwinkel - 35 085 970 90
- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

Empfohlenes Zubehör




UP-Wandwinkel - 35 085 970 90
- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

WATER FALL Schwallauslauf mit Einzelstrahlen für Wandmontage - Platin


SERIENNEUTRAL

13 425 979 Produktversion ab 01.10.2023


mm [inches]

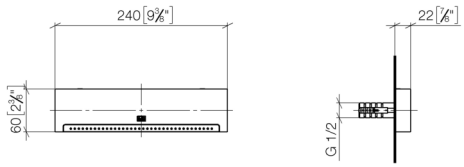

Durchflussdiagramm

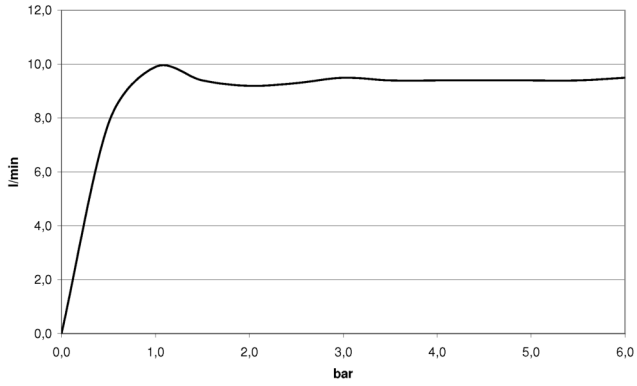

Wurfweitendiagramm

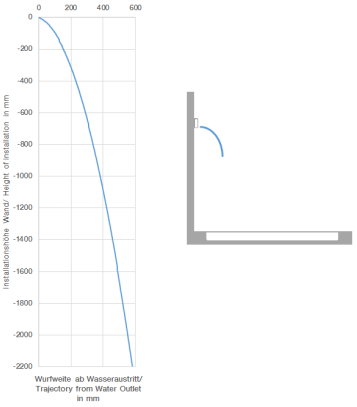

Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822

Ü-Zeichen

WATER FALL Schwallauslauf mit Einzelstrahlen für Wandmontage - Platin

SERIENNEUTRAL

13 425 979 Produktversion ab 01.10.2023

Zertifikate


LGA_19	IAPMO_4976

DORN BRACHT

WATER FALL Schwallauslauf mit Einzelstrahlen für Wandmontage - Platin

SERIENNEUTRAL

13 425 979 Produktversion ab 01.10.2023

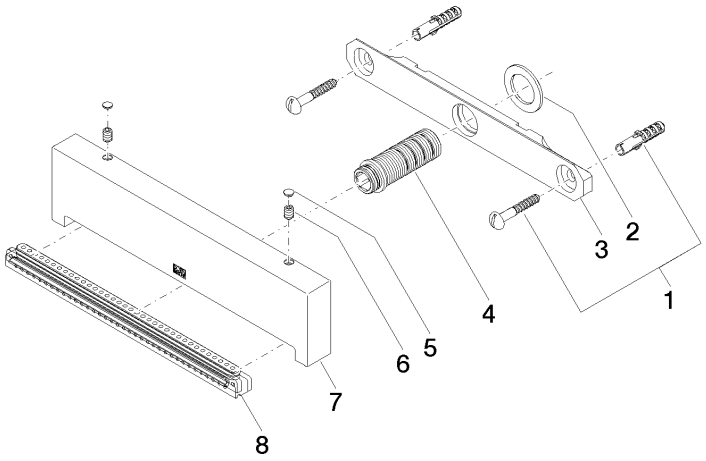

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
5	90 31 20 087 00-08	Abdeckung Ø 7 x 2,1 mm - Platin	1,00	40
3	09 17 97 053 90	WaterFall Halter 30 x 8 x 222 mm -	1,00	2
1	04 30 31 024 01 90	Befestigungssatz Holzschraube mit Dübel 6 x 40 mm -	1,00	2
7	09 17 01 185 20-08	Körper 240 x 60 x 22 mm - Platin	1,00	40
8	90 29 03 071 00 90	Strahlformer 216 x 11,35 x 16,2 mm -	1,00	2
2	09 14 05 009 90	Dichtung NBR 70 34,0 x 22,0 x 2,0 mm -	1,00	2
6	09 31 11 144 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Spitze M6 x 10 mm -	2,00	2
4	90 24 03 199 00 90	Nippel Ø 23,2 x 63,5 mm, 9,5 l/min. -	1,00	2