
BetteUltra Space





Darstellung mit vormontiertem Minimum-Wannenträger (T1).

Information


Ab einer Schenkellänge von 1000 mm empfehlen wir den Einsatz eines Unterstützungsfußes B57-0232 oder des Unterstützungsfußes BetteLevel B57-0426.

Ab einer Schenkellänge von 1500 mm empfehlen wir den Einsatz von 2 Unterstützungsfüßen B57-0232 oder von 2 Unterstützungsfüßen BetteLevel B57-0426.

Die Unterstützungsfüße B57-0232 und B57-0426 können nicht mit dem vormontiertem Minimum-Wannenträger (T1) kombiniert werden.

Lieferumfang

Inklusive schallreduzierender Antidröhn-Matten.

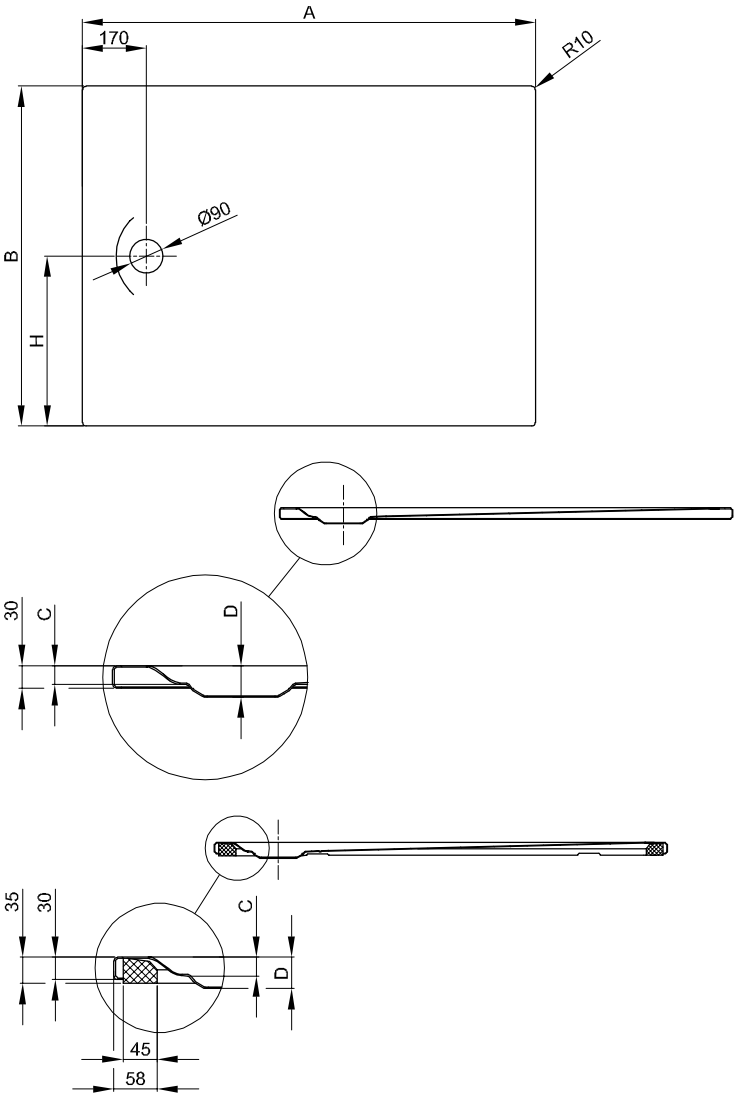

Darstellung mit vormontiertem Minimum-Wannenträger (T1).

Produktionsbedingte Änderungen und Toleranzen vorbehalten.

Abmessung

Bestell-Nr.	Maße in mm	A	B	C	D	H
4003	800 × 750 × 15	800	750	15	30	375
4004	800 × 800 × 15	800	800	15	30	400
4007	900 × 700 × 15	900	700	15	30	350
4008	900 × 750 × 15	900	750	15	30	375
4009	900 × 800 × 15	900	800	15	30	400
4010	900 × 850 × 15	900	850	15	30	425
4011	900 × 900 × 15	900	900	15	30	450
4012	1000 × 700 × 15	1000	700	15	30	350
4013	1000 × 750 × 15	1000	750	15	30	375
4014	1000 × 800 × 15	1000	800	15	30	400
4015	1000 × 900 × 15	1000	900	15	30	450
4016	1000 × 1000 × 15	1000	1000	15	30	500
4019	1100 × 750 × 25	1100	750	25	40	375
4020	1100 × 800 × 25	1100	800	25	40	400
4021	1100 × 900 × 25	1100	900	25	40	450
4022	1100 × 1000 × 25	1100	1000	25	40	500
4024	1200 × 700 × 25	1200	700	25	40	350
4025	1200 × 750 × 25	1200	750	25	40	375
4026	1200 × 800 × 25	1200	800	25	40	400
4027	1200 × 900 × 25	1200	900	25	40	450
4028	1200 × 1000 × 25	1200	1000	25	40	500
4030	1200 × 1200 × 25	1200	1200	25	40	600
4033	1300 × 800 × 25	1300	800	25	40	400
4034	1300 × 900 × 25	1300	900	25	40	450
4037	1400 × 700 × 25	1400	700	25	40	350
4038	1400 × 750 × 25	1400	750	25	40	375
4039	1400 × 800 × 25	1400	800	25	40	400
4040	1400 × 900 × 25	1400	900	25	40	450
4041	1400 × 1000 × 25	1400	1000	25	40	500
4045	1500 × 800 × 25	1500	800	25	40	400
4046	1500 × 900 × 25	1500	900	25	40	450
4047	1500 × 1000 × 25	1500	1000	25	40	500
4049	1600 × 700 × 25	1600	700	25	40	350
4050	1600 × 750 × 25	1600	750	25	40	375
4051	1600 × 800 × 25	1600	800	25	40	400
4052	1600 × 900 × 25	1600	900	25	40	450
4053	1600 × 1000 × 25	1600	1000	25	40	500
4054	1700 × 700 × 25	1700	700	25	40	350
4055	1700 × 750 × 25	1700	750	25	40	375
4056	1700 × 800 × 25	1700	800	25	40	400

Produktionsbedingte Änderungen und Toleranzen vorbehalten.