Schlauchbrausegarnitur mit integriertem Brausehalter - Messing gebürstet (23kt Gold)

SERIENSPEZIFISCH

27 812 660 Produktversion ab 01.09.2025



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 5 l/min
- Eigensicher gegen Rückfließen
- mit Antikalk-System
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz

Technische Daten:

- Rosette Ø 60 mm
- Anschluss 1/2"

Hinweise:

Messing gebürstet (23kt Gold)	27 812 660-28
Chrom	27 812 660-00
Platin gebürstet	27 812 660-06
Platin	27 812 660-08
Dark Chrome	27 812 660-19
Light Gold (PVD)	27 812 660-26
Light Gold gebürstet (PVD)	27 812 660-27
Schwarz matt	27 812 660-33
Gold gebürstet (PVD)	27 812 660-37
Dark Brass gebürstet (PVD)	27 812 660-39
Bronze gebürstet (PVD)	27 812 660-42
Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 812 660-46
Champagne (22kt Gold)	27 812 660-47
Chrom gebürstet	27 812 660-93
Dark Platinum gebürstet	27 812 660-99

Empfohlenes Zubehör




UP-Wandwinkel - 35 085 970 90
- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

DORN BRACHT


Schlauchbrausegarnitur mit integriertem Brausehalter - Messing gebürstet (23kt Gold)

SERIENSPEZIFISCH

27 812 660 Produktversion ab 01.09.2025

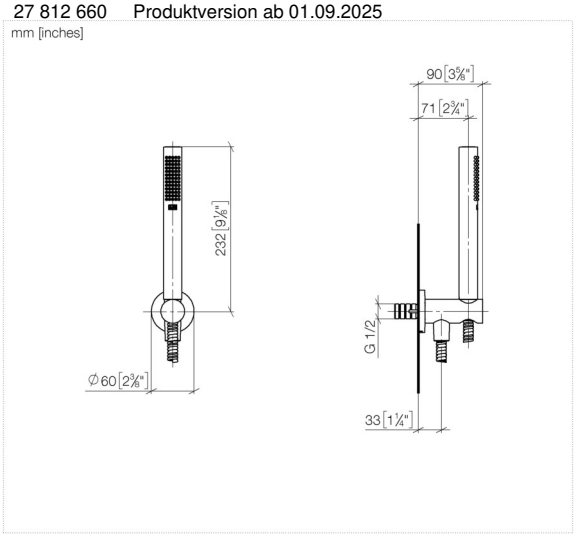

Durchflussdiagramm

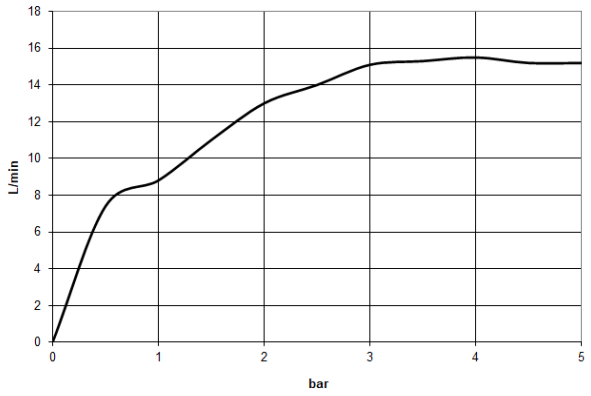

Codes & Standards

EN 1717

Schlauchbrausegarnitur mit integriertem Brausehalter - Messing gebürstet (23kt Gold)

SERIENSPEZIFISCH

27 812 660 Produktversion ab 01.09.2025


Zertifikate und Nachhaltigkeit

Belgaqua_25-344-2

DORN BRACHT

Schlauchbrausegarnitur mit integriertem Brausehalter - Messing gebürstet (23kt Gold) SERIENSPEZIFISCH

27 812 660 Produktversion ab 01.09.2025

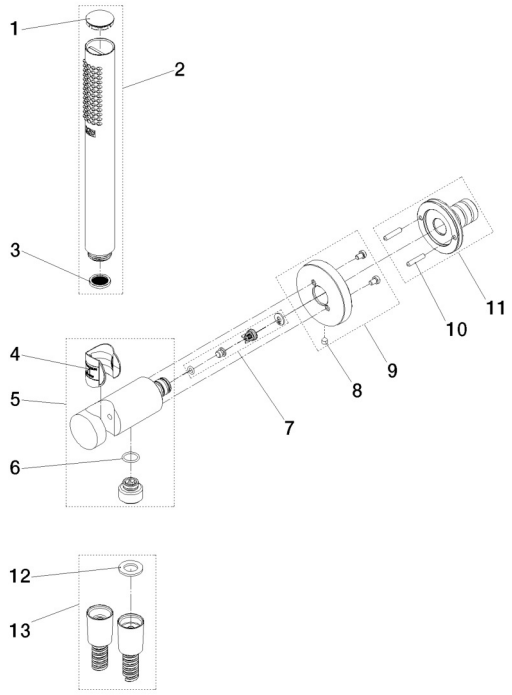

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	09 23 01 039 90	Siebdichtung Ø 19 x 5,5 mm -	1,00	2
2	90 12 11 140 40-28	Stabhandbrause 15 l/min. - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
11	04 31 11 115 00 90	Beutel m. Gewindestift M4 x 20 mm -	1,00	2
6	09 14 10 213 90	O-Ring EPDM 70 12,0 x 1,5 mm -	1,00	2
5	90 11 03 137 00-28	Wandanschlussbogen mit Brausehalter inkl. Befestigungssatz Ø 33,5 x 93 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
8	90 31 11 112 00 90	Befestigung Gewindestift M5 x 6 mm -	1,00	2
7	90 23 01 131 00 90	Rückflussverhinderer -	1,00	2
9	90 27 66 029 00-28	Rosette Ø 60 x 9,5 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
12	90 14 20 026 00 90	Dichtung 14 x 8 x 2 mm Centellen WS 3820 -	1,00	2
4	09 18 40 216 90	Hülse 29 x 32 x 29 mm -	1,00	2
10	90 24 03 325 00 90	Nippel	1,00	2
1	09 21 02 170-28	Kappe für Spülbrause Ø 26,6 x 5 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
13	90 30 02 008 00-28	Schlauch mit Konus 1/2" x 1/2" x 1250 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20