

TARA Unterputzventil , rechtsschließend 1/2" - Platin gebürstet

TARA

36 607 882 Produktversion von 14.10.2020 bis 01.08.2021



- Rosette Ø 55 mm
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse

	Platin gebürstet	36 607 882-06
	Chrom	36 607 882-00
	Platin	36 607 882-08
	Dark Chrome	36 607 882-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	36 607 882-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 607 882-28
	Schwarz matt	36 607 882-33
	Dark Brass gebürstet (PVD)	36 607 882-39
	Bronze gebürstet (PVD)	36 607 882-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 607 882-46
	Champagne (22kt Gold)	36 607 882-47
	Chrom gebürstet	36 607 882-93
	Dark Platinum gebürstet	36 607 882-99


Benötigtes Zubehör

UP-Ventil 1/2" -


35 607 970 90



- Min. Einbautiefe 85 mm
- Max. Einbautiefe 145 mm



Durchflussdiagramm

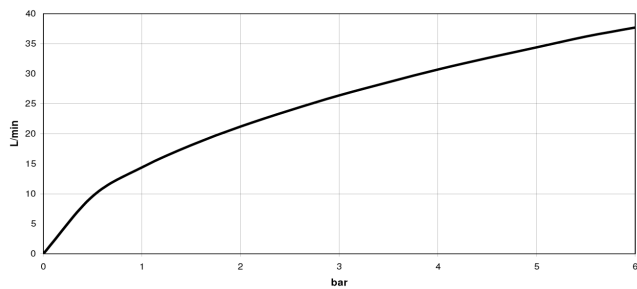

Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EN 1111
EN 200	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen




TARA Unterputzventil , rechtsschließend 1/2" - Platin gebürstet

TARA

36 607 882 Produktversion von 14.10.2020 bis 01.08.2021

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2011	DVGW_DW-6501DN0	DVGW_DW-6512DN0	LGA_29	WRAS_2010
LGA_29	IAPMO_4976 (	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklarart		

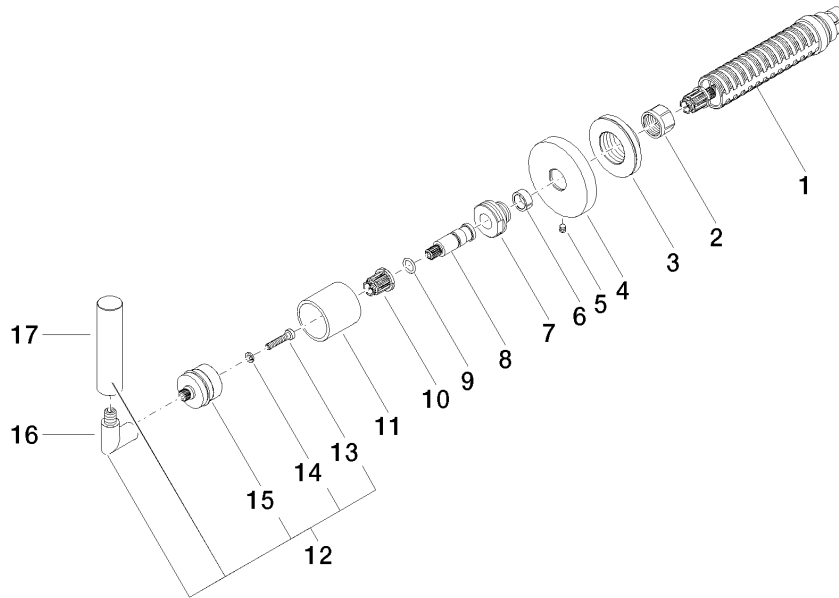

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
17	09 20 88 052-06	Griff Ø 17 x 70 mm - Platin gebürstet	1,00	10
9	90 14 10 060 00 90	O-Ring 8,0 x 1,5 mm -	1,00	2
10	90 12 12 002 00 90	Rastbuchse , weiß Ø 15 x 12 mm -	1,00	2
4	09 27 89 115-06	Rosette Ø 55 x Ø 15,1 x 9 mm - Platin gebürstet	1,00	10
6	90 14 15 020 03 90	Stützring -	1,00	2
2	90 23 30 023 00 90	Überwurfmutter -	1,00	2
7	09 24 05 002 90	Nippel Ø 24 x 16 mm -	1,00	2
13	90 30 30 075 00 90	Befestigung Zylinderschraube mit Innensechskant niedriger Kopf M4 x 20 mm -	1,00	2
8	09 29 06 022 90	Anschluss Ø 11 x 38,5 mm -	1,00	2
14	90 30 11 029 00 90	Anschluss Federring Ø 4 -	1,00	2
3	09 21 02 108 90	Hülse Ø 43,1 x 13 mm -	1,00	60
16	04 18 20 022 00-06	Griff Winkelstück 26 x 23 x 12 mm - Platin gebürstet	1,00	10
5	90 31 11 007 00 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant M4 x 6 mm -	1,00	2
11	09 21 02 144-06	Haube Ø 30 x 30 mm - Platin gebürstet	1,00	10
1	90 90 03 143 00 90	Oberteil , rechtsschließend 1/2" -	1,00	2
15	90 12 12 007 00-06	Griff Rastbuchsenaufnahme Ø 29 x 26 mm - Platin gebürstet	1,00	10
12	04 20 88 052 10-06	Griff TARA komplett - Platin gebürstet	1,00	10