DORN BRACHT

TARA Wannenbatterie für Wandmontage mit Schlauchbrausegarnitur - Bronze gebürstet (PVD)

25 133 882 Produktversion ab 27.05.2021



- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 22 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- Ausladung 240 mm
- Drehumstellung Wanne/Brause
- Schubrosetten Ø 65 mm
- Rosette für Brausehalter Ø 50 mm
- Anschluss 1/2"
- Stichmaß 150 mm ± 15 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz

Eigensicher gegen Rückfließen.


Kombination mit Standanschlüssen auf Anfrage möglich (Sonderanfertigung).

Bronze gebürstet (PVD)	25 133 882-42
Chrom	25 133 882-00
Platin gebürstet	25 133 882-06
Platin	25 133 882-08
Dark Chrome	25 133 882-19
Light Gold gebürstet (PVD)	25 133 882-27
Messing gebürstet (23kt Gold)	25 133 882-28
Schwarz matt	25 133 882-33
Gold gebürstet (PVD)	25 133 882-37
Dark Brass gebürstet (PVD)	25 133 882-39
Champagne gebürstet (22kt Gold)	25 133 882-46
Champagne (22kt Gold)	25 133 882-47
Chrom gebürstet	25 133 882-93
Dark Platinum gebürstet	25 133 882-99


TARA Wannenbatterie für Wandmontage mit Schlauchbrausegarnitur - Bronze gebürstet (PVD)

25 133 882 Produktversion ab 27.05.2021

mm [inches]

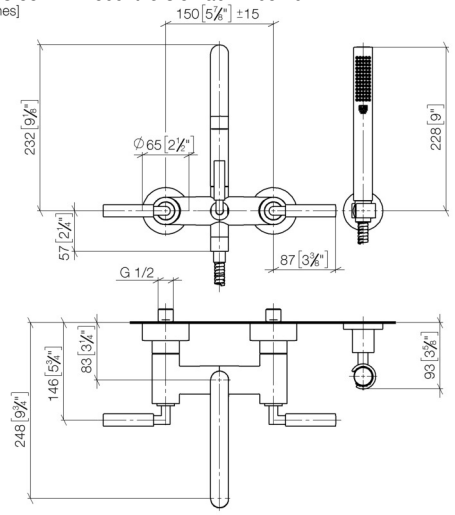

Durchflussdiagramm

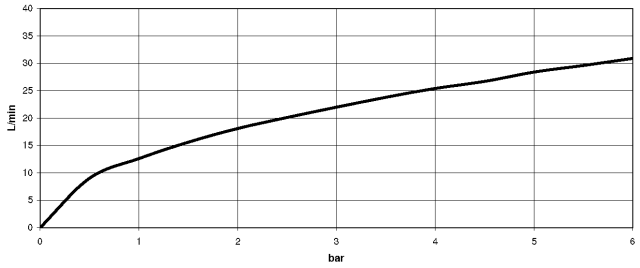

Codes & Standards

DIN 4109	EN 1717	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		

25 133 882 Produktversion ab 27.05.2021

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2210	LGA_18	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt-Produktdeklarat Belgaqua_25-341-2

TARA Wannenbatterie für Wandmontage mit Schlauchbrausegarnitur - Bronze gebürstet (PVD)

25 133 882 Produktversion ab 27.05.2021

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom

