


Geberit Typ 186 Waschtischarmatur Netzbetrieb

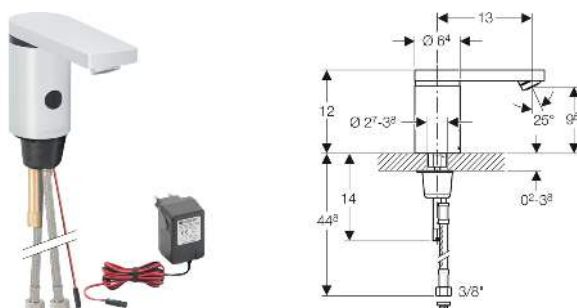

VERWENDUNGSZWECKE

- Zur Entnahme von Leitungswasser
- Für öffentliche und halböffentliche Bereiche
- Zum Einbau in Waschtische oder Waschtischplatten
- Zum Anschließen von Kalt- und Warmwasser (nur bei Modell mit Mischer)
- Zum Anschließen von Kalt- oder Mischwasser (nur bei Modell ohne Mischer)
- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken geeignet
- Modell ohne Mischer für Kombination mit Durchlauferhitzer geeignet, siehe Technisches Datenblatt "Waschtischarmaturen mit Durchlauferhitzern"

EIGENSCHAFTEN

- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Automatische Spülauslösung
- Infrarotbenutzererkennung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Vandalensicher
- Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler
- Temperatureinstellung über Mischer (nur bei Modell mit Mischer)
- Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (nur bei Modell mit Mischer)
- Stromversorgung durch Netzteil
- Auf Batteriebetrieb umrüstbar

- Energiesparmodus einstellbar
- Wasserersparnis durch reaktionsschnelle Zweistrahl-Abtasttechnik
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Programm Wassersparen einstellbar
- Programm Intervallspülung einstellbar
- Dauerspülung individuell einstellbar
- Spülauslösung deaktivierbar
- Mit integriertem Rückflussverhinderer

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IP44
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Betriebsspannung	12 V AC
Kabellänge	1.9 m
Betriebsdruck	50–800 kPa
Prüfdruck Wasser max.	1600 kPa
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	300 kPa
Umgebungstemperatur	1–40 °C
Wassertemperatur max.	60 °C

Wassertemperatur kurzzeitig max.	90 °C
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	6 l/min
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	50 kPa
Berechnungsdurchfluss	0.07 l/s
Aktivierungsdistanz	5–33 cm
Einstellbereich	
Aktivierungsdistanz	16–18 cm
Werkseinstellung	
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung	168 h
Werkseinstellung	
Intervallspülzeit Einstellbereich	3–180 s
Intervallspülzeit	3 s
Werkseinstellung	
Werkstoff	Messing verchromt

LIEFERUMFANG

- Korbfilter
- Steckernetzteil
- Schlüssel für Strahlregler
- Befestigungsmaterial

ZUBEHÖR

- Geberit Strahlregler für Typen 6x, 8x und 18x Waschtischarmaturen

- Geberit Clean-Handy

- Geberit Service-Handy

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mischer	H cm	Leistungsaufnahme W	VE1 St.
116.136.21.1	chrom / glänzend	ohne Mischer	12	0.1	1