

AXOR Citterio
Thermostat HighFlow Unterputz mit Kreuzgriff
 Oberfläche: **Brushed Nickel** Artikelnummer: **39716820**



Merkmale

- Thermostatkartusche
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 59 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Schalldämpfer
- Anschlussart: Grundkörper
- Geräuschgruppe: II
- DVGW NW-6509BQ0587
- P-IX 29611/II

Technologie




Zertifikate / Nachhaltigkeit



Produktabbildung



Maßzeichnung

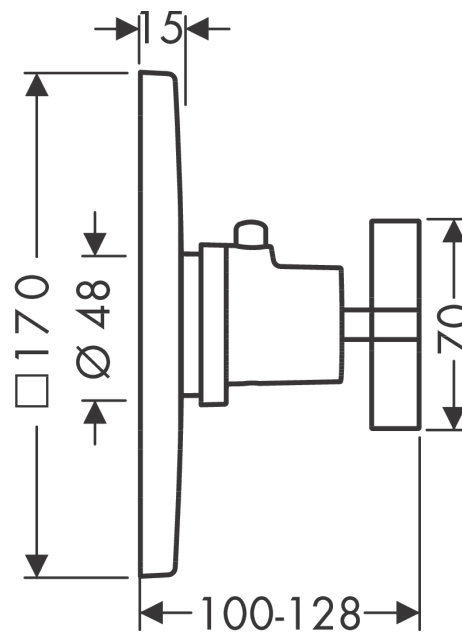

AXOR Citterio
Thermostat HighFlow Unterputz mit Kreuzgriff
 Oberfläche: **Brushed Nickel** Artikelnummer: **39716820**



Durchflussdiagramm

