
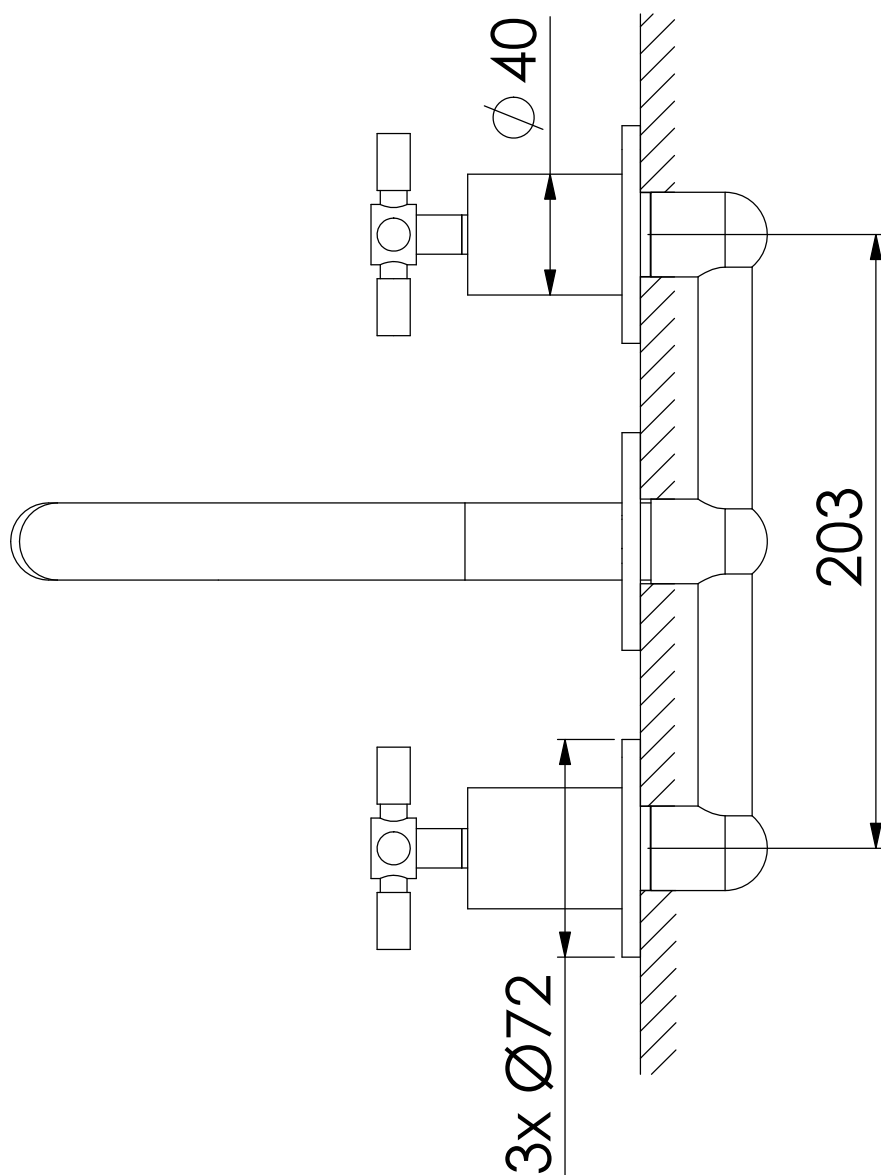


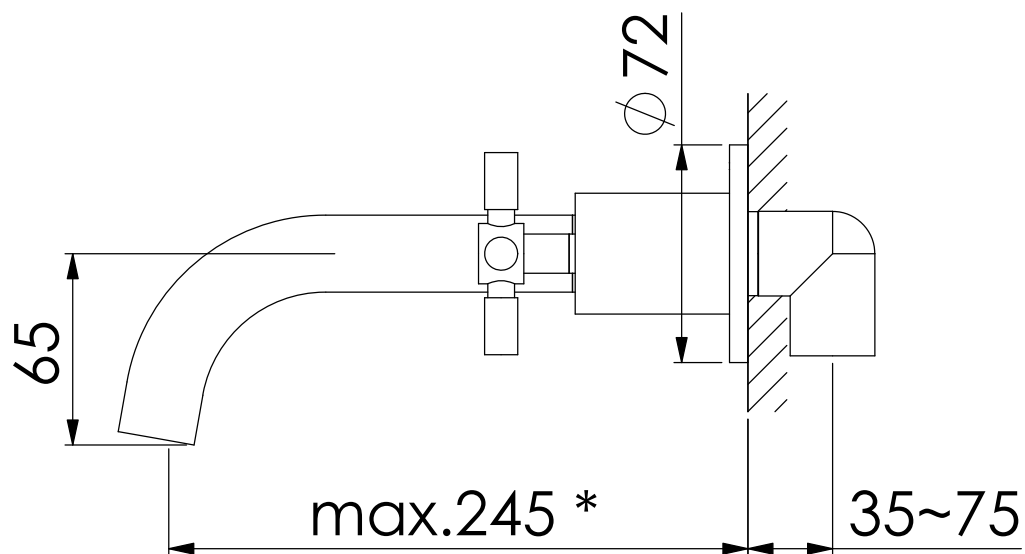

* Ausladung variiert abhängig von Einbaumaßen

* spout pojection flexible from installation depth

250 1916

STEINBERG

