


BettePond Silhouette





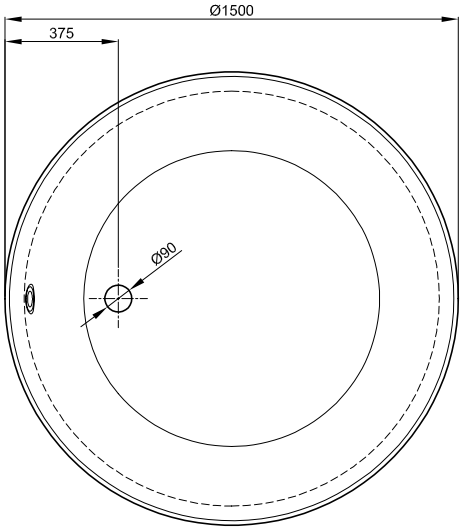

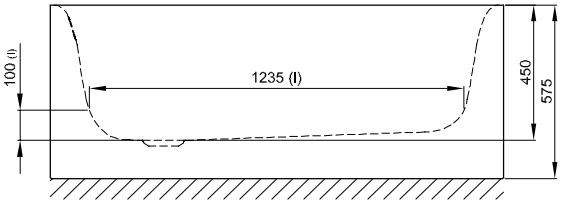

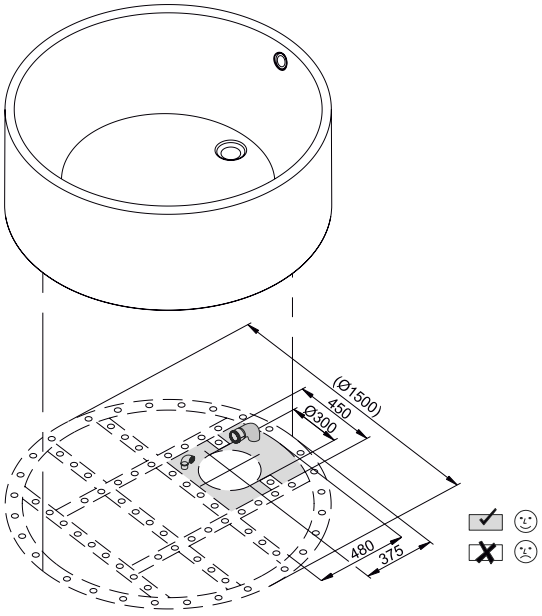

Anschlussmaße für Ab- und Überlaufgarnitur

Information

Wenn die Badewanne mit Ablaufgarnitur bestellt wird, ist diese werkseitig vormontiert. Bei Ablaufgarnituren mit Zulauf ist ein Sanfix-Rohr für den Wasseranschluss vormontiert. Generell ist im Lieferumfang ein flexibler Schlauch zum Anschluss der Ablaufgarnitur enthalten.


Bei Kombination mit einem BetteWhirlsystem ist bauseits eine Luftzufuhr unterhalb der Badewannen erforderlich.

Lieferumfang

Inklusive schallreduzierender Antidröhn-Matten.

Design: Tesseraux + Partner

Produktionsbedingte Änderungen und Toleranzen vorbehalten.

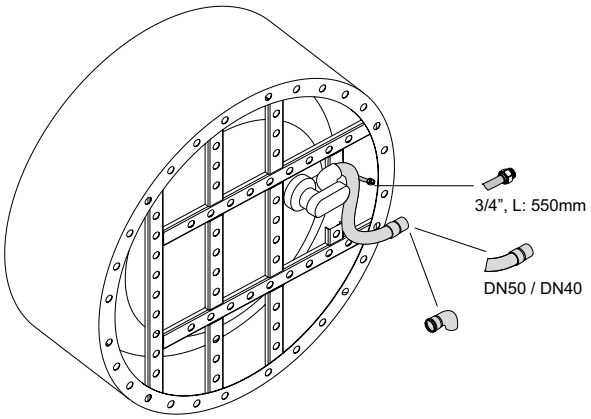

Abmessung

Bestell-Nr.	Maße in mm	Nutzinhalt*
6045 CFXXS	1500 × 1500 × 450	342 Liter

Produktionsbedingte Änderungen und Toleranzen vorbehalten.

*Nutzinhalt: Wasserinhalt abzüglich 70 Liter Verdrängung.