



HANSA BASIC Waschtischarmaturen stehen für ein modernes, universelles Design, das in jedes Badezimmer passt. Die Serie überzeugt durch zuverlässige Qualität bei sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Einhandhebelmischer mit Warm- und Kaltwasserkennzeichnung ermöglicht eine einfache Bedienung von Wassertemperatur und -menge. Über das Schnellmontagesystem lässt sich der Einhandmischer schnell und einfach montieren. Mit der HANSA BASIC-Serie entscheiden Sie sich für ein zeitloses Design im täglichen Gebrauch.

- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Rapid-Montagesystem
- Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung

## TECHNISCHE DATEN

### DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **4.8 l/min**

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



DN-Größe (Nennmaß)	<b>DN15</b>
Warmwasserversorgung	<b>max. +70°C</b>
Arbeitsdruck	<b>0.5-10 bar</b>
Anschlussgröße	<b>G3/8</b>
Ausladung	<b>112 mm</b>
Sicherungseinrichtung (EN1717)	<b>AA</b>
Werkstoff	<b>Messing</b>

### VORSCHRIFTEN

EN Standard	<b>EN 817</b>
Geräuschklasse	<b>I (ISO 3822)</b>

### ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN

DVGW	<b>DW-6506DO0165</b>
ABP	<b>PA-IX 10072/IO</b>
Konformitätserklärung	<b>DoC</b>

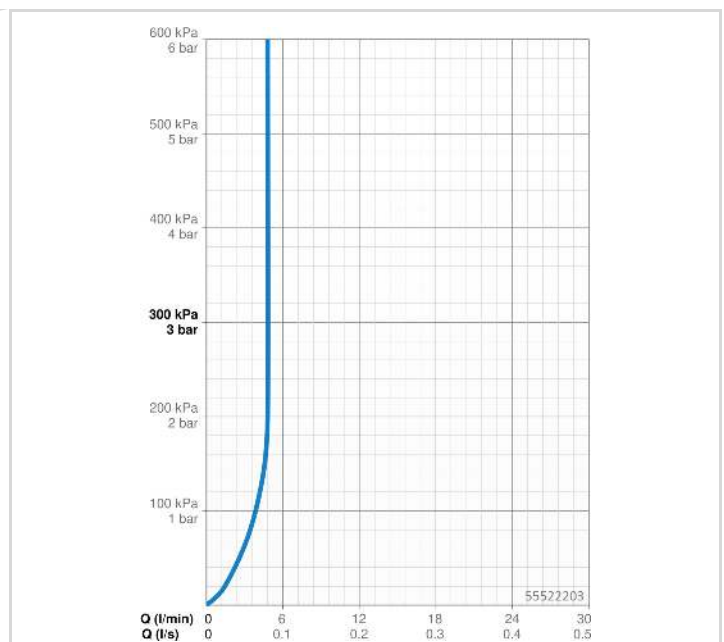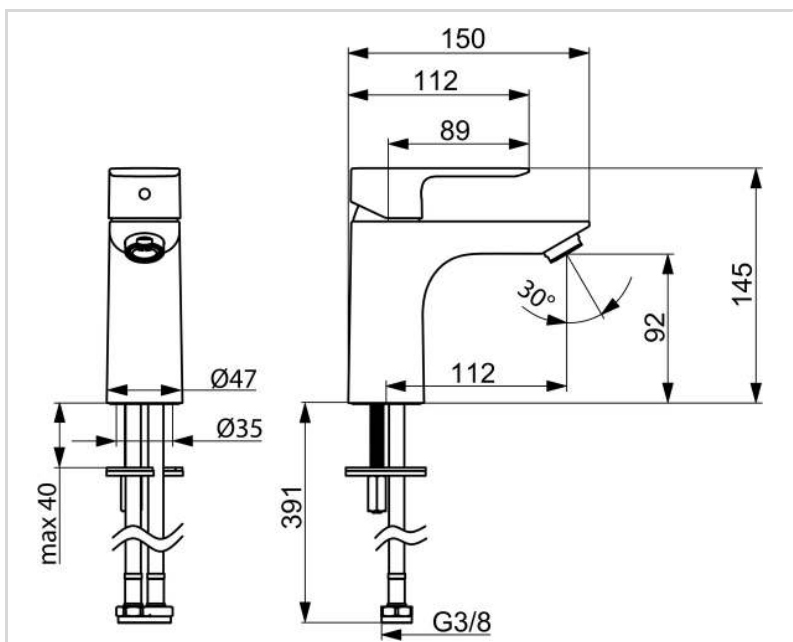

**SP55402203**

	<b>Name</b>	<b>Art.-Nr.</b>
01	Hebel Chrom	1017126V
02	Abdeckkappe Chrom	1017127V
03	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
04	Luftsprudler, M24x1, 6 l/min Chrom	59913727
05	Befestigungssatz	1017128V