
49288299

SHOWER TECHNOLOGY

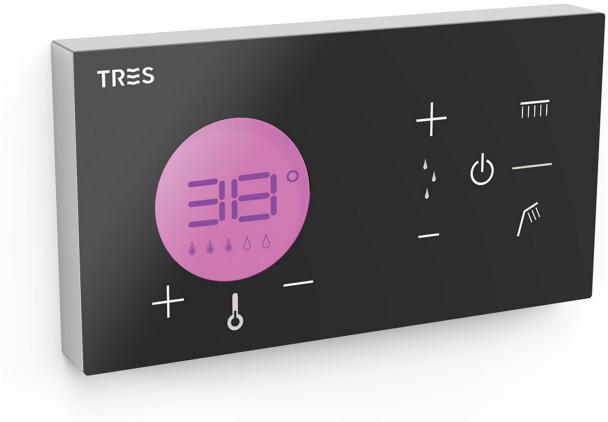

Elektronische 2-Wege-Thermostat-Unterputz-System Shower technology


· Elektronische Steuerung mit Dichtmanschetten von Schlüter im Lieferumfang enthalten.

· Elektronisches thermostatisches Steuergerät eingeschlossen (2 Wegeverteiler).

· Mindesttemperatur unter 25°C verfügbar.

· Automatische Systemkonfiguration: Vorbereitung der gewünschten Wassertemperatur.

· Mit Anti-Legionellen-Programmen. * HINWEIS: Je nach Installationsart ist der Bestellung obligatorisch ein Duschkopf, eine Handbrause, Jets oder ein Wasserhahn für die Badewanne zuzufügen.

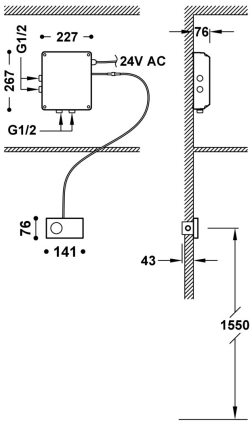

Ausführung Mattschwarz

Durchflussmenge (l/min): 25

BELGAQUA-Zertifizierung (Belgien)

Stromversorgung

Verbindendes Element: G1/2"