

Die HANSAGENESIS Waschtischbatterie in Chrom vereint modernes Design mit Funktionalität. Der Einhebelmischer mit Kaltstartfunktion sorgt für Energieeffizienz und einfache Bedienung. Der feststehende Auslauf und der Einhandbedienhebel mit W+K-Kennzeichnung bieten Komfort und Präzision. Dank des Rapid-Montagesystems ist die Installation schnell und unkompliziert. Die Push-Open-Ablaufgarnitur ergänzt das elegante Erscheinungsbild. Ideal für den B2C-Bereich, setzt diese neue Waschtischarmatur Maßstäbe in Design und Funktionalität. Perfekt für Standmontage geeignet.



- Standmontage
- Stahl gebürstet
- Feststehender Auslauf
- Integrierter Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt, PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, Schwenkbar
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Push-Open-Ablaufgarnitur
- Energiespar-Variante (Cold Start), Kaltwasser in Mittelstellung
- ø 3.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Rapid-Montagesystem



## TECHNISCHE DATEN

### DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **4.9 l/min**

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



Warmwasserversorgung **max. +90°C**  
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**  
 Anschlussgröße **G3/8**  
 Ausladung **135 mm**  
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **AA**  
 Werkstoff **Messing**

### VORSCHRIFTEN


EN Standard **EN 817**  
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**

### ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN

Konformitätserklärung **DoC**

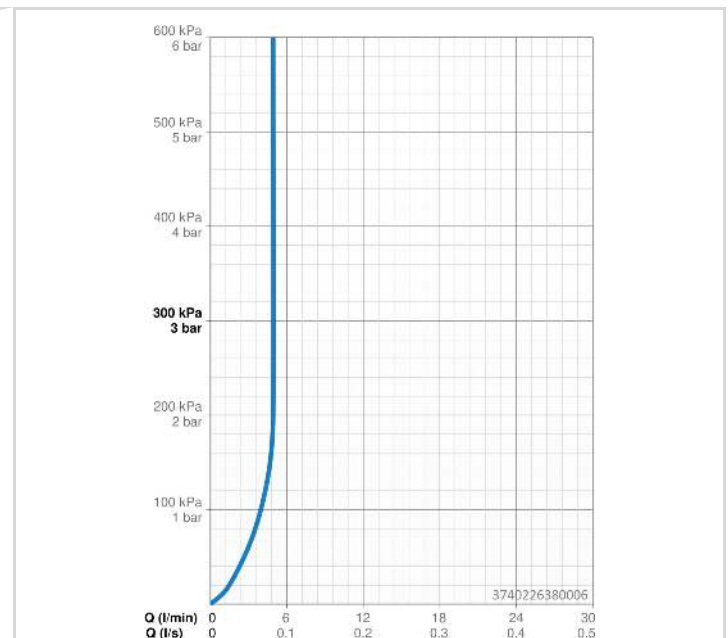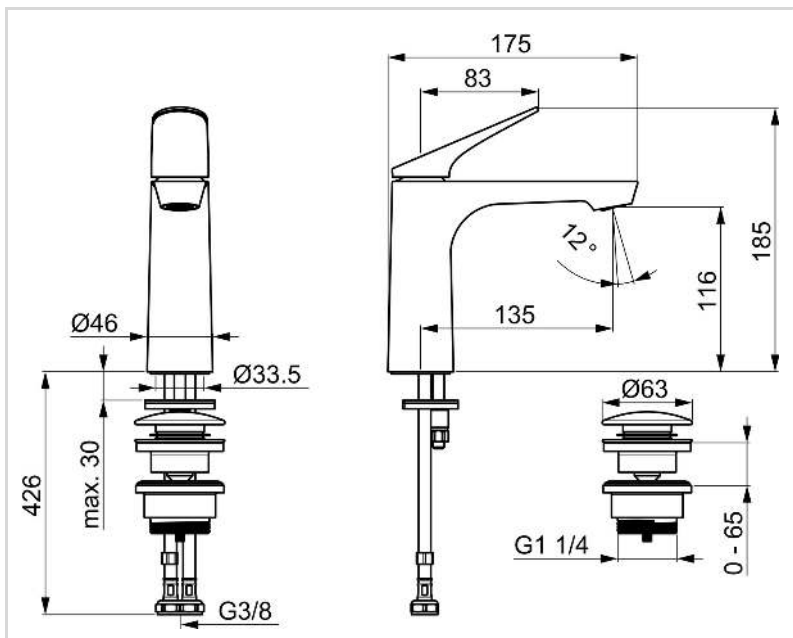

## ERSATZTEILE

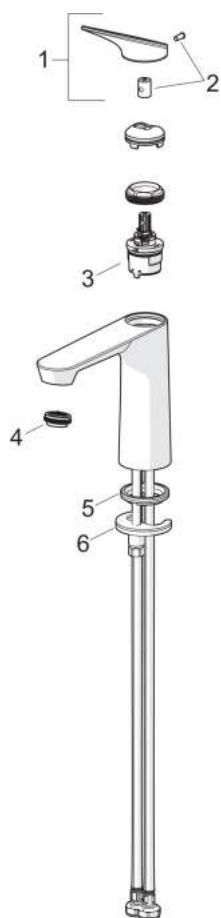

### SP3740226300006CLR

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel Matt-Schwarz	1020538V-33
01	Hebel Stahl gebürstet	1020538V-80
01	Hebel Bronze gebürstet	1020538V-81
02	Dekorkappe	1020542V
03	Kartusche, 3.0 cold start	1021363V
04	Luftsprudler und Schlüssel, M24x1 HC SSR-STD	59914015
05	Bodendichtung	59914591
06	Befestigungssatz	59912113