


Geberit GIS Set Waschtisch für Standarmatur, mit einer Wasserzählerstrecke mit UP-Absperrventil und Anschluss-T-Stück

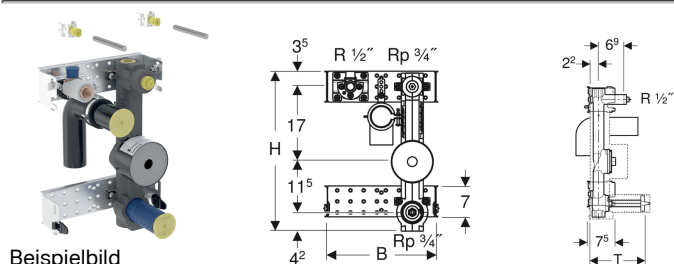

Verwendungszwecke

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Zur Montage von Waschtischen
- Zum Einbau von Messkapseln mit Gewinde KOAX G 2"
- Für Standarmaturen

Eigenschaften

- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- Befestigungsabstand Waschtisch standardmäßig 28 cm, anpassbar mit dem Geberit GIS Tragwerk

Lieferumfang

- 3 Schutz- und Markierstopfen
- Abdeckrosette verchromt
- Farbmarkierungen (rot, blau)
- 2 Befestigungsclips M10
- Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig

- Wasserzählerstrecken schalldämmend eingebaut
- Mit einer Messkapsel KOAX G 2" bestückbar
- Mit Wasserzählerstrecke aus Rotguss, Rp 3/4"
- Traverse verzinkt
- Traverse mit zwei Schnellbefestigungen
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

Technische Daten

Werkstoff	Stahl
Höhenverstellbar	Ja

- Abdichtscheibe
- Anschlussbogen aus PE-HD, ø 50 mm
- Dichtung ø 44 / 32 mm
- 2 Gewindestangen M10
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	B	H	T	VE1
461.172.00.1	24.8 cm	36.2 cm	14.8 cm	1 St.

Zubehör

- Geberit Set Betätigungsgriff für UP-Kugelhahn