
KWC ANIMA
Einzelwaschtisch

Modell-Linie: ANIMA | ANMX501
Waschtische & Waschrinnen | Waschtische



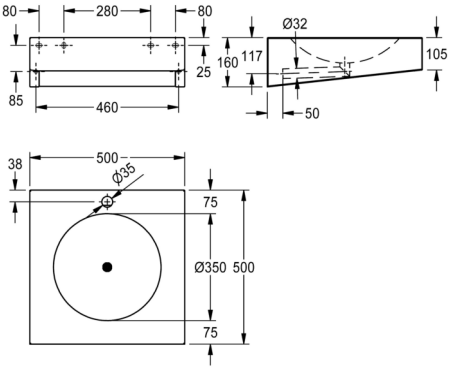

KWC-Nr.	Gesamtbreite	
2000056724 Ohne Armaturenbohrung	500 mm	
2000056774 mit Armaturenbohrung 35 mm (D), mittig	500 mm	1
2000100022 Breite 600 mm, ohne Armaturenbohrung	600 mm	
2000100023 Breite 600 mm, mit Armaturenbohrung 35 mm (D), mittig	600 mm	1

Einzelwaschtisch, für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, fugenlos eingeschweißtes Rundbecken, Waschtisch aus einem Stück tiefgezogen, quadratische Form, für Rollstuhlbenutzer geeignet gemäß DIN 18040-1, abgerundete Kanten mit Beckenprägung, mit Armaturenbank 75 mm (T), mit Armaturenbohrung 35 mm (D), ohne Überlauf, Ablauf mittig, mit fugenlos eingeschweißtem Siebventil G 1 1/4 B und Abgangsrohr DN 32, Unterputzsiphon bauseits, Waschtisch unten geschlossen mit Revisionsklappe, integrierte Konsolen für Montage mit Stichmass 280 mm gemäß EN 31, inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 500 x 105/160 x 500 mm (B x H x T)
Muldenmaße 350 x 81 mm (D x H)

Technische Daten

Typ des Beckens	Waschbecken
Beckenposition	mittig
Becken: Höhe	81 mm
Oberflächenbehandlung des Beck	hochglanzpoliert
Becken: Tiefe	350 mm
Beckenform	Kreis
Becken: Breite	350 mm
Farbe	keine Farbe
Material	Edelstahl
Materialtyp	1.4301 Chromnickelstahl V2A
Materialstärke	1.2 mm
Gesamttiefe	500 mm
Gesamthöhe	160 mm
Gesamtbreite	500 mm
Überlauf	nein
Schwallrand	nein
Siphon-Durchmesser	DN 32
Siphon inklusive	nein
Überlaufkanal	nein

KWC ANIMA
Einzelwaschtisch

Modell-Linie: ANIMA | ANMX501
Waschtische & Waschrinnen | Waschtische

Rückwand	nein
Oberflächenbehandlung	seidenmatt
Anzahl Hahnlochbohrungen	1
Durchmesser Armaturenbohrung	35 mm
Position Amaturenbohrung	Mitte
Armaturenbank	ja
Armaturenbankposition	gegenüber
Art der Montage	Wandmontage
Typ der Ablaufgarnitur	eingeschweißtes Sieb (nicht en
Position Ablauf	mittig
Ausladung Ablauf	250 mm
Ablaufgarnitur inklusive	ja
Durchmesser Ablaufbohrung	DN 32
Abwurfhülse inklusive	nein