

Waschtischarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion ohne Ablaufgarnitur - Light Gold gebürstet

SERIENSPEZIFISCHE
FUNKTIONEN

44 521 660 Produktversion ab 01.10.2023



- Ausladung 165 mm
- Infrarot-Sensorik
- Armaturenhöhe 310 mm
- Höhe bis Luftsprudler 199 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- starrer Auslauf
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- runder luftangereicherter Strahl
- geeignet zur thermischen Desinfektion
- kontinuierlicher Wasserfluss (automatische Abschaltfunktion bei Überschreitung der Nachlaufzeit)
- indirekte Temperaturregulierung (Untertischbox)
- Untertischbox inklusive
- anpassbarer Erfassungsbereich des Sensors
- Batterie- und Netzteilbetrieb
- benötigte Batterie 4x AA (1.5V)
- bleifrei
- 1x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Batterie nicht im Lieferumfang enthalten


	Light Gold gebürstet	44 521 660-27
	Chrom	44 521 660-00
	Platin gebürstet	44 521 660-06
	Platin	44 521 660-08
	Weiß matt	44 521 660-10
	Dark Chrome	44 521 660-19
	Light Gold	44 521 660-26
	Messing gebürstet (23kt Gold)	44 521 660-28
	Schwarz matt	44 521 660-33
	Bronze gebürstet	44 521 660-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	44 521 660-46
	Champagne (22kt Gold)	44 521 660-47
	Chrom gebürstet	44 521 660-93
	Dark Platinum gebürstet	44 521 660-99

Waschtischarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion ohne Ablaufgarnitur - Light Gold gebürstet


SERIENSPEZIFISC
,,

44 521 660 Produktversion ab 01.10.2023

mm [inches]
1:5

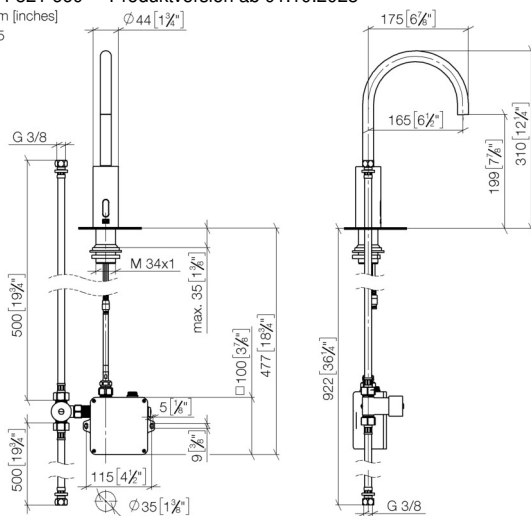

Durchflussdiagramm

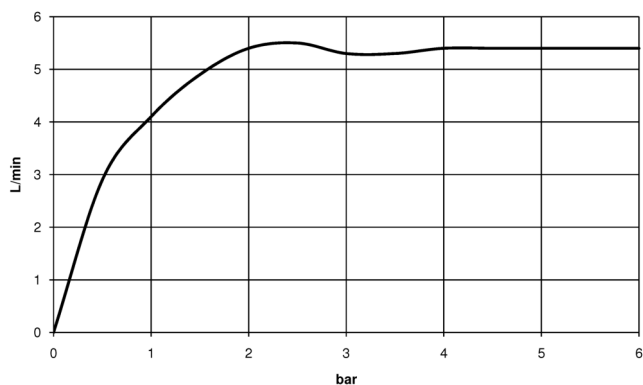

Codes & Standards

EN 1717

Executive Order
no. 1007

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations



Waschtischarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion ohne
Ablaufgarnitur - Light Gold gebürstet

SERIENSPEZIFISC
,,

44 521 660 Produktversion ab 01.10.2023

Zertifikate

Belgaqua_23-210-2 WRAS_2211

GDV_0400

Waschtischarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion ohne Ablaufgarnitur - Light Gold gebürstet

SERIENSPEZIFISC
,,

44 521 660 Produktversion ab 01.10.2023

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
4	04 23 10 044 08 90	Befestigungssatz -	1,00	2
6	09 24 03 185-00	Nippel Reduziernippel 1/2" x 3/8" - Chrom	1,00	10
5	12 506 970 90	Druckschläuche -	1,00	2
7	90 30 50 081 00 90	Mischventil -	1,00	2
8	90 10 01 247 00 90	Ventilbox -	1,00	2
1	09 29 03 126 90	Luftsprudlereinsatz mit Coin Slot M16,5x1 5,7 l/min. -	1,00	2
2	90 30 09 028 00 90	Montageschlüssel -	1,00	2
3	04 30 04 100 00 90	Druckschlauch M8x1 x 3/8" x 420 mm -	1,00	2