

Quadrus Bold



Farben
im Preis



Quadrus Bold 1185⇕ × 450⇕ E1
Farbe: RAL 3003

Heizpatrone MOA, Chrom



TERMA
SINCE 1990




Quadrus Bold




Farben
im Preis

Projekt: *Terma*


Standard Anschlussstypen:







Elektroheizkörper:



Optionale Anschlussstypen:

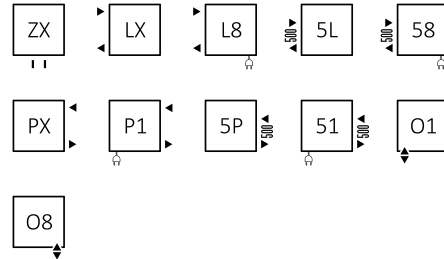

Verfügbare Größen:

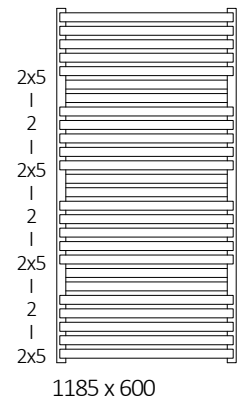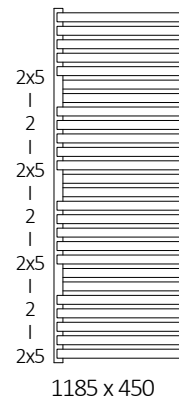

Technische Daten:

Betriebsdruck: 1000 kPa


Maximale Betriebstemperatur: 95°C

| A ↕ [mm] | B ↔ [mm] | C1 [mm] | C2 [mm] | 75/65/20°C [W] | 55/45/20°C [W] | ☺ [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | 📄 [dm ²] | 📊 [kg] | Artikelnummer <small>Konfigurations code s. 5</small> |
|-------------|-------------|------------|------------|-------------------|-------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|--|
| 870 | 450 | 50 | 420 | 531 | 285 | 600 | 420 | 690 | 90 | 4,11 | 15,70 | WGQBA087045 |
| 870 | 600 | 50 | 570 | 708 | 380 | 800 | 570 | 690 | 90 | 5,08 | 20,24 | WGQBA087060 |
| 1185 | 450 | 50 | 420 | 835 | 446 | 800 | 420 | 1005 | 90 | 5,57 | 21,23 | WGQBA118045 |
| 1185 | 600 | 50 | 570 | 1113 | 594 | 1200 | 570 | 1005 | 90 | 6,88 | 27,38 | WGQBA118060 |

Quadrus Bold




Technische Zeichnung:

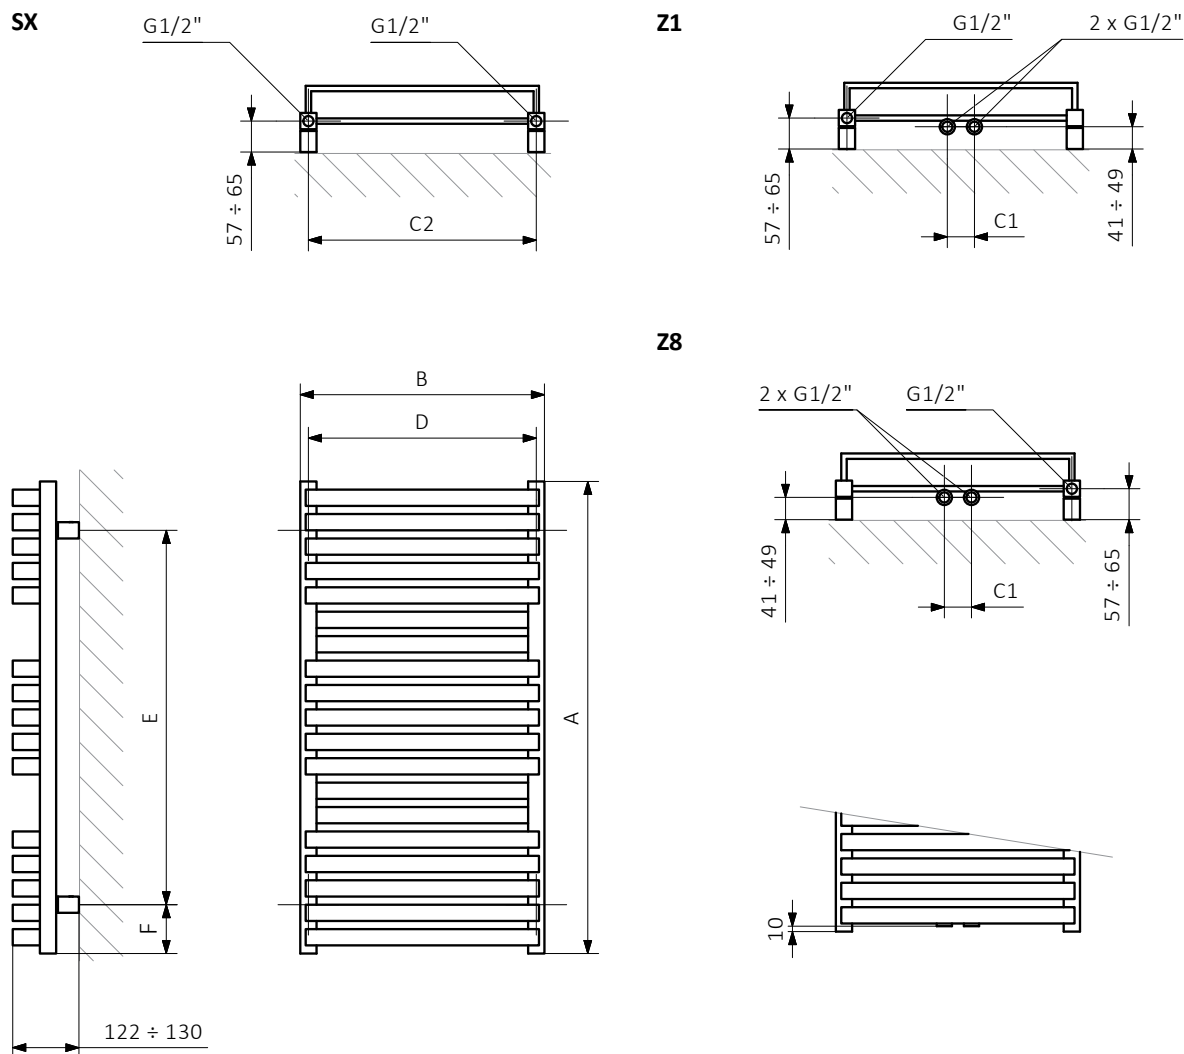

A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Wandhalterungsabstand E – Vertikaler Wandhalterungsabstand F – Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

Kollektor: **Rohr:**



Quadrus Bold



Die Tabellen auf den technischen Produkt-Datenblättern stellen Artikelnummern dar, welche die grundlegenden Informationen über die Produkte enthalten. Um die Eigenschaften eines Produktes zu präzisieren muss der Produktcode um einen Konfigurationscode ergänzt werden. Der Konfigurationscode muss nach dem Produktcode geschrieben werden, wie in nachfolgendem Beispiel:

Aufbau des Konfigurationscodes für Wasser-Heizkörper

WGQBA087045

K916SX

ARTIKELNUMMER
(dargestellt in der Tabelle auf der Seite des Produktes)

KONFIGURATIONSCODE
(von Hand zu ergänzen)

Konfiguration

K 916 SX

Verpackungscod
K - karton

Farbcode

Anschlusscode

Aufbau des Konfigurationscodes für ElektroHeizkörper mit Heizmedium.

WLQBA087045

K916E1DRYW

ARTIKELNUMMER
(dargestellt in der Tabelle auf der Seite des Produktes)

KONFIGURATIONSCODE
(von Hand zu ergänzen)

Konfiguration

K 916 E1 DRY W

Verpackungscod
K - karton

Farbcode

Anschlusscode

Heizpatronencod

Code für Kabeltyp Heizpatrone

Epoxid-Grundierung

E – Der Code für die Epoxid-Grundierung steht an der Stelle für Nichtstandard-Codes.

WGQBA087045 K916SX **E** — Nichtstandard-Codes

Quadrus Bold



Legende



Der Heizkörper ist auch als Wasserversion erhältlich.



Der Heizkörper ermöglicht den Anschluss an die Zentralheizungsanlage und den Anschluss einer elektrischen Heizpatrone.



Der Heizkörper ist in einer Elektroversion, befüllt mit einem Heizmedium und mit einer Heizpatrone ausgerüstet, erhältlich. Das Produkt ist werksseitig vorgetestet und einsatzbereit.



Standardvarianten der Anschlussstypen. Das Symbol zeigt wie Zu- und Rücklauf angeschlossen werden müssen sowie den Anschluss für den Thermostatkopf und die Heizpatrone, falls die Möglichkeit für die Montage besteht.



Empfohlene Leistung des Heizstabs für Elektro- und Wasser-/Elektroheizkörper.



Gewicht.



Kapazität.



Der Heizkörper ist auch in Chrom erhältlich.



Auswahl einer Farbe ohne zusätzliche Kosten.