

EAN: 4057304024344 static.hansa.com/3783206380

Die HANSAGENESIS Badebatterie mit Standrohr vereint modernes Design und Funktionalität. Die chrombeschichtete Wannearmatur ist bodenstehend und verfügt über einen Einhebelmischer für einfache Bedienung. Der feststehende Auslauf und die Handbrause mit Brausehalter und 1250 mm Brauseschlauch bieten Flexibilität. Der Zugumsteller mit automatischer Rückstellung sorgt für nahtlosen Wechsel zwischen Wanne und Dusche. Der Einhandbedienhebel mit W+K-Kennzeichnung garantiert präzise Temperaturkontrolle. Ideal für stilvolle Badezimmer, ist dieses neue Top-Produkt ein Muss für anspruchsvolle Kunden.



- Bodenstehend
- Stahl gebürstet
- Feststehender Auslauf
- Integrierter Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt, PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, Schwenkbar
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Zugumsteller, Automatische Rückstellung
- Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch (1250 mm)
- Handbrause
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Rosette rund
- 1-strahlig

TECHNISCHE DATEN

DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN

Durchfluss bei 3 bar **24.0 / 16.2 l/min**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



Warmwasserversorgung **max. +90°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Anschlussgröße **G1/2**
 Ausladung **209 mm**
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **EB**
 Werkstoff **Messing**


VORSCHRIFTEN

EN Standard **EN 817**

ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN

Konformitätserklärung **DoC**

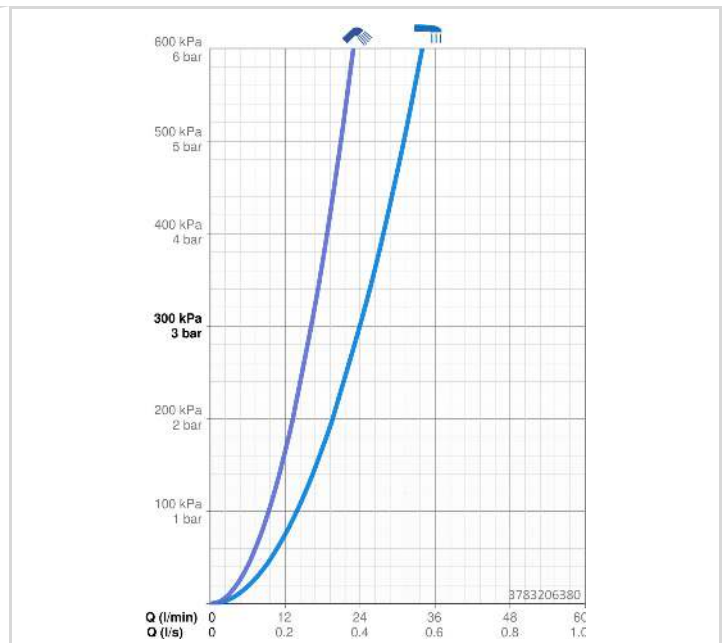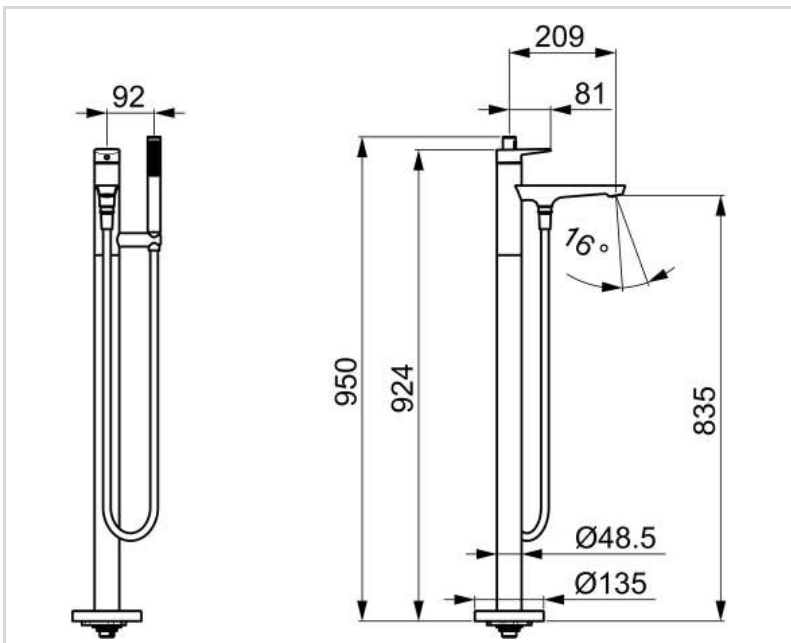

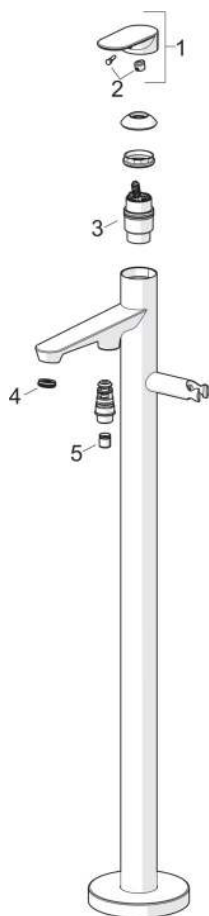

SP37832063CLR

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel Matt-Schwarz	3788006333
01	Hebel Stahl gebürstet	3788006380
01	Hebel Bronze gebürstet	3788006381
02	Dekorkappe	1018751V
03	Kartusche, 4.0 Classic	59914129
04	Luftsprudler und Schlüssel, M24x1 SSR Honeycomb Laminar	1021362V
05	Rückschlagventil	59905714