




SERIE OBERFLÄCHE	ANAIS Chrom
BESCHREIBUNG	Kreuzgriff-Betätigungen Griffplättchenbezeichnung chaud/froid Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4" schwenkbarer Auslauf 360° Schnellschluss-Keramikventile 90° Neoperl-Sparperlator Ausladung 185 mm Höhe Auslaufunterkante 170 mm Anschlusschläuche / DVGW zertifiziert Durchflussmenge ca. 20 l/min bei 3 bar erforderliche Lochbohrungen 35mm Oberfläche Chrom

PRODUKTINFO

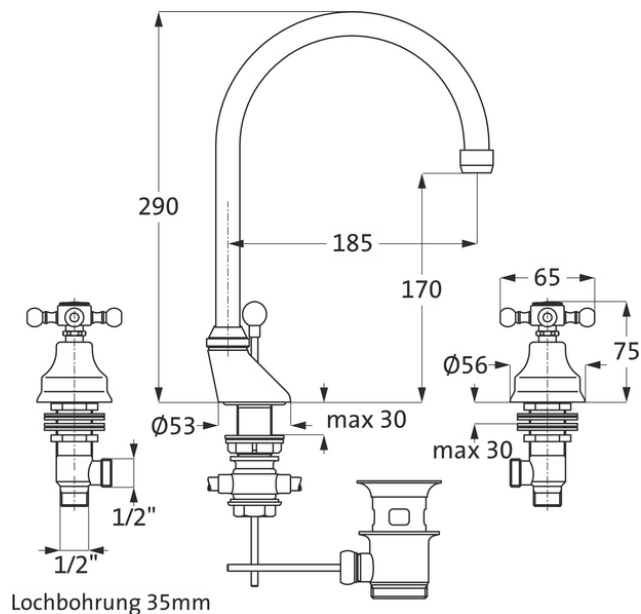