
KWC AQUALINE
WC-Druckspüler mit Fernbetätigung

Modell-Linie: AQRM554C
Spülarmaturen | Selbstschluss WC-Spülarmaturen





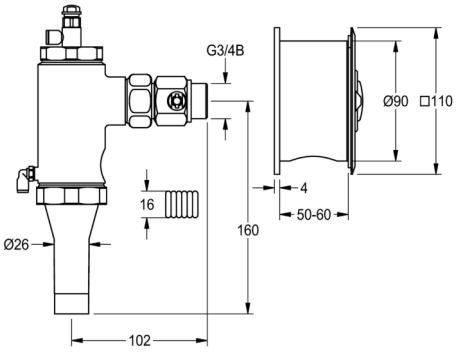

KWC-Nr.	Schallschutz
2000103712	yes
2000101061 Ausführung ohne Armaturengruppe I	nein

AQUALINE - WC-Druckspüler DN 20, Armaturengruppe I, mit Fernbetätigung, besonders geeignet für vandalismusgefährdete Bereiche, Druckspülermontage außerhalb des Benutzerraumes,

Fernbetätigung in Wandeinbaudose mit Edelstahlabdeckplatte und Druckknopfbetätigung aus Metall.

Technische Daten

Berechnungsdurchfluss Kaltwass	1 l/s
Höhe der Abdeckplatte	110 mm
Breite der Abdeckplatte	110 mm
Funktionsprinzip	hydraulisch selbstschließend
Nennweite	DN 20
Material Gehäuse	Edelstahl
Materialtyp Gehäuse	1.4301 Chromnickelstahl V2A
Material Armatur	Messing
maximaler Fließdruck	4 bar
maximaler Spüldurchfluss	1.3 l/s
maximale Spülmenge	9 Liter
Mindestfließdruck	1.2 bar
Mindestspüldurchfluss	1 l/s
Mindestspülmenge	6 Liter
Sicherheitsabschaltung	nein
Schallschutz	yes
Oberflächenbehandlung Gehäuse	seidenmatt
Oberflächenbehandlung Armatur	unbearbeitet
Art der Spülarmatur	WC-Spüler
Art der Montage	verdeckt
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Wasseranschluss	Gewindestutzen (Außengewinde)
Grundfarbe	Edelstahl

Ersatzteile

KWC AQUALINE
WC-Druckspüler mit Fernbetätigung

Modell-Linie: AQRM554C
Spülarmaturen | Selbstschluss WC-Spülarmaturen




Fernbetätigungsventil

2000104780
EFLSY0027

Oberteil

2000104384
EFLSY0004



Fernbetätigungsschlauch

2000104803
EAQLN0019