




SERIE OBERFLÄCHE	DESIGN IX PVD BRASS PVD Brass Steel
BESCHREIBUNG	ohne Ablaufgarnitur LOGIC-SoftEmotion-Keramikkartusche Neoperl-SSR-Perlator mit beweglicher Strahlscheibe LOGIC-FIX-Befestigung Ausladung 122 mm Höhe Auslaufunterkante 101 mm Anschlussschläuche / DVGW zertifiziert erforderliche Lochbohrung 35mm Oberfläche Edelstahl PVD Brass Steel

PRODUKTINFO

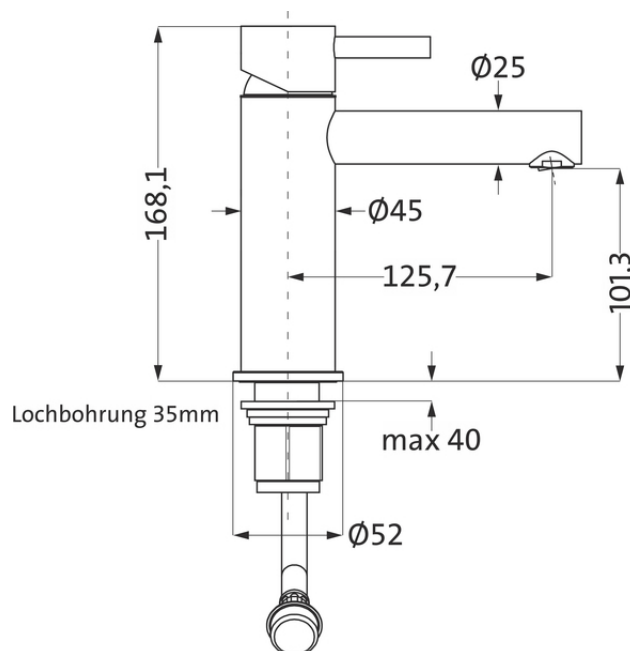